発電機

■発電機（ホンダ）

EU9i

EU18i

EU24i

EG25i

EU26i

EU26iJ

EU28is

EU55is

型式	EU9i	EU18i	EU24i	EG25i	EU26i	EU26iJ	EU28is	EU55is
定格電圧(V)	100							100/200
定格出力(kVA)	0.9	1.8	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	5.5
全長x全幅x全高(mm)	451x242x379	509x290x425	658x482x570	430x448x481	622x379x489	571x306x452	658x482x570	848x700x721
乾燥質量(kg)	13	21.1	55.9	29.9	35.2	26.5	61.2	118.1

■発電機（ヤマハ）

EF900iS

EF1600iS

EF1800iS

EF2000iS

EF2500i

EF2800iSE

EF4000iSE

EF5500iSDE

型式	EF900iS	EF1600iS	EF1800iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE
定格電圧(V)	100							100/200
定格出力(kVA)	0.9	1.6	1.8	2	2.5	2.8	4.0	5.5
全長x全幅x全高(mm)	450x240x380	490x280x455	555x300x470	527x419x461	487x395x425	680x445x555	780x616x692	780x616x692
乾燥質量(kg)	12.7	20	25	32	29	68	94	97

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

発電機

■発電機（新ダイワ）

IEG900M-Y

IEG-1000-M

IEG1600M-Y

IEG-1800M-Y

IEG2000M-Y

IEG2501

IEG2800M

IEG5500M-Y

型式	IEG900M-Y	IEG1000-M	IEG1600M-Y	IEG1800M-Y	IEG2000M-Y	IEG2501	IEG2800M	IEG5500M-Y
定格電圧(V)	100							100/200
定格出力(kVA)	0.9	1.0	1.6	1.8	2.0	2.5	2.8	5.5
全長×全幅×全高(mm)	450×240×380	400×330×390	490×280×455	555×300×470	527×419×461	488×417×467	680×445×555	780×616×692
乾燥質量(kg)	12.7	21	20	25	32	29.5	68	97

■発電機（工進）

GV-9i

GV-16i

GV-30is

型式	GV-9i	GV-16i	GV-30is
定格電圧(V)	100		
定格出力(kVA)	0.9	1.6	3.0
全長×全幅×全高(mm)	455×260×398	498×293×467	510×590×615
乾燥質量(kg)	14	22	50

■大型発電機

DGM250MK

- 三相と単相3線を切り替えることなく同時出力が可能です。
- 各出力電源の残容量をデジタル表示します。
- 三相・単相ブレーカーの遮断順序を選択できます。
- 省エネのエコモード機能付きです。

型式	定格電圧(V)		周波数(Hz)	定格出力(kVA)	寸法(mm)	乾燥質量(kg)
DGM80BMK	三相(4線式)	200	50	7	1095 640 895	335
	単相	100/200		4.5		
	三相(4線式)	220	60	8		
	単相	110/220		5		
DGM250MK	三相(4線式)	200	50	20	1500 700 1000	625
	単相	100/200		12		
	三相(4線式)	220	60	25		
	単相	110/220		15		

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

ハイブリッド型発電機

EL-3700S・5500S

×4(単相100V/15A)
×1(単相200V/30A)

EL-7500S

×6(単相100V/15A)
×1(単相200V/60A)

EL-5500T

×4(単相100V/15A)
×1(三相200V/30A)

EL-7500T

×5(単相100V/15A)
×1(三相200V/30A)

● 全機種共通ボディ。型式によってコンセントの形状や個数が異なります。

型式	EL-3700S	EL-5500S	EL-7500S	EL-5500T	EL-7500T
寸法(mm)	740×660×650	740×660×650	750×660×650	740×660×650	750×660×650
乾燥質量(kg)	86	86	89	86	89
定格出力(kVA)	3.4(50Hz) 3.7(60Hz)	5.0(50Hz) 5.5(60Hz)	7.0(50Hz) 7.5(60Hz)	単相100V／4.5(50Hz)、5.0(60Hz) 三相200V／5.0(50Hz)、5.5(60Hz)	単相100V／6.0(50Hz)、6.5(60Hz) 三相200V／7.0(50Hz)、7.5(60Hz)
定格周波数	50Hz／60Hz(切替式)	50Hz／60Hz(切替式)	50Hz／60Hz(切替式)	50Hz／60Hz(切替式)	50Hz／60Hz(切替式)
交流出力	単相100V／単相三線式200V	単相100V／単相三線式200V	単相100V／単相三線式200V	単相100V／三相200V	単相100V／三相200V
使用燃料	LPガス／ガソリン	LPガス／ガソリン	LPガス／ガソリン	LPガス／ガソリン	LPガス／ガソリン

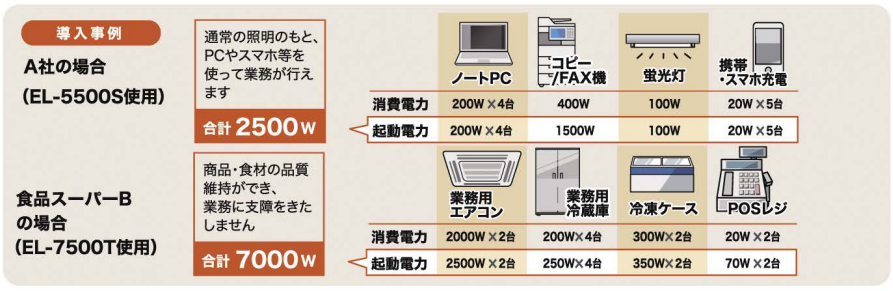

別注にて最大9.9kVAの発電機も承ります。※LPガス専用

72時間以上連続運転が可能

災害が発生してから72時間は生存率が急激に低下する分岐点といわれています。この発電機であれば、一般的な50kgLPガスボンベ2本で、この72時間の壁を超える連続運転が可能です。
※EL-5500S(50Hz)60%負荷の場合

継続300時間の運転可能

復旧に時間を要する大規模停電では、あらゆる場面に支障が生じます。優れた耐久性を備えたこの発電機なら、LPガス使用で継続300時間の運転も可能です。
※ガスボンベ・オイルの交換時には運転を停止する必要があります。

LPガスの特徴・メリット

- ●災害時にも早期に使用可能
- ●必要な場所に運べる
- ●劣化しにくく長期保存可能
- ●メンテンスが容易にできる
- ●冬場・寒冷地の環境にも強い

ハイブリッド型の利点

災害はどんな状況下で起こるかわかりません。1つの燃料だと、もしもの時に不安があったとしても、2つの燃料を使うことができれば、安心感はさらに膨らみます。そこで災害に強いLPガスに加え、ガソリンでも動くハイブリッド型としても開発。1つの燃料だけに頼らないからこそ、いざという時に使用できる可能性が大きく広がります。

オプション

ハニカム防音パネル
FX-1000HR

発電機用LPガスホース

器具用スリムプラグ

防雨カバー

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

ハイブリッド型発電機

EP3200iWE

EP6000iWE

- ガソリン、LPガスのどちらでも運転が可能です。
- LPガスはワンタッチ接続のため一般の方でもガス接続をすることが可能です。
- インバーターを搭載しておりますので、安定した電気を供給できます。

型式	EP3200iWE	EP6000iWE
寸法(mm)	595×375×510	750×590×630
乾燥質量(kg)	37	86.7
定格出力(kVA)	3.15	5.5
定格周波数	50Hz／60Hz(切替式)	50Hz／60Hz(切替式)
交流出力	単相100V	単相100V／単相三線式200V
コンセント数	100V-15A 2口、100V-30A 1口	100V-15A 2口、100V-30A 1口、100/200V-30A 1口
使用燃料	LPガス／ガソリン	LPガス／ガソリン

ガス発電機

エネポ　EU9iGB

EF900iSGB2

IEG900BG-M

GV-9ig

クレマ　G700

- 一酸化炭素濃度が高くなると安全装置によりエンジンが停止します。
- 寒くても使えるガス気化ヒーター付きです。

KG-101（2WAY発電機）

- ガソリンとカセットボンベの両方が使える2WAY発電機です。

型式	EU9iGB	EF900iSGB2	IEG900BG-M	GV-9ig	G700	KG-101
定格電圧(V)	100					
定格出力(kVA)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	1.0
寸法(mm)	365×262×524	400×330×390	400×330×390	435×250×410	395×221×345	448×318×392
乾燥質量(kg)	19.5	22	22	16.1	10.4	15
使用燃料	LPG(液化ブタン)	LPG(液化ブタン)	LPG(液化ブタン)	LPG(液化ブタン)	LPG(液化ブタン)	ガソリン/LPG
ボンベ使用本数	2	2	2	2	1	2

※カセットボンベは別売です。

発電機用防音BOX

■S-ボックス

収納箱

- 発電機の耳障りな作動音を吸収低減する防音効果に優れた特殊パネルを使用した防音ボックスです。
- 組立・設置が手軽に行えます。
- 搬送・保管に便利な収納ケースが標準で付いています。

収納時寸法(mm)	本体:長さ725×幅175×高さ610 ふた:長さ760×660×厚さ30
使用時寸法(mm)	長さ765×幅695×高さ640
内寸(mm)	長さ700×幅600×高さ610
質量(kg)	本体11、ふた6

※ふたはオプションです。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

蓄電池

■移動式蓄電システムCUBOX

CUBOX mini

CUBOX **3.3kWh**

雨天でも運搬、運用できる専用台車
「CUBOX TRUCK」（別売）

- スイッチひとつで稼働し、即使用可能です。
- 面倒なメンテナンスが不要です。
- 静音設計のため、夜間でも使用可能です。
- 排気ガスが出ないため、閉め切った室内でも使用可能です。
- 信頼の日本製リチウムイオン電池を採用しています。

CUBOXの導入事例
①自治体（市区町村）の災害対策本部、緊急避難所、福祉救護所の予備電源として。
②自衛隊、消防緊急援助隊、DMAT、被災地での夜間用照明、通信機器の電源として。
③消防支援車、消防指揮車、消防救助工作車、消防拠点形成車、DMAT車への搭載。

品名	CUBOX　mini	CUBOX　3.3kWh
型式	IPAC-D-500-U-LiT1	IPAC-C-1500-U-LiT6-K
蓄電容量（Wh）	550	3300
出力（V）	AC100	
定格出力（VA）	500	1500
入力（V）	AC100	
充電時間（h）（約80%充電）	約6	約12
使用環境条件	屋内専用:室温-10℃～+40℃／湿度5%～95%RH（但し結露無きこと）	
切替時間（ms）	10（0.01秒）以内 ※ACスルー⇒インバーター出力切替時間	20（0.02秒）以内 ※ACスルー⇒インバーター出力切替時間
外形寸法（mm）	W453×D414×H124	W260×D724.4×H512
質量（kg）	16	68

■ニチコンポータブル蓄電システム

- コンパクトタイプですが、しっかり蓄電（2kWh）します。
- UPS（無停電電源装置）付きですので、突然の停電対策に最適です。
- 配線工事不要。置くだけで設置できます。

型式	ESS-P1S1
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量（Wh）	2000
出力	AC100V　ロック式コンセント2口
定格出力（W）	800
切替時間（ms）	10（0.01秒）　UPS機能
寸法（mm）	250×380×550
質量（kg）	約38

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

蓄電池

■IPSシリーズ

IPS-3000A

- キャリーケースタイプの為、非常時でも持ち運びができ必要な場所で電源供給が可能です。
- UPS機能を標準搭載。



出力／残量表示

IPS-1600AS

※画像はイメージです

IPS-1600AS用ソーラーパネル（別売）

型式	CSST-F4-300W
パネル最大電力(W)	300
充電時間	約7時間(300W時)

型式	IPS-3000A	IPS-1600AS
バッテリー	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
バッテリー容量(Wh)	3000	1560
出力(V)	AC100	AC100
出力容量(W)	3000(1500×3口と3000×1口での合計)	1000
切替時間(ms)	10(0.01秒)　UPS機能	10(0.01秒)　UPS機能
寸法(mm)	508×368×645	356×229×559
質量(kg)	約55	約25
カラー	イエロー･オレンジ･ブラック	イエロー･ブラック

■パワーバリューセーバーシリーズ

※身長170cm

PVS-6000

PVS-2000B

型式	PVS-6000	PVS-2000B
バッテリー	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
バッテリー容量(Wh)	5656	1885
出力	AC100V､DC12V･48V	AC100V､USB
出力容量(W)	3000	2200
切替時間(ms)	−	8～12　UPS機能
寸法(mm)	470×250×580-850	303×315×518-980
質量(kg)	44.5	25

■キャリーパワーステーションシリーズ

- 自動消火システム搭載により、過充電等による万が一の場合でも、事故を防止します。

型式	PGJ-7000B
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量(Wh)	7000
出力	AC100V､DC12V･24V･48V､USB
出力容量(W)	3000
切替時間(ms)	15ms　UPS機能
寸法(mm)	303×315×518-980
質量(kg)	25

■ビッグパワーポータブルバッテリー

BA-3000用ソーラーパネル（別売）

- バッテリーにはリン酸鉄リチウムを採用しているため、安全性が高く長寿命（2000～3000回）です。

型式	BA-3000
バッテリー	リン酸鉄リチウム
バッテリー容量(Wh)	1497.6
出力	AV100V､DC12V､USB
出力容量(W)	1500(瞬間最大3000)
寸法(mm)	190×480×242
質量(kg)	19.6

型式	ソーラーパネルBA-SP120BS
パネル最大電力(W)	120
使用時寸法(mm)	715×1030×25
収納時寸法(mm)	715×515×50
質量(kg)	6.3

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

蓄電池・非常用電源

■ポータブル蓄電池

型式	HUG400A
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量(Wh)	390
出力	AC100V、USB
定格出力(W)	300
寸法(cm)	233×148×284
質量(kg)	5.3

型式	HUG1500
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量(Wh)	1500
出力	AC100V、USB
定格出力(W)	1500
寸法(cm)	330×220×300
質量(kg)	13.8

型式	LiB-AID E500 JN1
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量(Wh)	377
出力	AC100V、USB
定格出力(W)	300(最大500)
寸法(cm)	266×182×248
質量(kg)	5.3

- 充電サイクル５０００回以上の国産長寿命バッテリーを採用しています。
- ソーラーパネル標準付属。

E-SAFE　RIKU

型式	NII-2-900　Type2
バッテリー	マンガン酸リチウムイオン
バッテリー容量(Wh)	900
出力	AC100V、DC、USB
定格出力(W)	300
寸法(cm)	370×300×183
質量(kg)	約15.5

- リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しているため、安全性が高く長寿命（１０００回以上）です。

ポータブルパワーステーション

型式	ESPL-1200G
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー容量(Wh)	1228
出力	AC100V、DC、USB
定格出力(W)	1000
寸法(cm)	350×185×252
質量(kg)	約11.8

スマートEポータブル

型式	SEP1000
バッテリー	ディープサイクル鉛蓄電池
バッテリー容量(Wh)	600
出力	AC100V、DC12V
最大出力(W)	1000
寸法(cm)	313×395×370(965)
質量(kg)	約27

■外部給電器

- EV車、PHV車、FCV車から電力を取り出せます。

EVパワー・ステーション

型式	VPS-4C1A	VPS-3C1A
出力	AC100V　3口	AC100V　2口
最大出力(W)	4500(1500×3)	3000(1500×2)
寸法(cm)	631×500×305	553×456×292
質量(kg)	約38	約21

- バッテリーフォークリフトのDC48VをAC100Vに変換できます。

スマートEインバータ2000

型式	SEI-2000
出入力	入力DC48V　出力AC100V
寸法(cm)	610×380×250
質量(kg)	約15

付属品:LEDライト、電源タップ、変換アダプタ

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

水発電機・非常用電池

■水発電機　アクエネオス

- 塩水を入れるだけで発電します。
- カートリッジ交換で繰り返し使えます。
- UPS機能付きです。

品名	キャリー500
電気容量(Wh)	3300(マグネシウム2800/リチウムバッテリー500)
電気出力(W)	最大500、定格140
出力	ジョンソンターミナル:24V/21A DCジャック2.1φ:24V/3A USBポート:5V/3A×2口
寸法(mm)	500×300×530
質量(kg)	(加水前)24　(加水後)36

- 塩水を入れるだけで発電します。
- カートリッジ交換で繰り返し使えます。

品名	キャンプ85
電気容量(Wh)	1400(マグネシウム1組)
電気出力(W)	最大85、定格70
出力	ジョンソンターミナル:12V/7A USBポート:5V/2.1A×10口
寸法(mm)	250×285×500
質量(kg)	(加水前)11　(加水後)17

- 塩水を入れるだけで発電します。
- カートリッジ交換で繰り返し使えます。
- 世界最小の水発電機です。

品名	ミニ
電気容量(Wh)	50
電気出力(W)	LEDライト1.5、USB給電3.0
出力	USB
寸法(mm)	190×127×53
質量(g)	674

■マグネシウム空気電池

- 水（雨水、海水でも可）を用意するだけでスマートフォン5台を同時に充電できます。

品名	Watt Satt(ワットサット)
電気容量(Wh)	280
出力	USB(TypeA)×5
寸法(mm)	212×147×213
質量(kg)	(注水前)約2　(注水後)約4

■非常用モバイル充電器

- コップ約1杯の水だけで使用可能な非常用電池です。

品名	AQUA Charge(アクアチャージ)
電気容量(mAh)	11000
出力	USB(TypeA)×1
寸法(mm)	105×95×104
質量(g)	(梱包時)約525　(発電時)約765

■水電池NOPOPO 災害備蓄用100本セット

- 水を入れるだけで使用できます。
- 未開封で長期保存（20年未満）が可能です。

箱寸法(mm)	170×160×70
質量(kg)	1.75
内容品	単3形水電池(NOPOPO)×100本、スポイド×50本/袋、取扱説明書×10枚、単2-単1用変換アダプター×各4本

■空気発電池エイターナス

※使用するにはインバータが必要です。

- 空気との反応だけで発電ができる安全・簡単な非常用発電池です。

品名	エイターナス(単体)	ワンタッチ式付属インバータ
型式	AT-GPS12V　PACK	WAP150-12-100-N
容量、出力	電池容量540Wh	定格出力150W
寸法(mm)	175×185×85	118×63×172
質量(kg)	2.5	1.2
出力端子	−	AC100V×2、USB(TypeA)×2

品名	マルチサークル(USB充電器)
型式	MC-6
寸法(mm)	130×25
質量(g)	150
ポート数	USB(TypeA)×6

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

バルーン投光器

■バルーン投光器（新ダイワ）

- 広角360° 照射の6面発光板を採用。
- ランプの照射角を変えられるため足元を明るく照らすことができます。
- 全灯、半灯の切替が可能です。

型式	EMB300LIE-F
電圧(V)	AC100
使用光源	LED全灯時300W(50W×6灯) LED半灯時150W(50W×3灯)
明るさ(ルーメン)	40800
高さ(mm)	1755～2565
質量(kg)	17.5

- 6台まで連結使用が可能な防雨型連結コネクタ付きです。

型式	EMB100LTS-F
電圧(V)	AC100
使用光源	LED100W(25W×4灯)
明るさ(ルーメン)	14400
高さ(mm)	1591～2401
質量(kg)	14

■バルーン投光器（ヤマハ）

- 発電機を収納できる台車タイプの投光器です。
- 広角360° 照射の6面発光板を採用。
- ランプの照射角を変えられるため足元を明るく照らすことができます。

型式	EMB306LIE-F
電圧(V)	AC100
使用光源	LED全灯時300W(50W×6灯) LED半灯時150W(50W×3灯)
明るさ(ルーメン)	40800
高さ(mm)	1779～2717
質量(kg)	39.2(台車、発電機IEG900M-Y含む)

- 長寿命のLEDランプを採用。
- UVカットで虫の誘引を大幅に低減しています。
- 90～300Wの無段階調光が可能です。

型式	YL-mini BL1i
電圧(V)	AC100
使用光源	LED300W×1灯
明るさ(ルーメン)	45000
最大高(mm)	2620
質量(kg)	43(台車、発電機IEF900iS含む)

■バルーン投光器（ホンダ）

- 約40000時間の長寿命LEDを採用。
- 高さは無段階で調整可能です。
- 90～300Wの無段階調光が可能です。

型式	EL3001B
電圧(V)	AC100
使用光源	LED300W×1灯
明るさ(ルーメン)	45000
最大高(mm)	3000
質量(kg)	17.6(発電機除く)

※写真の発電機は別売です。

■バルーン投光器（ヤンマー）

- 明るさが3段階で切替できます。
- 用途に応じて文字シート（オプション）を自在に張り替えできます。

型式	LB030WS-1
電圧(V)	AC100
使用光源	LED300W
明るさ(ルーメン)	40000(300W)/30000(200W)/16000(100W)3段切替
最大高(mm)	3155
質量(kg)	17.5(発電機除く)

※写真の発電機は別売です。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

バルーン投光器

■バルーン投光器（和光機械）

- 約40000時間の長寿命LEDを採用。
- LED300Wの大光量投光器です。
- 明るさを無段階で調整（90～300W）できます。

型式	WL301SLBAKS-2
電圧(V)	AC100
使用光源	LED300W×1灯
明るさ(ルーメン)	45000
最大高(mm)	3000
質量(kg)	25.7(収納ケース含む)

- 7台まで連結可能です。
- 明るさを無段階で調整（45～150W）できます。

型式	WL151SLBAS-5
電圧(V)	AC100
使用光源	LED150W(50W×3灯)
明るさ(ルーメン)	22000
最大高(mm)	2620
質量(kg)	16.6

- 上記WL301SLBAKSのカートタイプです。

型式	WL301SLBA4C
電圧(V)	AC100
使用光源	LED300W×1灯
明るさ(ルーメン)	45000
最大高(mm)	2600
質量(kg)	57.6 (発電機EF1600is搭載時)

※写真の発電機は別売です。

- バルーン部が取り外せて吊り下げや、床置きが可能です。

型式	WL301SLBOHS
電圧(V)	AC100
使用光源	LED300W×1灯
明るさ(ルーメン)	45000
最大高(mm)	2540
質量(kg)	17.8

■バルーン投光器（キタムラ）

型式	KLF-100
電圧(V)	AC100
使用光源	LED260W×1灯
明るさ(ルーメン)	41000
最大高(mm)	3200
質量(kg)	22.5(収納ケース含む)

■朧月

型式	LS-LED24-OBR-S5
電池	ニッカド電池
使用光源	LED24W×1灯
連続点灯時間(h)	約10～20
最大高(mm)	2300
質量(kg)	7

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

投光器

■BASELIGHT

収納時

- レスキュー業界のプロフェッショナル達の要望を基に新しく設計された新世代のLED投光器です。
- 機材や工具を必要とせず30秒で展開可能です。
- 照明の角度は、ワイド方向に360°と180°上下方向に±5°の対応可能です。
- 気象条件の厳しい場所でも使用可能です。(IP67)

型式	BASELIGHT
電圧(V)	AV100
使用光源	LED420W
光束(ルーメン)	最大65000
消費電力(W)	15～420(調光対応)
保護等級	IP67
周囲温度(℃)	−50～+50
作業温度(℃)	−30～+45
最大高(mm)	約4400
収納時寸法(mm)	1200×300
質量(kg)	35

■NIGHT　EAGLE　DLD3M (トールスタンド仕様)

トールスタンド仕様セット内容

- 3つの翼灯は上下180°、左右270°に自由に回転が可能です。
- 大・中・小の光量調整が可能です。
- 付属の無線式コントローラーで、離れた場所からでも、点灯・消灯・光量調整の操作が可能です。
- 残量パネル付きでバッテリー状態が一目瞭然です。

型式	DLD3M(トールスタンド仕様)
搭載蓄電池	リチウムイオン電池
光束(ルーメン)	5000～15000
消費電力(W)	90(最大時)
保護等級	IP65相当
動作保証温度(℃)	−10～+40
連続点灯時間(h)	光量(大5、中8、小15)
充電時間(h)	約5
最大高(mm)	2490(トールスタンド装着時)
質量(kg)	約5.9(本体のみ)

※トールスタンド仕様の内容:本体、トールスタンド、充電器、収納バッグ、無線式コントローラー×2個
※オプションでAC電源セット、予備蓄電池、各種スタンドも用意しております。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

投光器

■充電式特殊LED投光器　X-teraso

X-teraso本体

専用本体セット
収納バッグ

専用チャージャー

専用リチウムイオンバッテリー

専用ケーブル

接続ケーブル

オプション（選択付属品）

専用SP自立型スタンド

専用背負子

- スタンドタイプは現場指揮所、避難所等の照明として活躍しています。
- 背負子タイプは捜索活動や巡回に有効です。

型式	X-teraso　MLXT-011（SP自立型スタンドセット） X-teraso　MLXT-012（専用背負子セット）
使用光源	LED
電源	リチウムイオンバッテリー
保護等級	IP67準拠（防水キャップ装着時）
点灯時間（h）	High6/Middle8/Low18（4灯使用時）
明るさ（ルーメン）	4600（High時）
本体寸法（mm）	高さ約510×幅約1000　※開脚時
本体質量（kg）	約5.5（バッテリー含む）

■LEDフォールディングライト

型式	LLFL-240K
使用光源	LED240W（60W×4）
全光束（ルーメン）	24000
保護等級	IP65
高さ（mm）	2200～2940
質量（kg）	14

※収納袋付き

■LEDスプリットライト

型式	SPL-240L-50K-5ME
使用光源	LED240W
定格光束（ルーメン）	22000
使用環境温度（℃）	−20～50
高さ（mm）	2140～2883
質量（kg）	16.3

※収納袋付き、6台まで連結可能です。

■充電式タワーライト

エリア照射

スポット照射

型式	ML814
使用光源	LED27W
定格光束（ルーメン）	強3000、中1700、弱900
保護等級	IP55
展開時寸法（mm）	573×658×2240
収納時寸法（mm）	260×216×1000
質量（kg）	7.4（バッテリー除く）

※収納袋付き。バッテリー、充電器は別売です。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

投光器

■ハタヤ　スタンド付き投光器

LWAX-10KS

RELX-10S

LEVX-10S

PHCX-305KSN

型式	LWAX-10KS	RELX-10S	LEVX-10S	PHCX-305KSN
使用光源	LED30W×2灯	LED40W×2灯	LED60W×2灯	ハロゲン300W×2灯
明るさ(ルーメン)	3600×2	4700×2	5100×2	5950×2
高さ(mm)	1430～2700	1370～2640	1460～2730	1430～2700
質量(kg)	14.9(収納ケース含む)	14.7(収納ケース含む)	15.5(収納ケース含む)	13.5(収納ケース含む)

■日動　スタンド付き投光器

LPR-S10LW-3M

LPR-S30LW-3ME-ABOX

LPR-S50LW-3ME-ABOX

HS-500LW

型式	LPR-S10LW-3M	LPR-S30LW-3ME-ABOX	LPR-S50LW-3ME-ABOX	HS-500LW
使用光源	LED10W×2灯	LED30W×2灯	LED50W×2灯	ハロゲン500W×2灯
明るさ(ルーメン)	610×2	1860×2	3370×2	10000×2
高さ(mm)	783～1731	987～1967	1042～2022	1053～2033
質量(kg)	3.5	16.8(収納ケース含む)	18.8(収納ケース含む)	7.5

■スタンド付き投光器

TPB-110B55-K50

HTL305LF-M

LLAX-15KS

BARRY　LIGHT

型式	TPB-110B55-K50	HTL305LF-M	LLAX-15KS	BARRY　LIGHT
使用光源	LED110W	LED9W×3灯	LED150W	LED75W
明るさ(ルーメン)	13000	1150×3	17500	2200/4400/6000
高さ(mm)	1375～3250	870～2100	1900～2650	1210～1930
質量(kg)	6.8	8.0	19.5(収納ケース含む)	10(収納ケース含む)

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

投光器

■投光器各種

DLLX-100K

- 照明を点灯するだけで銀イオンと光触媒の力で「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。

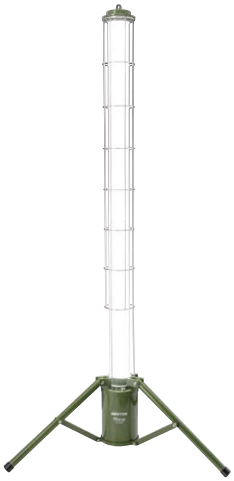

GZA-803

- リチウムイオン電池内蔵
- 防塵・防水IP65
- キャリングバッグ付き

KLH-100B2

- 8台まで連結して使用できます。
- キャリングバッグ付き

TPA-100K50

- 防塵・防水IP65
- キャリングバッグ付き

型式	DLLX-100K	GZA-803	KLH-100B2	TPA-100K50
使用光源	25W CCFL蛍光灯ランプ×4	LED100W	LED100W	LED100W
明るさ(ルーメン)	7200	Hi:9000、Mid:5100、Low:2900	10000	10000
高さ(mm)	1710	1510	約1420	1470
質量(kg)	16.0	約5.1	約8.0	約6.8

■ケーエス投光器

K型 投光器

G型 投光器　I型 投光器

型式	消費電力(W)	使用光源	補足
K-500型	500	白熱灯	補助コード別売
K-500H型	500	ハロゲン灯	補助コード別売
K-1000H型	1000	ハロゲン灯	補助コード別売
G-200型	200	白熱灯	補助コード別売
G-300型	300	白熱灯	補助コード別売
I-250型	250	ハロゲン灯	2mコード付
I-500型	500	ハロゲン灯	2mコード付

GL-40A
GL-60A

K型 三脚

型式	消費電力(W)	使用光源	オプション
GL-40A	40	LED	電源コード、三脚
GL-60A	60	LED	電源コード、三脚

型式	伸縮時(mm)	最長時(mm)
K-1	930	1650
K-2	1200	2110
K-07	690	1160



B型



BR型

型式	形状	接続補助コード(m)	巻取コード(m)	寸法(mm)
B-1	巻取式	2	0.75×2×30	215×295×225
B-2	巻取式	−	0.75×2×30	215×291×226
BR-1	刷子式	5	1.25×2×50	230×365×260
BR-3	刷子式	5	1.25×2×30	230×295×260

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

投光器

■ペリカン バッテリーライト

専用三脚（オプション）

最大3m伸ばせます。

型式	9430C
点灯時間	ハイパワー時8時間
明るさ（ルーメン）	3000（高）
寸法（mm）	400×200×230（格納時）
最大高（mm）	820
質量（kg）	10.3

型式	9490
点灯時間	ハイパワー時3.5時間 ローパワー時24時間
明るさ（ルーメン）	6000（高）
寸法（mm）	約500×280×170（格納時）
最大高（mm）	約1828
質量（kg）	14.5

■バッテリー式投光器　Vライト

型式	BL-11000LED 20K 24AH
バッテリー	12V-24AH/鉛蓄電池
連続使用時間	ハイパワー時2.15時間 ローパワー時9時間
明るさ（ルーメン）	20000（High時）4000（Low時）
最大高（mm）	3500
質量（kg）	17.3

- 軽量1．52kg、ハンドル付きで搬送性に優れています。
- LED60個を内蔵しています。
- 3ケ所に反射板を採用しています。

型式	BL-GALAXY PRO 6K
バッテリー	リチウムイオン電池
連続使用時間	ハイパワー時2.25時間 ローパワー時8時間
明るさ（ルーメン）	6000（High時）1500（Low時）
寸法（mm）	350×310×285
質量（kg）	1.52

■バッテリー式投光器

型式	GZ-314
使用光源	LED
連続使用時間	3時間（Highモード時）
明るさ（ルーメン）	6000（Highモード時）
寸法（mm）	210×185×120
質量（kg）	1.56

※AC100Vでも使用可能です。

型式	ML-805
使用光源	LED
明るさ（ルーメン）	750（Highモード時）
寸法（mm）	261×214×328
質量（kg）	2.0

※AC100Vでも使用可能です。
※バッテリー、充電器、三脚は別売です。

型式	LWK-SSS
使用光源	LED
連続使用時間	約8時間
明るさ（ルーメン）	2500
寸法（mm）	230×245×87
質量（kg）	2.7

※AC100Vでも使用可能です。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

投光器

■LEDフローレンライト

- 最大15灯まで連結点灯できます。
- セット内容：灯体×2、5m延長コード×1

型式	LXW-D5S
使用光源	LED19W×2灯
明るさ(ルーメン)	2000×2
収納時寸法(mm)	285×1690×190
質量(kg)	8.6

■LEDフローレンライトセット

- 最大20灯まで連結点灯できます。
- セット内容：灯体×2、三脚×2、10m延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付ホルダー×2

型式	LJWX-10S
使用光源	LED10W×2灯
明るさ(ルーメン)	1100×2
収納時寸法(mm)	337×1123×265
使用時寸法(mm)	1230×1310~2580
質量(kg)	15.2

■携帯式非常用照明セット

ストロングライトセット　KMST-2LED-FA

品名	型式	個数
ストロングライト(LED14W)	SL-LED14R-FA	2本
フックホルダー	FH-30	2セット
吊り下げベルト	RP-1	2セット
延長コード	VCTM-10	1本
収納バッグ	−	1個

ストロングライトセット　KST-2LED-FA

品名	型式	個数
ストロングライト(LED22W)	SL-LED21R-FA	2本
フックホルダー	FH-30	2セット
吊り下げベルト	RP-1	2セット
延長コード	VCTM-10	1本
収納バッグ	−	1個

■エアーライト

車への収納

雨天用カバー

型式	PIL-1000A
使用光源	メタルハライド 1000W
点灯時間	照度最大時 約8時間 約18時間
明るさ(ルーメン)	95000
電源	AC110V(アダプター変換100V使用)
収納時寸法(mm)	686×686×635
作業時高さ(m)	4.5
質量(kg)	25(発電機なし)
推奨発電機	EU18i
付属品	工具一式・サポートロッド・補修用パッチ・収納カバー・雨天用カバー

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

投光器

■LED可搬式投光器　クロスバスターLED

黄色LED光採用
（集光モード時）

集約スイッチ

（オプション）
コードリール仕様
も選択可能です。

蓄光ストライプケーブル

4段カラビナフック
（カラビナ別売）

- 煙に強い黄色LED光採用で視界を確保します。（集光モード時）
- ワンタッチ操作で集光/拡散の二焦点切替が可能です。
- 操作ボタンをグリップ前にすべて集約。片手操作可能です。
- 4段カラビナフック採用で、照射角度を4通り選択可能です。
- 投光器本体とコントロールボックス間で音（警告音）と光（表示灯）の相互連絡が可能です。
- 本体は軽量・強靭なカーボンファイバー素材を使用しています。
- ケーブルは蓄光機能付き。また、緊急脱出用ロープとしても使用可能です。
- ケーブルの断線や接続外れをコントロールボックス側へ音と光で警告する断線警告機能が付いています。

型式		E054
電源		AC100V
使用光源		LED
照明性能	集光（ルクス）	1250（10m前方）
	拡散（ルクス）	170（10m前方平均）
投光器	筐体材質	炭素繊維強化プラスチック、チタン
	寸法（mm）	192×162×200
	質量（kg）	1.5
コントロールボックス	寸法（mm）	200×74×164
	質量（kg）	2.3
三脚	高さ（mm）	890～1600
	質量（kg）	2.0
ケーブル	構成	ポリアミド繊維強化ケーブル
	長さ（m）	50/30
	引張強度（N）	7845
	質量（kg）	7.0/4.3

■軽量二焦点型可搬式信号器付投光器　E028-1（照明専用モデル）

グラスファイバーボディー

二焦点ワンタッチ切替

- 投光器本体は超軽量で、衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチックを使用し機動力をサポートします。
- ワンタッチ操作で「集光」「拡散」の二焦点切替が出来ます。

型式		E028-1（照明専用モデル）
電源		AC100V（発電機300W以上）
使用光源		直流24V100/100W ハロゲン電球
照度（ルクス）		集光　600以上（10m前方） 拡散　70以上（10m前方平均）
投光器	筐体材質	グラスファイバー強化プラスチック
	寸法（mm）	281×195×201
	質量（kg）	2
ケーブル	長さ（m）	30（キャブタイヤケーブル）
	質量（kg）	4.2
電源側信号器	寸法（mm）	251×80×165
	質量（kg）	2.6
三脚	材質	アルミニウム合金
	高さ（mm）	890～1600
	質量（kg）	2

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

投光器

■信号器付投光器（LED式）

- LED（集光）光源は、煙に強いハロゲン色タイプと照度の高い標準色タイプの2種類からお選び頂けます。
- 投光器と信号器間で、警報器（ブザー）と赤色表示灯を使って相互連絡が可能です。
- ケーブル等に異常があれば、警報器（ブザー）の響音と赤色表示灯で指揮者に報知します。

オプション

コードリール
（30mまたは50m）

三脚

収納袋

発電機

型式		KS9302B
電源		AC100V
使用光源		LED（集光×7、拡散×7）
素材	ボディ	CFRP·GFRP
	レンズ	ポリカーボネート
照度（ルクス）	集光	ハロゲン色:1100以上（10m前方）
		標準色:1400以上（10m前方）
	拡散	平均140以上（10m前方）
耐久性		高さ1mより落下しても機能に支障なし
防水性		IP44相当
寸法（mm）		約138×200×200
質量（kg）		約1.7

延長ケーブル

長さ（m）	30/50　※強化型は30mタイプのみ
引張強度（kgf）	標準品:800/強化型:1100
蓄光性能	ケーブルの外覆全体に蓄光性能あり

■信号器付投光装置

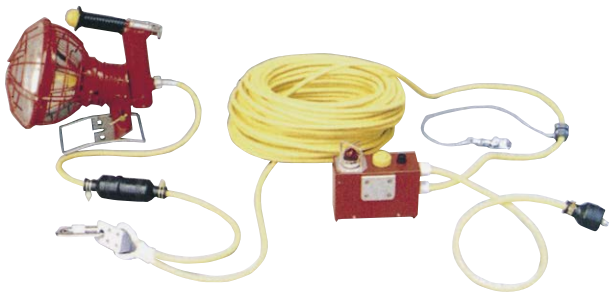

- ランプは250Wハロゲン球を使用しています。
- 投光器と信号器間で、警報器（ブザー）とランプ（赤色表示灯）を使って相互連絡が可能です。
- 検索中にケーブル等に異常があれば、警報機（ブザー）とランプ（赤色表示灯）で指揮者に報知します。
- ケーブルは緊急脱出用のロープ代わりに使用が可能です。（新品時は引張強度は800kg、重装備2人分の荷重に耐用）
- ケーブルの色は暗所でも進入路を確認しやすい黄色です。

オプション

コードリール
（30mまたは50m）

発電機

三脚

型式	KS-C型
電源	AC100V
使用光源	250Wハロゲン
投光器寸法（mm）	約310×260×230
投光器質量（kg）	約3
信号器寸法（mm）	約150×140×70
信号器質量（kg）	約1

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

コードリール

■ハタヤ

DSG-30K（屋外用）

DBN-30KBF（屋外用）

S-30U4（屋内用）

SG-30K（屋外用）

SS-30（屋外用）

GT-30（屋内用）

型式	長さ(m)	太さ(mm²)・心数(C)	接続口	寸法(mm)	質量(kg)	特徴
DSG-30K	30	VCT2.0×3	4	329×329×201	9.1	防雨型・接地付き・段積み可能(5段まで)
DBN-30KBF	30	VCT2.0×3	3	350×365×270	10.5	防雨型・接地付き・段積み可能(5段まで)・漏電過負荷短絡保護兼用
S-30U4	30	VCT1.25×2	2	326×275×181	5.7	AC100V×2口以外に、USB×4口を装備
SG-30K	30	VCT2.0×3	4	326×275×178	7.2	防雨型・接地付き
SS-30	30	VCT1.25×2	4	326×275×178	5.6	防雨型
GT-30	30	VCT2.0×2	4	307×213×367	7.0	防塵キャップ付き・電源パイロットランプ付き

■日動

NR-304D（屋内用）

NP-E34（屋内用）

NP-EB34（屋内用）

NPW-303（屋外用）

NPW-EB33（屋外用）

NW-EB33N（屋外用）

型式	長さ(m)	太さ(mm²)・心数(C)	接続口	寸法(mm)	質量(kg)	特徴
NR-304D	30	VCT1.25×2	4	250×185×316	5.0	堅牢性
NP-E34	30	VCT2.0×3	4	260×220×341	7.2	アース付
NP-EB34	30	VCT2.0×3	4	275×220×341	7.3	アース付・漏電遮断器付
NPW-303	30	VCT2.0×2	3	275×220×341	6.9	防雨型
NPW-EB33	30	VCT2.0×3	3	275×220×341	7.7	防雨型・アース・漏電遮断器付
NW-EB33N	30	VCT2.0×3	3	320×218×389	8.4	防雨型・アース・漏電遮断器付・ロック式コンセント

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

防爆ライト

■ウルフ防爆ライト



型式	TR-65
防爆仕様	国内防爆
使用光源	ハイパワーLED
明るさ(ルーメン)	300
使用電池	単3アルカリ×4
寸法(mm)	φ75×176
質量(g)	330(電池含む)
保護等級	IP67

型式	TS-35+
防爆仕様	国内防爆
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	130
使用電池	単1マンガン×2
寸法(mm)	60×60×200
質量(g)	475(電池含む)
保護等級	IP67

型式	H-4DCA
防爆仕様	国内防爆
使用光源	ハロゲン球
明るさ(ルーメン)	37
使用電池	単1アルカリ×4
寸法(mm)	130×140×185
質量(g)	1400(電池含む)
保護等級	IP66

型式	XT-70H
防爆仕様	国内防爆
使用光源	ハイパワーLED
明るさ(ルーメン)	350
使用電池	リチウムイオン電池
寸法(mm)	120×136×190
質量(g)	1200(電池含む)
保護等級	IP67

■日動防爆ライト

型式	M-40
防爆仕様	国内防爆
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	50
使用電池	単5アルカリ×3
寸法(mm)	22×146
質量(g)	60(電池含む)
保護等級	IP67

型式	M-85
防爆仕様	国内防爆
使用光源	ハイパワーLED
明るさ(ルーメン)	210
使用電池	単3アルカリ×4
寸法(mm)	45×170
質量(g)	190(電池含む)
保護等級	IP67

型式	SF-14
防爆仕様	IEC·ATEX
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	200
使用電池	単3アルカリ×4
寸法(mm)	64×77×188
質量(g)	370(電池含む)
保護等級	IP54

型式	DS-10
防爆仕様	IEC·ATEX·UL
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	180
使用電池	単3アルカリ×4
寸法(mm)	φ48×175
質量(g)	223(電池含む)
保護等級	IP68

■ハタヤ防爆ライト

型式	PEP-S3DC
防爆仕様	国内防爆
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	600
使用電池	ニッケル水素電池
寸法(mm)	144×129×208
質量(kg)	1.9(電池含む)

型式	PEP-03D
防爆仕様	国内防爆
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	280
使用電池	単1アルカリ×3
寸法(mm)	144×127×173
質量(kg)	1.5(電池含む)

型式	PEP-03DK
防爆仕様	日本海事協会認定
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	280
使用電池	単1アルカリ×3
寸法(mm)	150×133×179
質量(kg)	1.8(電池含む)

型式	SEP-N3D
防爆仕様	国内防爆
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	200
使用電池	単3アルカリ×3
寸法(mm)	45×38×151
質量(kg)	0.3(電池含む)

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

防爆ライト

■バルカン180F

- 煙も貫くタイトなビームで遠くまで明るく照らせます。
- 180° 可変ヘッド機能、テールライト機能付きです。

型式	バルカン180F
防爆仕様	米国防爆規格
使用光源	ハイパワーLED×3灯、ブルーLED×2灯
明るさ(ルーメン)	高1200/低350
使用電池	リチウムイオン電池
寸法(mm)	全長188×ヘッド外径110
質量(g)	1123
保護等級	IPX7

■バルカン180E

- 国際防爆規格IECの0種常時危険場所対応モデルです。

型式	バルカン180E
防爆仕様	国際防爆規格IEC
使用光源	ハイパワーLED×3灯、ブルーLED×2灯
明るさ(ルーメン)	高400/低130
使用電池	リチウムイオン電池
寸法(mm)	全長188×ヘッド外径109
質量(g)	1112
保護等級	IPX4

■ナックルヘッドシリーズ

010SR

010NY

- ヘッドは上下210度、左右360度の首振りが可能です。
- ナックルヘッドスポットは遠くまで届くシャープなスポット光で消防活動にも最適です。

品名	ナックルヘッドスポット	ナックルヘッド
型式	010SR	010NB、010NY、010CR
防爆仕様	米国防爆規格	米国防爆規格
使用光源	ハイパワーLED×1灯	ハイパワーLED×2灯
明るさ(ルーメン)	高180/低55	高200/低63
使用電池	ニッカド電池or単3アルカリ×4	ニッカド電池or単3アルカリ×4
寸法(mm)	全長234×ヘッド外径50·70	全長234×ヘッド外径50·70
質量(g)	655(充電池時)519(乾電池時)	655(充電池時)519(乾電池時)
保護等級	IPX4	IPX4

■デュアリー3AA

098Y

- 前方と足元の同時照射が可能です。

型式	098E·098Y·098B
防爆仕様	IEC(098E)、米国(098Y、098B)
使用光源	ハイパワーLED×2灯
明るさ(ルーメン)	140
使用電池	単3アルカリ×3
寸法(mm)	全長178×ヘッド外径48
質量(g)	193

携帯ライト

■ポータブルシーンライト

- 1．8mの高さに素早く展開が可能です。

型式	104Y
使用光源	ハイパワーLED×6灯
明るさ(ルーメン)	高5300/中2500/低1300
使用電池	シールド鉛電池×2
寸法(mm)	全長559×ヘッド外径170
質量(g)	11300
保護等級	IPX7

■EフラッドHL

- ヘッドは首振り機能付きです。

型式	067HL
使用光源	ハイパワーLED×6灯
明るさ(ルーメン)	高5300/中2500/低1300
使用電池	シールド鉛電池
寸法(mm)	全長310×ヘッド外径170
質量(g)	4700

■ウェイポイント300

- 照射距離1000m、防水性能IPX8です。

型式	068SY
使用光源	ハイパワーLED
明るさ(ルーメン)	高1000/中550/低35
使用電池	リチウムイオン電池
寸法(mm)	全長172×高さ181
質量(g)	691

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

携帯ライト

■ジェントス

型式	RX-332D
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	480
使用電池	単3アルカリ×2
保護等級	IP66
寸法(mm)	φ29.5×158
質量(g)	150(電池含む)

型式	RX-323D
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	1000
使用電池	単2アルカリ×3
保護等級	IP66
寸法(mm)	φ40×239
質量(g)	448(電池含む)

型式	GF-106RG
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	500
使用電池	リチウムイオン充電池 または　単3アルカリ×1
保護等級	IP66、67
寸法(mm)	φ34.9×136.3
質量(g)	143(電池含む)

型式	GF-114RG
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	1000
使用電池	リチウムイオン充電池 または　単4アルカリ×3
保護等級	IP66、67
寸法(mm)	φ43.1×178.2
質量(g)	286(電池含む)

型式	BR-432D
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	400
使用電池	単3アルカリ×2
保護等級	IP68
寸法(mm)	φ30×155
質量(g)	122(電池含む)

型式	UT-1900R
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	1900
使用電池	リチウムイオン充電池
保護等級	IP68
寸法(mm)	φ49.1×158
質量(g)	321(電池含む)

型式	LK-314D
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	470
使用電池	単1アルカリ×4
保護等級	IP54
寸法(mm)	125×148×190
質量(g)	984(電池含む)

• 25m防水

型式	SR-220DT
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	200
使用電池	単3アルカリ×4
保護等級	IP68
寸法(mm)	φ44×166
質量(g)	195

■ペリカン

型式	3315
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	160
使用電池	単3アルカリ×3
保護等級	IP67
長さ(mm)	156
質量(g)	176(電池含む)

型式	2410PL
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	183
使用電池	単3アルカリ×4
保護等級	IPX7
長さ(mm)	178
質量(g)	207(電池含む)

型式	3715
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	Hi233/Lo113
使用電池	単3アルカリ×4
保護等級	IPX4
長さ(mm)	136
質量(g)	408(電池含む)

型式	9415
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	Hi588/Lo224
使用電池	NiMH充電池
保護等級	IPX4
長さ(mm)	222
質量(g)	1398(電池含む)

■ワルサー

型式	XL7000r
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	2200
使用電池	リチウムイオン充電池
保護等級	IP54
長さ(mm)	310
質量(g)	885

型式	SDL800
使用光源	LED、UV
明るさ(ルーメン)	750
使用電池	乾電池または充電池
保護等級	IPX8
長さ(mm)	150
質量(g)	142

■レッドレンザー

型式	P7R Core
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	最大1400
使用電池	リチウムイオン充電池
保護等級	IP68
寸法(mm)	φ35×158
質量(g)	約202(電池含む)

型式	iL4
明るさ(ルーメン)	80
使用電池	単4アルカリ×2
保護等級	IP68
防爆仕様	IEC防爆
寸法(mm)	φ20×140
質量(g)	65(電池含む)

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

ヘッドライト

■ジェントス

型式	GTR-831D
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	80
使用電池	単3アルカリ×1
保護等級	IPX4

型式	HLP-2102
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	H400/M190/E40
使用電池	単3アルカリ×3　または 専用充電池
保護等級	IP64

型式	WS-200H
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	H600/M250/E30
使用電池	単4アルカリ×3　または 専用充電池
保護等級	IP64

型式	VA-05D
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	H300/M100/E30
使用電池	単4アルカリ×2
保護等級	IP66、67

型式	GH-101RG
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	H450/M240/E50
使用電池	単4アルカリ×4　または 専用充電池
保護等級	IP66

● 25m防水

型式	SR-244DH
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	H200/E70
使用電池	単4アルカリ×4
保護等級	IP68

■ペツル

型式	タクティカ　E093HA
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	強300/中100/弱6
使用電池	単4アルカリ×3　または 専用充電池(別売)
保護等級	IPX4

型式	タクティカ+　E089EA
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	強350/中100/弱6
使用電池	単4アルカリ×3　または 専用充電池(別売)
保護等級	IPX4

型式	イーライト　E02P4
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	強40/弱20
使用電池	CR2032リチウム 電池×2
保護等級	IPX7

型式	ピクサ1　E78AHB2
防爆仕様	欧州防爆規格
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	強60/弱20
使用電池	単3アルカリ×2
保護等級	IP67

型式	ピクサ2　E78BHB2
防爆仕様	欧州防爆規格
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	強80/弱20
使用電池	単3アルカリ×2
保護等級	IP67

型式	ピクサ3　E78CHB2
防爆仕様	欧州防爆規格
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	強100/中60/弱20
使用電池	単3アルカリ×2
保護等級	IP67

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

ヘッドライト

■レッドレンザー

型式	H7R Core
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	B1000/P600/L15
使用電池	専用充電池
保護等級	IP67

型式	H5R Core
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	B500/P300/L15
使用電池	専用充電池
保護等級	IP67

型式	H5 Core
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	B350/P200/L15
使用電池	単3アルカリ×2
保護等級	IP67

■ペリカン

型式	2765
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	155/132/78/34
使用電池	単4アルカリ×3
保護等級	IP54

型式	2755
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	H118/L60
使用電池	単4アルカリ×3
保護等級	IP54

型式	2750
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	H259/L71
使用電池	単4アルカリ×3
保護等級	IPX4

■ストリームライト

型式	3AA/ハズロ　055E
防爆仕様	IEC防爆規格
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	120
使用電池	単3アルカリ×3
保護等級	IPX4

型式	トライデント　031L
防爆仕様	米国防爆規格
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	メイン80/サブ3灯35/サブ1灯11
使用電池	単4アルカリ×3
保護等級	IPX4

型式	エンデューロプロHaz-Lo 054X
防爆仕様	IEC防爆規格
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	スポット・ワイド160 コンビ235
使用電池	単4アルカリ×3
保護等級	IPX7

■ウルフライト

型式	HT-400ZO
防爆仕様	国内防爆規格
使用光源	LED
明るさ(ルーメン)	75
使用電池	単4アルカリ×3
保護等級	IP67

■ヘッドライト用バンド

品名	CBRゴムバンド
寸法(mm)	19×810×2

■ゴーグルクリップ

品名	RV0020
内容品	1セット4個入

※ヘルメットの種類・形状によっては取付できない場合がございます。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

簡易トイレ

■ラップポン・トレッカー　WT−4GV（S）

●消耗品目安

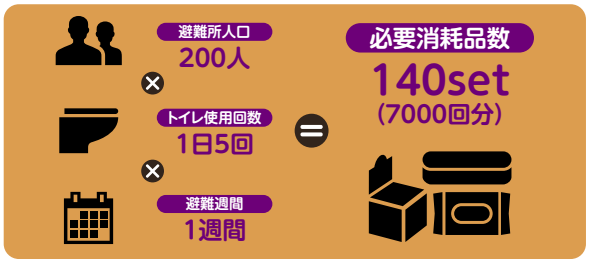

型式	WT4SE102G
寸法(mm)	使用時:390×460×高さ400（凸部含まず） 収納時:390×460×高さ270
質量（kg）	本体:約12 ACアダプター:約0.5
材質	本体・脚:アルミニウム合金　便座:PP
電源	AC100V、50・60Hz　又はDC12V
消費電力	作動時75W（待機時1W）
その他	使い方ポスター・フィルムロールの交換ポスター・ 設置案内ステッカー

●自動ラップ機構

水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎に密封して切り離すので、清潔にご使用頂けます。
特殊な防臭フィルム（BOS）と熱圧着により臭いや菌を漏らさない為、二次感染を予防します。
ラップされた袋は紙オムツと同様の処理が可能です。

●軽量コンパクト

本体はアルミニウム合金製の為、傷が付いてもサビにくく、軽量なので持ち運びも簡単です。
使用しない時は5段積みでの収納が可能な為、備蓄スペースを取りません。
両脇に収納ポケットを搭載し、バッテリーなどを収納することも可能です。

●使い方が簡単

凝固剤を入れる
専用凝固剤を投入し、排泄を済ませます。
排泄物の水分を凝固させるために凝固剤を使用します。

スイッチのボタンを押す
排泄後、スイッチのボタンを押してください。自動でラップを開始します。防臭フィルムは自動で供給されます。

ラップ済み袋を取り出す
約９０秒後、終了音（ピッピッピー）が鳴ると切り離し完了です。
底トレーを引き出し、ラップ済み袋を取り出してください。

●設置場所の制限がない

軽量コンパクトで組立も容易なので設置場所の条件に縛られることなく、あらゆる場所に設置が可能です。避難所の2階や3階といった高層部でも設置が可能です。
避難所で過ごす高齢者や階段の昇り降りの辛い人がいる場合には非常に有効的です。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

簡易トイレ

●安心・安全

フィルムが閉じる時に異物や人の手等が挟み込まれるのを感知すると動作を中断する「挟み込み防止機能」を搭載しています。

●安心操作

リモコンを採用している為、手元での操作が可能です。
処理終了までのカウントダウン表示がつき、圧着完了までの目安が分かります。

●工具不要

組立には工具を使わず、2箇所のノブボルトを留めるだけです。
作業中など手袋をはめたままでも簡単に組立が可能です。

●特殊フィルムと凝固剤の試験データ

ラップ済み袋をそれぞれの条件で試験を行い、臭気漏れ・微生物（細菌）の遮断効果を確認しています。
また、ラップポン専用凝固剤を併せて使用することで優れた除菌効果も確認できました。

■ラップポン　消耗品・オプション品

専用消耗品セット　Bタイプ

内容品	専用凝固剤カタメルポリマー、フィルムロール、ウェットティッシュ

専用凝固剤カタメルポリマー

材質	高吸水性樹脂（1箱425g·50袋入り）

専用凝固剤カタメルサー　T3

材質	再生パルプ（6ℓ袋·約60回分）

フィルムロール

材質	ポリエチレン防臭5層構造（約50回分）

ウェットティッシュ

材質	ノンアルコール·無香料（1袋·100枚入り）

ハンディーバッテリー

寸法(mm)	86×162×30
充電時間	約4時間
使用回数	約90回（満充電時）

DCケーブル

寸法(m)	10

ラク·アーム　WR-3

寸法(mm)	570×570×高さ820
質量(kg)	約8
アーム高さ(mm)	615

ダンビー　WD-3

寸法(mm)	組立時:1805×980×930 収納時:1090×1100×130
質量(kg)	約11（本体のみ）

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

簡易トイレ

■ラップポン　PF−1GV

- 手動式ラップ機構は水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎に密封するため、臭いも菌も漏らさず衛生的。また、排泄物（汚物）は個包装になっているため、後処理の手間もいりません。
- 総質量約5．0kgと非常に軽量のため移動が簡単にできます。収納箱サイズは、幅170×奥行560×高さ410mmと保管場所をとりません。

型式	PF1SE002G
寸法(mm)	使用時:376×510×400 収納時:170×560×410
質量(kg)	梱包時:5.0 製品質量:4.2
材質	胴体･台座･便座ユニット:ポリプロピレン 汚物袋:ポリエチレン 凝固剤:高吸水性樹脂
電源	便座ユニット：DC12～16V ACアダプター：AC100V　50/60Hz
定格消費電力	35W
耐荷重(kg)	100

■使用方法

1

2

3



4

凝固剤をトイレに投入し、排泄します。手前のレバーを引き上げることにより、通電させ汚物袋を熱圧着し密封します。
※凝固剤は排泄後に投入しても問題ありません。

■オプション

専用汚物袋（30個入）

材質	ポリエチレン

専用凝固剤（30袋入）

材質	高吸水性樹脂

ウェットティッシュ

材質	ノンアルコール･無香料 （1袋･100枚入り）

DCケーブル　SP5

寸法(m)	5

ハンディーバッテリー　3300

寸法(mm)	76×125×29
充電時間	約4時間
使用回数	約300（満充電時）

避難所の二次感染予防にトイレ対策が重要なのはなぜ？

感染者の排泄物にもウイルスが含まれるため、断水時にバケツ等で流すと水が飛び散りウイルスが舞い上がります。

簡易トイレの処理袋から菌やウイルスが漏れることで二次感染のリスクが高まります。

避難所での感染対策は菌やウイルスを広げないことが重要です！！
ラップポンは手を使わず袋を密封。特殊防臭フィルムで臭いや菌を閉じ込めるので、避難所での衛生環境が保てます。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常用トイレ

■組立式トイレ　トリプルエース

マンホール直結時

排便袋使用時

- 国土交通省「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」に基づいて施錠機能と男女表示機能を追加しました。
- マルチアタッチメントの採用により使用時の状況にあわせた３種類の処理が対応可能です。
  ①マンホールシューターを装着して下水道直結式
  ②便槽（容量２００L）装着による貯留式
  ③排便袋を使用しての個別処理

	車椅子対応型	一般･兼用型
型式	AAA-1.8	AAA-1.5
出入口形状	カーテン	D型ファスナー
外幕テント	自立式フレーム一体五面構造　ワンタッチ設営 ポリエステル600D 裏面アルミ二層コート、防炎･抗菌加工処理	
台座ユニット	アルミ製、塗装仕上げ	
便座	洋式蓋付便座･跳ね上げ機能付･ポリエチレン製	
便槽	容量200L　防炎ターポリン	
手すり	スチール製、皮膜塗装ウレタン巻き	
寸法(mm)	1800×1800×高さ2200	1500×1500×高さ2200
本体質量(kg)	約42	約30

■ユニテント・安心マンホール対応セット

- 一般的なマンホールトイレは、トイレとマンホールをつなぐガイドがパイプ製の為、汚物が付着した場合、ガイドを清掃する必要があります。しかし、被災時の水は貴重品で使用するたびに清掃するのは困難です。ユニトイレ安心・マンホール対応セットは、清掃の手間をなくし、すぐに交換できる使い捨て式を採用。汚れが付いたら、取り外し、新しいガイドポリと交換するだけで、常に清潔にお使い頂けます。
- ガイドポリは市販の４５ℓゴミ袋で代用も可能です。袋の底部分をカットし、筒状にするだけでガイドポリとしてお使い頂けます。

型式	ユニテントDX MS-DX001S	ユニテントSS MS-SS001S	ユニテントワイド MS-TW1212S	ユニテントワイド MS-TW1218S	ユニテントワイド MS-TW1818S	ユニテントワイド MS-TW1827S
付属品	ユニトイレ･安心、マンホール調整プレート、マンホールガイド(ガイドポリ2枚付)、テント					
テント寸法(mm)	1100×1100×1900	1200×1280×1990	1200×1200×2200	1200×1800×2200	1800×1800×2200	1800×2700×2200
テント質量(kg)	約2	約5	約7.8	約8.6	約9	約9.4

■いっしょにクリーントイレ

男性用　TT−M1

女性用　TT−W1





- 脱着式小便器シートを採用。必要な数だけ設置し、汚れたものだけ個別で交換が可能です。
- 汚水はテント外に設置するタンクに溜まる仕組みになっています。
- トイレ袋は個室側面に設置してあるダストシュートへ入れることでトイレ外の回収袋にトイレ袋が溜まるので交換も簡単です。

型式	TT-M1	TT-W1
寸法(m)	3.6×4.0×1.8	3.6×4.0×1.8
便器数	小4　大3	大7

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常用トイレ

■ベンリー袋

ベンリー袋R

型式	3RBI-60	5RBI-40	RBI-100A
蓄便袋(枚)	3	5	100
便凝固剤(個)	3	5	100
持ち運び袋(枚)	3	5	16

プルマルⅢ

寸法(mm)	325×370×380
質量(kg)	約1.1
内容品	便器本体、蓄便袋5枚 持ち運び袋5枚、便凝固剤5個

ベンリートイレ　BT-6

寸法(mm)	340×410×380
質量(kg)	約1.4
内容品	スタンド、便座 収納袋、説明書



この箱がトイレに！！緊急トイレセット2

寸法(mm)	215×175×325
質量(g)	約500
内容品	便器本体、蓄便袋5枚、密封袋5枚 便凝固剤10個、水溶性ティッシュ2個

■サニタクリーン

サニタクリーン
簡単トイレ1枚入り

サニタクリーン
簡単トイレ20枚入り

サニタクリーン・
洋式便器用セットⅡ

内容品	受けバッグ1個、便袋10枚

逆止弁圧縮収納大袋
(約90ℓ) 5枚入り

寸法(mm)	900×1000
材質	ナイロン、低密度ポリエチレン

サニタクリーン・
組織用セット (200回分)

内容品	便袋(1パック20袋)×10パック 使用済収納大袋1パック10枚 受けネット1個、トイレ用脱臭剤 10本(1本あたり20回分)

サニタクリーン便袋15枚セット
A4判タイプ化粧箱入

内容品	便袋15枚 使用済収納大袋1枚 化粧箱入

サニタクリーン・ポータブル

内容品	組立式トイレ、便袋10枚 脱臭剤4袋(12回分) 密閉式収納袋1枚

サニタクリーン・和式便器用

内容品	受けネット付折りたたみイス 和式便器のフタ、便袋20枚 使用済収納大袋1枚 トイレットペーパー1個

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常用トイレ

■マイレット

WR－100

S－100

S－500

mini1

mini10

マイレット

型式	WR-100	S-100	S-500	mini1（200個入）	mini10
排便袋（枚）	100	100	500	1	10
抗菌性凝固剤（個）	100	100	500	1	10
大型外袋（枚）	10	10	20	1	10
ポケットティッシュ（個）	－	－	－	－	2
耐水仕様	○	－	－	－	－

和式トイレセット例

W（ワイド）プラダン

寸法（mm）	390×390×400
質量（g）	1600
耐荷重（kg）	500

プラダントイレ

寸法（mm）	290×310×410
質量（g）	950
耐荷重（kg）	600

■ユニトイレ

ユニパックポケット（200個入）

ユニパック薄型使い捨て2枚入

ユニパック薄型使い捨て　組織用セット

内容品	ユニパック薄型使い捨て×100枚、脱臭剤×100包、70Lゴミ袋×5枚 トイレットペーパー×2ロール

ユニトイレ・ミニα

寸法（mm）	480×430×座面高420
質量（kg）	約3
内容品	ユニパック×5枚、携帯バッグ

ユニトイレ・安心

寸法（mm）	530×440×座面高400～500
質量（kg）	約4
内容品	ユニパック×5枚、バケツ

5段階の高さ調整機能

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常用トイレ

■マンホール対応型トイレ

マンホール利用型洋風便器（折り畳み式）

寸法(mm)	約790×480×470
質量(kg)	約10

災害用マンホール直結誘導式折畳トイレ台座

寸法(mm)	約745×520×550
質量(kg)	便座約11.5　蓋板約4.5

災害用マンホール直結簡易水洗式折畳トイレ台座

寸法(mm)	約745×520×550
質量(kg)	便座約16.5　蓋板約3.5

■トイレ用テント

- ワンタッチテントで使用しているフレーム及び防犯のためパネル素材を内蔵した幕を使用。表生地は汚れをふきとりやすい塩ビターポリン。裏生地はSEK取得の抗菌・抗ウイルス加工を施しています。
- 出入口はカーテン式で、施錠も可能です。
- 正面には「使用中」「空室」等を入れることが可能な水抜き付の名札入れが付属。
- 3方パネル幕は、3面型と9面型と選べます（WTP−12のみ）

簡易トイレ用テント（防犯仕様）

型式	使用寸法(mm)	収納寸法(mm)
WTP−12(3面型)	1200×1200	フレーム　W300×H300×L1300 パネル幕 W1250×H100×L2000
WTP−12(9面型)	1200×1200	一式　W450×H400×L2000
WTP−22(9面型)	2200×2200	一式　W800×H400×L2000

ベンリーテントⅡ　VT2-4

寸法(mm)	1200×1200×1900
付属品	収納袋、ペグ×8本、ハンマー×1個 ロールペーパーかけ 内鍵(カラビナ)×1個、砂袋×8枚 固定紐×4本、使用中札×1枚

エマージェンシーテントFR

寸法(mm)	1200×1200×1900
質量(kg)	約3

マイレット災害用テントセット

型式	RM−100X	RP−100X
内容品	レスキューテントX マイペール マイレットS−100	レスキューテントX プラダントイレ マイレットS−100

ユニテントSS

寸法(mm)	1200×1280×1990
材質	幕:420Dポリエステル フレーム:アルミ合金

プライベートテント　ST-Ⅲ

寸法(mm)	1100×1100×1860
材質	幕:ポリエステル フレーム:グラスファイバー

サニタハウス

	ワイド	コンパクト
寸法(㎜)	約1330×1970×1910	約990×1370×1910
質量(kg)	約40	約31
付属品	土のう袋4枚、ロープ4本、ペグ4本 ハンマー1本、コンクリート釘4本	

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

間仕切り

■ビーボックス・パーテーション





底板断面

ジョイント金具で繋ぎ、組み立てます



3ユニット設置例

ビーボックス・パーテーション

使用時寸法(mm)	2000×1000×高さ1800
梱包時寸法(mm)	3000×1800×50
材質	(本体)段ボール:厚さ8㎜ (底板)ペーパーハニカム:厚さ15~30㎜
出入口	6ヶ所(長面各2箇所、幅面各1箇所)

組立方法

ビーボックス・パーテーション2

使用時寸法(mm)	2000×1000×高さ1800
梱包時寸法(mm)	2020×1050×120
材質	(本体)段ボール:厚さ8㎜ (底板)ペーパーハニカム:厚さ15~30㎜
出入口	6ヶ所(長面各2箇所、幅面各1箇所)

■ダンボールパーテーション

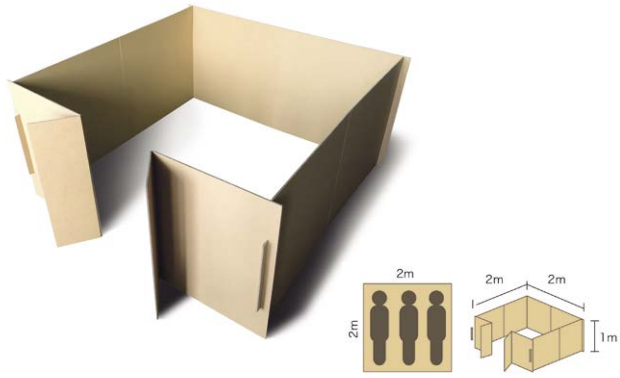

ダンボールパーテーション

使用時寸法(mm)	2000×2000×1000
質量(kg)	約12

■連結パーテーション

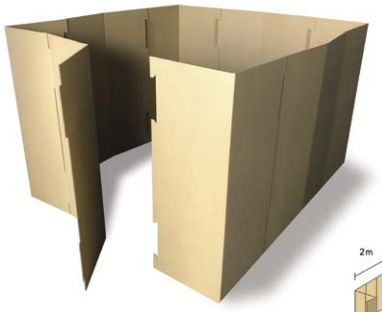

組立方法



連結パーテーション(標準セット8枚連結)

使用時寸法(mm)	2000×2000×1500

■eウォッシュウォール

通常ドア仕様

スライドドア仕様

- eウォッシュウォールはLIMEX素材を使用することで、自然環境への配慮と洗うことによる衛生環境の維持及び使用者への負担軽減を実現します。
- 石油由来樹脂の使用が抑えられ、高効率リサイクルも可能です。
- シート素材の強度を活かした設計により、材料使用量を削減し、省スペースでの備蓄が可能となります。
- 高い耐水圧により、水洗いやアルコール消毒が可能で、水や湿気にも強い為、梱包レスでも保管可能です。

LIMEX 素材とは

- 石灰石を主原料とし、石油由来の樹脂の使用量を削減したプラスチックや紙の代替となる素材です。
- 石灰石は一般的なプラスチックと比較して同体積の焼却時にCO2を約58%排出削減出来ます。
- 石灰石は日本においても自給率100%で、地球上に非常に豊富な資源です。

<環境特徴>



eウォッシュウオール

組立時寸法(mm)	2000×2000×2000
収納時寸法(mm)	1000×200×550(通常ドア仕様) 1000×200×780(スライドドア仕様)
材質	LIMEX製プラスチック段ボール

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

間仕切り

■災害備蓄用畳「そくさいLight」

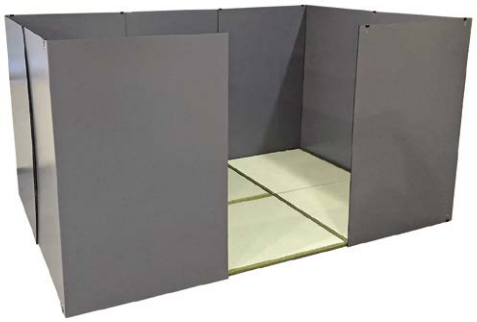

「そくさいLight」＋間仕切り

寸法(mm)	畳:880×880×厚み15 間仕切り:880×高さ850
内容品	畳×6枚、間仕切り×10枚

「そくさいLight」＋プラパーテーション（3畳用）

設置寸法(mm)	1780×2650×高さ1400
内容品	畳×6枚 プラパーテーション（平面用×6枚 コーナー用×4枚

■紙管パーテーション

寸法(mm) （展開時･4ブース）	3880×3880×1840
質量(kg)	骨組み:約15.8 カーテン:約7.2

■ミナダン　避難所用パーテーション



梱包時寸法(mm)	710×1500×90
質量(kg)	約15
材質	ポリプロピレン
内容品	パーテーション用板材×8枚 かど固定用部材×16個 つなぎ用部材×16個

■ジョイントスクリーン

ジョイントスクリーン　2m×2m　8部屋セット

使用時寸法(mm)	2000×2000×2000×8部屋

■スマートスクリーン

スマートスクリーン　2m×2m　4部屋セット

使用時寸法(mm)	2000×2000×2000×4部屋

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

間仕切り

■ワンタッチ PB テント（抗ウイルス・抗菌仕様）

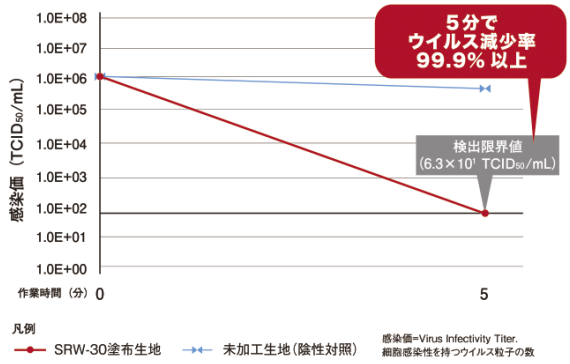

- 生地に抗ウイルス・抗菌コーティング加工した避難所での感染症対策用プライバシー保護テントです。
- 出入口は出入りしやすいよう幅1200mmにしており、虫が入らないよう蚊帳メッシュとプライバシーを守るポリエステルの2種類構造です。
- 天井はファスナーを開閉すれば開放的な屋根無しにもできます。

抗ウイルス・抗菌コーティング加工をすることで、5分で99.9%以上の付着した特定ウイルスを減少させます。また、無光触媒加工である為、光があたらなくても24時間作用する為、感染症対策の備蓄品として有効です。

型式	SKPB-2114-SRW	SKPB-2118-SRW
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ1400	1800×1800×高さ1800
収納寸法(mm)	Φ700×140	Φ830×140
質量(kg)	約7.6	約8.4
構造	フレーム・天幕一体式	
材質	ポリエステル150D（アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工処理）、遮光率99.9%、紫外線遮蔽率99%	

■ワンタッチ PB テント

- 出入口は出入りしやすいよう幅1200mmにしており、虫が入らないよう蚊帳メッシュとプライバシーを守るポリエステルの2種類構造です。
- 天井はファスナーを開閉すれば開放的な屋根無しにもできます。

型式	SKPB-2114	SKPB-2118
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ1400	2100×2100×高さ1800
収納寸法(mm)	Φ700×140	Φ830×140
質量(kg)	約7.6	約8.4
構造	フレーム・天幕一体式	
材質	ポリエステル150D（アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工処理）、遮光率99.9%、紫外線遮蔽率99%	

■防災ルーム

- 短時間で簡単に設営が可能です。
- 本体は天井+床がセットになっている為、プライバシー対策とともに、感染症対策として、飛沫を上下で防止できます。
- 室内の幕（壁面+床）は抗菌・断熱・難燃性のシルバーコーティング加工処理されています。

型式	防災ルーム　180	防災ルーム　150
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ1800	2100×2100×高さ1500
収納寸法(mm)	Φ900×80	Φ800×80
質量(kg)	約6.2	約5.2
材質	天幕:ポリエステル210D　フレーム:スチールベルト	

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

間仕切り

■AIパーテーション

AI-18-1

AI-14-2

- ワンタッチ式なので、約1分で設営と収納が可能です。
- 入口形状は1口タイプと2口タイプの2タイプがございます。
- 天井はメッシュになっており、開放も可能です。入口側に垂らせば幕代わりにもなります。授乳室やお手洗い、更衣室等の用途にはオプションで天井をポリエステルにしたプライバシー保護仕様に変更可能です。

AIパーテーション

型式	AI-14-1	AI-14-2	AI-18-1	AI-18-2
入り口数	1	2	1	2
展開寸法(mm)	2000×2000　高さ:正面1600　側面1400		2000×2000　高さ:正面2000　側面1800	
収納寸法(mm)	φ750×55		φ820×60	
質量(kg)	約6	約6.5	約6.5	約7
材質	幕体:ポリエステル210T(シルバーコーティング)　フレーム:スチール(防錆処理済)			

■避難所用パーテーション

※ベッド（FSB-01）は別売りとなります。

- 天井は圧迫感を与えないメッシュ素材を使用しています。
- 天井メッシュ素材がたわむ事により、上から覗き込まないと見えにくく、プライベート空間を得ることができます。
- 天井を遮蔽する場合は、付属のレジャーシートを被せ、フックをフレームに引っ掛けることにより可能となります。

型式	TAS-150	TAS-180
展開寸法(mm)	2000×2000×1500	2000×2000×1800
収納寸法(mm)	φ800	
質量(kg)	約5.5	約6.5
材質	ポリエステル　特殊アルミコーティング仕様	

■災害時用プライバシー保護パーテーション

使用時

- A5サイズのポケット付なので、用途や表札の表示が可能です。

型式	ASSP2-2-18
展開寸法(mm)	2000×2000×高さ1800
収納寸法(mm)	φ800
材質	ポリエステル生地+銀コーティング
質量(kg)	約5.5

■ABC−Vガード（SEKマーク抗ウイルス加工取得品）

- SEKマーク（一般社団法人繊維評価技術協議会が実施する認証制度）取得の抗ウイルス加工素材を使用したワンタッチテントです。
- 高さ1800mmと1400mmをお選び頂けます。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

間仕切り

■ワンタッチパーテーション　ファミリールーム

- 一体構造なので、誰でも広げるだけで瞬時に、4.4㎡の空間を確保します。
- パーテーションごとの連結も簡単、色別されたマジックテープでとめるだけ。何度でも繰り返し使用できます。
- クッション性の非常に高いアルミ敷マット付きなので、体育館等でも快適にご利用頂けます。

型式	WT-120	WT-140	WT-180	WT-180C
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ1200	2100×2100×高さ1400	2100×2100×高さ1800	2100×2100×高さ1800
収納寸法(mm)	700×95×700	760×95×700	820×95×780	800×95×760
質量(kg)	約6	約7	約9	約9
構造	自立式スチールベルト一体四面構造			
材質	ナイロン210D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)　防炎性能:区分3以上、遮光率99.9%、紫外線遮蔽率99%			

■災害対策用プライベートルーム

グリーン

ワインレッド

独立した前室空間を有する為、出入の際内部が見えません。

窓は開閉可能である為、自由に換気･採光できます。

- 細かい部品の組立や接続など全く必要なく、誰でも広げるだけで簡単に設営できます。
- 何度でも繰り返し使用でき、クッション性の非常に高いアルミ敷マット付きなので、体育館等でも快適にご利用頂けます。
- 避難所での被災者の生活スペースとしてだけでなく、診察室や更衣室・授乳室等多様な用途で使用する事が可能です。
- カラーはグリーン、ワインレッドの2色からお選び頂けます。

型式	PB-2.1	PB-1.8
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ2200	1800×1800×高さ2200
収納寸法(mm)	860×860×180	860×860×180
質量(kg)	約11.5	約10
構造	自立式スチールベルト一体五面構造	
材質	ナイロン210D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理) 防炎性能:区分3以上、遮光率99.9%、紫外線遮蔽率99%	

■クイックパーテーション

QP-2727-LOW

QP-2727-H

QP-2121-Roof

型式	QP-2121-LOW	QP-2727-LOW	QP-2121-H	QP-2727-H	QP-2727-Roof
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ1400	2700×2700×高さ1400	2100×2100×高さ1800	2700×2700×高さ1800	2700×2700×高さ1800
収納寸法(mm)	φ170×1300	φ190×1550	φ170×1420	φ190×1650	φ200×1530
質量(kg)	6	8	7	9	9.5
材質	ポリエステル150D(裏面シルバーコート)　防炎加工品				
ポール	グラスファイバー				

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

乳児用避難所用品

■設置型ベビーケアルーム　mamaro

- わずか1畳のスペースがあれば、「スペース」「プライバシー」「快適性」の課題をクリアしながら、ベビーケアが行なえる工事不要の個室空間ルームです。
- 下部のキャスターで設置後の移動も可能なため、避難所のレイアウトに併せて移動できます。
- 上部の開口率は７０％以上あり、万が一の発煙時に天井から煙が抜け、またスプリンクラーの水が室内に降りかかります。未使用時に出入口扉を開けておくことで随時換気される環境を保ちます。

本体寸法(mm)	W1800×D900×H2016
本体質量(kg)	約250
電源(本体)	AC100V 1500W
天井	開放型　開口率70%以上

■ベビーケアルーム　mamaro lite

- 工具不要で大人２人約５分で簡単に組み立て可能な簡易型ベビーケアルームです。
- ベビーケアスペースの認知を高めるマークを表示したカーテンを採用しています。

本体寸法(mm)	W913×D1215×H1950
本体質量(kg)	約15

■ベビーケアルーム　mamaro sofa

- 授乳ソファ、おむつ交換台、体重計をこの1台で兼ね備えることができます。

■combi ひなん所用コット HB11 ベビーにこっと



通気性の高いパッド

ベビーピクト・蓄光テープ

通気孔（8カ所）

- 工具不要で簡単に組み立て可能なベビー用品メーカーcombiのベビーベッドです。
- 赤ちゃんの安眠のために、折りたたみ式の帆や、通気性が良くなるように作られています。

対象月齢目安	0か月～6ヶ月くらい
使用可能体重(kg)	11以下
本体寸法(mm)	(帆あり)W477×D814×H610
本体質量(kg)	2.3
材質	(本体)段ボール (パッド)ポリエステル (帆)ポリプロピレン
入り数	3個
外箱寸法(mm)	W485×D843×H240

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

毛布

■毛布

難燃ポリエステル毛布（真空パック入）N201109AK

寸法(cm)	約140×200
質量(kg)	約1.3
材質	難燃ポリエステル100%

難燃フリース毛布（真空パック入）N301130AK

寸法(cm)	約140×200
質量(kg)	約1
材質	難燃ポリエステル100%

難燃不織布毛布（真空パック入）F701160EAK

寸法(cm)	約140×200
質量(g)	約470
材質	表地･裏地　難燃性不織布 中地　難燃性樹脂

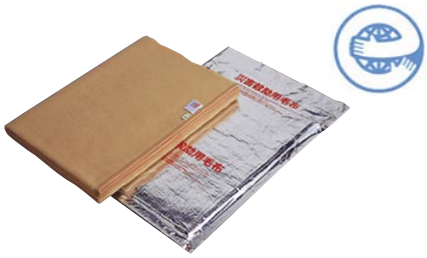

セイブパックエコⅢ（1.3kg）

寸法(cm)	約140×200
質量(kg)	約1.3
材質	難燃ポリエステル50% 再生ポリエステル50%



不織布毛布NS-01

寸法(cm)	約140×200
質量(g)	約430
材質	不織布 ポリエチレンフィルム

非常用圧縮毛布EB-201BOX

寸法(cm)	約120×200
質量(g)	約930
材質	ポリエステル100%

難燃性タオルケット（真空パック入）NT70532AK

寸法(cm)	約140×190
質量(kg)	約1.35
材質	再生ポリエステル50% カネカロン(アクリル系)50%

アルミ転写毛布

寸法(cm)	約140×200
質量(g)	約500
材質	ポリエステル100% PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)

コンパクトあったかフリース

寸法(mm)	約1100×2100×10
質量(g)	約633
材質	ポリエステル

■毛布（リニューアルパック）

- 使用済みや保証期限切れ毛布を洗浄し再び真空パックできます。使用済み毛布の処分や買い替えの費用を削減できます。
- ＳＩＡＡ抗菌加工フィルムを使用しております。

※防炎ラベル付に限ります。汚れや損傷の激しいものは、お受けしかねます。
※多少の縮みが発生する場合や、外装ケースが変更になる場合があります。

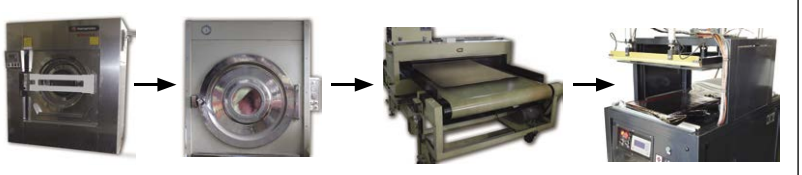

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

寝袋

■マミー型

ポリゴンネスト　レッド

対応身長	185cmまで
収納寸法(cm)	約24.5×40
質量(g)	約1280
適用温度（℃）	−24

ポリゴンネスト　オレンジ

対応身長	185cmまで
収納寸法(cm)	約19.5×36
質量(g)	約940
適用温度（℃）	−17

エアドライト　670

寸法(cm)	約213×80
収納寸法(cm)	約20×34
質量(g)	約1070
適用温度（℃）	−15

ダウンハンガー650#1

対応身長	183cmまで
収納寸法(cm)	約19×38
質量(g)	約1220
適用温度（℃）	−12

抗菌防臭　丸洗いアリーバ･-6

寸法(cm)	約220×80
収納寸法(cm)	約27×42
質量(kg)	約2.1
適用温度（℃）	−6

コルネットストレッチⅡ/L-5

寸法(cm)	約205×67〜84
収納寸法(cm)	約45×25
質量(kg)	約1.6
適用温度（℃）	−5

■封筒型

マルチレイヤースリーピングバッグ

寸法(cm)	約200×90
収納寸法(cm)	約52×29×38
質量(kg)	約4.9
適用温度（℃）	−5

封筒型シュラフライト2

寸法(cm)	約200×85
収納寸法(cm)	約40×26
質量(kg)	約1.9
適用温度（℃）	10

フィールド・ドリームDX-Ⅲ

寸法(cm)	約200×95
収納寸法(cm)	約50×30×28
質量(kg)	約4.2
適用温度（℃）	2

ファミリーバッグ#1

寸法(cm)	約190×75
収納寸法(cm)	約45×28×28
質量(g)	約1690
適用温度（℃）	−1

EXG　フリースラップシュラフ1200 UB-0001

寸法(cm)	約200×90
質量(kg)	約2.4
適用温度（℃）	5

災害救助用寝袋（真空パック入） NF70531AK

寸法(cm)	約185×75
質量(kg)	約1.5
適用温度（℃）	−5

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

マット・段ボールベッド

■畳ロール

寸法(mm)	900×10000×4
質量(kg)	約10
材質	表面:ポリプロピレン 裏面:ポリエステル不織布

■ブルーマット

寸法(mm)	910×1800×8
材質	発泡ポリエチレン不織布

※20m巻きもございます。

■(高密弾力)
セルフインフレートマット・SOLO

寸法(mm)	65×1900×55
質量(kg)	約2
材質	ポリエステル・ポリウレタンフォーム

■フォーム・マット2

寸法(mm)	1200×2000×15
質量(g)	約850
材質	発泡ポリエチレン

■災害備蓄マット

寸法(mm)	700×2000×15
質量(g)	約850
材質	ポリエステル100%

■極厚　折畳みアルミマット

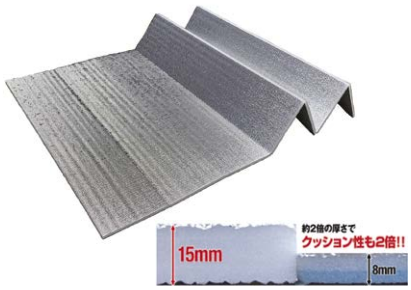

寸法(mm)	1200×1800×15
質量(g)	約980
材質	アルミ蒸着フィルム

■段ボールベッド

ニュー簡太くん

品名	ニュー簡太くん	ニュー簡太くんⅡ	間仕切付き ニュー簡太くんⅡ
組立時寸法(mm)	約1920×730×250	約1900×730×410	約1920×810×950
収納時寸法(mm)	約810×265×270	約810×410×210	約960×820×155
耐荷重(kg)	約200	約200	約200
質量(kg)	約6.3	約8	約12.2

緊急災害時 簡単 設置ベッド

組立時寸法(mm)	約1900×800×300
梱包時寸法(mm)	約820×520×240
耐荷重(kg)	約400
質量(kg)	約8.5

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

ベッド・テーブル・チェア

■ベッド

折り畳み式アルミ簡易ベッド

寸法(cm)	190×63×46
質量(kg)	約12.2
耐荷重(kg)	200

トレイルヘッド™コット

寸法(cm)	190×87×40
質量(kg)	約9
耐荷重(kg)	約80

アルミGIベッド　ワイド

寸法(cm)	約205×75×49
質量(kg)	約7.1
耐荷重(kg)	100

neos FDコット　DX-AH

寸法(cm)	約190×74×46
質量(kg)	約6.0
耐荷重(kg)	100

多目的簡易ベッド ND-305

寸法(cm)	200×70×40
質量(kg)	12
耐荷重(kg)	250

ワンタッチ折畳みベッド シェルベッド

使用時寸法(cm)	約188×67×38
収納時寸法(cm)	約105×25×17
質量(kg)	約6.7
耐荷重(kg)	約150

■テーブル・チェア

フォールディングテーブル

寸法(cm)	120×60×高さ70.38
質量(kg)	約5.6

トランクテーブル UC-529

寸法(cm)	90×45×高さ60.37
質量(kg)	3.7

LLオートレッグテーブル12070
ヴィンテージ

寸法(cm)	約120×70×高さ67-43.5
質量(kg)	約6.2

ツーウェイキャプテンチェア

寸法(cm)	55×56×高さ67.84
質量(kg)	約3.5

LIFEバックホールドチェア BR

寸法(cm)	約80×63×101
質量(kg)	約5.4

フォールディング フィールドチェア

寸法(cm)	約60×55×79
質量(kg)	約2.9

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

かまど

■大和かまど　ガスバーナー仕様

型式	EG600A	EG800A	EG900A-C	EGS800A　安全装置付
収納寸法(mm)	φ617×H540	φ800×H656	φ915×H676	φ800×H656
質量(kg)	23(収納袋込み)	41(収納袋込み)	66(収納袋込み)	43(収納袋込み)
鍋容量(ℓ)	満量34	満量80	満量120	満量80
炊飯能力	約4升(約55杯分)	約10升(約135杯分)	約15升(約200杯分)	約10升(約135杯分)

■大和かまど　灯油バーナー仕様

型式	EGP600A	EGP800A	EGP900A-C
収納寸法(mm)	φ617×H540	φ800×H656	φ915×H676
質量(kg)	36(収納袋込み)	50(収納袋込み)	68(収納袋込み)
鍋容量(ℓ)	満量34	満量80	満量120
炊飯能力	約4升(約55杯分)	約10升(約135杯分)	約15升(約200杯分)

基本セット
(各サイズ共通付属品)
①アルミふた
②バーナー
(LPG用及び灯油用)
③平釜(アルミ製)
④かまど(足:アルミ製)
⑤カバー3枚
(ステンレス製)
⑥ロストル
(ステンレス製)
⑦すくい網
⑧揚ザル(ステンレス製)
※800、900サイズのみ
⑨収納袋(テント地)
※900サイズは
キャスター付

■ロケットF型 (LPG - 薪両用)

寸法(mm)	φ940×H755
質量(kg)	約48
ガス消費量(kW)	26.8
燃料	LPGガスボンベ(別途)、薪も使用可
釜入水量(ℓ)	81
内容品	ステンレス製かまど(キャスター付、2段重ね可能、ステンレス製ロストル兼底板、把手兼キャスター受4個、ガスストッパー付)、ステンレス製丸ふた(平釜引掛金具付)、ステンレス製炭バサミ、強力バーナー(安定板・点火棒付)、ゴムホース付圧力調整器、アルミ製平釜、チャッカマン、ステンレス製杓子、炊飯器カバー

■エコノミーU型 (LPG - 薪両用)

寸法(mm)	φ610×H565
質量(kg)	約29
ガス消費量(kW)	13.4
燃料	LPGガスボンベ(別途)、薪も使用可
釜入水量(ℓ)	37
内容品	ステンレス製かまど(キャスター付、ステンレス製ロストル兼用底板、把手2個、バーナー口ぶた、ガスバーナーストッパー付)、ステンレス製丸ふた(平釜引掛金具付)、ステンレス製炭バサミ、アルミ製平釜、強力バーナー(安定板・パイロット付)、着火用ライター、ゴムホース付圧力調整器(ホースバンド付)、ステンレス製杓子

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

かまど

■まかないくん

まかないくん30型

LPガスバーナーセット

灯油バーナーセット

まかないくん50型

LPガスバーナーセット

灯油バーナーセット

まかないくん85型

LPガスバーナーセット

灯油バーナーセット

品名	まかないくん30型	まかないくん50型	まかないくん85型
使用時寸法(mm)	φ550×H713	φ645×H815	φ770×H959
質量(kg)	28.3	39.3	69
鍋容量(ℓ)	満量38、調理量28	満量60、調理量50	満量120、調理量100
炊飯能力	約2～6.7升	約4～12升	約6.7～20升
内容量	ふた付き鍋、かまど(ステンレス製・キャスター付き)、部材袋、火バサミ、水杓、しゃもじ、すくい網、シートカバー、軍手、説明書	ふた付き鍋、かまど(ステンレス製・キャスター付き)、部材袋、火バサミ、水杓、しゃもじ、すくい網、シートカバー、軍手、説明書	ふた付き羽釜、かまど(ステンレス製・キャスター付き)、テーブル、部材袋、火バサミ、水杓、しゃもじ、すくい網、シートカバー、軍手、説明書

■レスキューキッチンシステム　K-2

- 災害などにより電気・ガスの供給が停止してしまった状況や、加熱設備のない屋外・野外においても迅速に炊出しを行うことが可能です。
- 炊飯はもちろん汁物、煮物、揚げ物、炒め物、蒸し物、茹で物などあらゆる調理が可能です。

能力	炊飯	100人分22分間(10kg／1人当たり100g・洗米前)
	加熱	60ℓ　25分間 (20℃～100℃)
	熱量	31,500kcal／h
熱源		液燃式自動点火バーナー(火力調整範囲45%～100%)
使用燃料		灯油(タンク容量10ℓ)　炊飯8回分
用途		炊飯、汁物、煮物、炒め物、蒸し物
サニテーション		調理器具部材質　SUS304
電源		発電機(85W以上)または家庭用100V
寸法(mm)		W550×L1100×H940
乾燥質量(kg)		95

■防災かまどベンチ

- 普段はベンチとして、発災直後にはかまどに変身します。
- 45リットルの寸胴鍋を置くことができます。
- 五徳を設けており、安全で燃焼効率の良い強い火力を得ることができます。

型式	ABS-BEK-1(二人掛け) ABS-BEK-2(三人掛け)
仕様	脚部:コンクリートぎせき研磨仕上げ 五徳部:鋳鉄 座板:オレンジウッド 簡易脚部:銅管メッキ処理、特殊塗装仕上

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

調理器具

■イワタニカセットコンロ

イワタニカセットフー（風まるⅡ）

寸法(mm)	357×278×115
質量(kg)	2.2

イワタニカセットフー（BO-プラス）

寸法(mm)	337×300×94
質量(kg)	約1.7

■カセットガス

イワタニ カセットガス
（3本組）

シャトルカセットガス
（3本組）

■クッカー

品名	アルミクッカーコンボ	アルパインクッカー 18+20パンセット
内容量	ポット、ライスクッカー、蓋、 フライパン、ザル、内蓋、 計量カップ、ハンドル	18サイズクッカー 20サイズクッカー 20サイズフライパン

■食器、加熱セット

品名	ナチュラルパルプ食器セット
内容品 （100人用）	ボウル270mℓ ボウル640mℓ プレート20cm プレート24cm スプーン コップ205mℓ 割り箸　各100

品名	ハイパワー加熱セット
寸法(mm)	270×310×110
内容品	加熱袋、発熱剤(30g×4)

■ハイゼックス包装食

- お湯の中で30分煮沸し、外に出して5～10分蒸らすだけでOK。
- ご使用後、焼却してもダイオキシンなどの有害ガスは発生しません。

品名	ハイゼックス包装食 2000袋入パック
材質	ポリエチレン
付属品	輪ゴム(2000個)

■簡易炊飯袋<お袋のワザ>

- お米を洗わずに袋に詰め、約20分間沸騰させるだけでご飯が炊き上がります。
- 米の表面に付着したぬか類は袋の小さな穴から排出され、再び袋に入りません。水と手間を大幅に節約でき、袋は繰り返し3回まで使用できます。

品名	簡易炊飯袋〈お袋のワザ〉(100g用)	
	10枚入	50枚入
材質	ポリエステル不織布	
付属品	竹串(留め具)、計量カップ	

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

浄水器

■アクエース

- 第1処理の糸巻きフィルターで5ミクロン以上の不純物を除去。
  第2処理の活性炭フィルターで色・臭い・残留塩素を除去。
  第3処理の逆浸透膜フィルターで細菌・ウイルス・貴金属・農薬・有機物などを除去。
  3つのフィルターでTDS値100mg／ℓ以下の水を造ることができます。
  ※原水により上記水質を満たせない場合もあります。



型式	AQ-120RMT
駆動方式	電気モーター 電源:単相交流100V 消費電力:900W
原水	淡水のみ
飲料用水造水量	1分間あたり最大2ℓ (1日最大2800ℓ)

処理方法	第1処理	糸巻きフィルター　1本
	第2処理	活性炭フィルター　1本
	第3処理	逆浸透膜フィルター　1本
取水能力		揚程高最大6m
本体寸法(mm)		W600×D330×H770
乾燥時質量(kg)		56

■AQUANEXT

型式	AKGR1-BP	AKGR1-SP	AKER2-BP
駆動方式	ガソリンエンジン		AC100V
原水	河川水・井戸水・プール水等	海水・河川水・井戸水・プール水等	河川水・井戸水・プール水等
造水量	5.6ℓ／m～6.9ℓ／m		3.5ℓ／m～4.2ℓ／m
	336ℓ／h～414ℓ／h		210ℓ／h～252ℓ／h
分離膜	RO膜　3本		RO膜　2本
前処理	PPフィルター・活性炭フィルター		
本体寸法(mm)	W950×D450×H800	W1075×D560×H990	W950×D450×H800
本体質量(kg)	約55	約80	約45
付属品	取水ポンプ・取水ホース		

■手動浄水器

レスキューアクア 911

型式	PO-911
原水	風呂水・雨水・井戸水・河川・池沼水等
浄水能力	約400mℓ／分
フィルター	逆浸透膜方式
寸法(mm)	W296×D223×H510(収納時)
質量(kg)	約7
別売オプション	モーターユニット(AC100V)

シクロクリーン ポータブルSP／SPX

原水	上水道の水源となる河川水、湖沼水、井戸水、プール、防火水槽水など
浄水能力	SP:100ℓ／h、SPX:150ℓ／h
フィルター	活性炭、不織布、中空糸膜(常用使用圧0.1～0.2MPa)
寸法(mm)	W550×D370×H230
質量(kg)	SP:約6.3／SPX:約11

手動式浄水器 mizu-Q500

取水ホースの長さ	1.5m
浄水能力	3ℓ／分
寸法(mm)	W270×D380×H700
質量(kg)	4.5

手動式浄水器 mizu-Q800

取水ホースの長さ	4m
浄水能力	8ℓ／分
寸法(mm)	W470×D370×H930
質量(kg)	10.5

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

浄水器

■手動式浄水器

AKHR6-BY

原水	河川水・プール水・井戸水等
分離膜	RO膜
前処理	PPフィルター・活性炭フィルター
浄水能力(ℓ/分)	1.0～1.4
寸法(mm)	φ480×H850
質量(kg)	約16

コッくん飲めるゾウミニ MJMI-02

浄水能力(ℓ/h)	約300
加圧方式	手動式(専用ｴｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ)
容量(ℓ)	約17
フィルター	大型MF中空糸フィルター、活性炭フィルター
寸法(mm)	W220×D330×H500

コッくん飲めるゾウRO MJRO-02

浄水能力(ℓ/h)	52
圧力ﾀﾝｸ容量(ℓ)	12
動力	手動蓄圧タンク方式(02)
寸法(mm)	W260×D360×H600
質量(kg)	10.5

※手動、電動式併用タイプもございます。

携帯用ストロー浄水器 mizu-Q

浄水能力	1本でｺｯﾌﾟ約500杯(100ℓ)分

※粉末除菌剤付

■給水袋・給水容器

非常用広口給水袋 6ℓ

容量(ℓ)	6
寸法(mm)	未使用時　320×375 満ﾀﾝ時　310×330×195
質量(g)	63

- 注出入口は広口（口内径33mm）なので太いホースが使えます。
- ネジキャップ式です。
- 提げる、背負う（リュック式）の二通りの使用ができます。

抗菌広口ショルダー 水コン16

容量(ℓ)	16
寸法(mm)	240×300×270
質量(g)	400

非常用飲料水タンク

容量(ℓ)	20
材質	ポリエチレン

12ℓ収納状態

12ℓ



70ℓ

200ℓ

テトラサーバー飲料用

容量	寸法(mm)	質量(kg)
12ℓ	一辺430×H350	ベルト込み0.65
70ℓ	W750×D650×H610	1.3
200ℓ	W1200×D1060×H1000	4.5

- 12ℓは付属のベルトを3点に通すことでリュックのように背負え、両手が自由になります。

コッくんウォータータンクセット

容量(ℓ)	20
ﾛﾈｼﾞ径(mm)	65
寸法(mm)	W250×D320×H360

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常食

■アルファ米

日本災害食

14品目すべてにおいて、日本災害食学会の認証マークを取得しています。

おかゆ3品は、日本介護食品協議会の規格を満たした食品。日常の食事から介護食まで幅広くお使い頂ける、食べやすさに配慮した食品です。

ユニバーサルデザインフード 歯ぐきでつぶせる

品名	保存期間	個装			炊き出し		
		箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
白飯	5年	422×307×198	6.15	366	343×333×180	6.45	366
赤飯				355			355
わかめごはん				361			361
きのこごはん				362			362
山菜おこわ				359			359
たけのこごはん							
アレルギー対応 五目ごはん				370			370
ドライカレー				361			361
チキンライス				356			356
えびピラフ				357			
松茸ごはん				366			
白がゆ			3.4	150	342×332×216	4.00	149
梅がゆ				151			152
塩こんぶがゆ			3.6	164			

■携帯おにぎり

品名	わかめ	昆布	鮭	五目おこわ
賞味期限	5年			
箱寸法(mm)	382×317×113			
箱質量(kg)	2.9			3.1
カロリー(kcal)	151	150	152	168

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常食

■安心米

白がゆ・梅がゆは、注水線が2本あり、加水量の選択により、「おかゆ」と「やわらかご飯」の2通りの食べ方が選べます。

品名	保存期間	個食(15食)※		個食(50食)		個食	炊き出し		
		箱寸法(mm)	箱質量(kg)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
白飯	5年	310×190×155	1.9	420×305×180	6.3	368	335×325×190	6.4	364
五目ご飯						361			361
わかめご飯						364			364
ひじきご飯						361			361
とうもろこしご飯						365			365
きのこご飯						366			366
山菜おこわ						364			364
野菜ピラフ						362			
ドライカレー									
白がゆ		385×255×145	2.2	420×305×170	3.2	147	335×325×200	3.8	147
梅がゆ						154			154

※白がゆ・梅がゆは30食

■安心米クイック

品名	保存期間	10袋×2		50袋		カロリー(kcal)
		箱寸法(mm)	箱質量(kg)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	
白飯	5年	305×290×240	2.5	420×305×180	4.8	268
五目ご飯						261
わかめご飯						262
ドライカレー						263

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常食

■おかゆ各種

品名	保存期間	梱包数	内容量(g)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
災害食用梅がゆ	5年	40	200	415×230×173	9.0	101
災害食用白がゆ						104
美味しい防災食 白粥		50	230	450×295×210	12.5	84
美味しい防災食 梅粥						95
美味しい防災食 鮭粥						101
白がゆRT			200	379×244×154	6.8	61
北海道ほたて貝柱のおかゆ						79
ロングライフフーズ 白粥	6年		230	410×310×200	12.6	92
ロングライフフーズ 梅粥						
ロングライフフーズ 鮭粥						106
だしがゆ(あずき)		20	200	370×345×85	4.8	88
だしがゆ(鮪)						78
だしがゆ(こんぶ)						67
だしがゆ(鶏)						82
だしがゆ(鮭)						79
だしがゆ リゾット風トマト味						102
だしがゆ リゾット風カレー味						107

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常食

■パン類

品名	保存期間	梱包数	内容量(g)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
生命のパン プチヴェール	5年	24缶	100	480×327×127	4.9	356
生命のパン 黒豆						349
生命のパン オレンジ						351
生命のパン ココア						378
生命のパン ホワイトチョコ&ストロベリー						383
新·食·缶ベーカリー エッグフリー				315×465×125	4.4	337
新·食·缶ベーカリー オレンジ						348
新·食·缶ベーカリー 黒糖						361
新·食·缶ベーカリー メロン						357
パンカン！ チョコチップ				470×320×120	4.5	380
パンカン！ レーズン						336
パンカン！ コーヒーナッツ						379
ひだまりパン プレーン		36袋	70	516×326×229	約4.6	257
ひだまりパン メープル						251
ひだまりパン チョコ						
美味しい非常食 せんいのめぐみパン		50袋	約110(2本)	560×340×260	6.9	524
超しっとりコッペパン	6年		100	600×340×190	5.5	415
パン革命 ブルーベリー	7年			550×360×170	約6.5	308
パン革命 北海道濃厚ミルク						
パン革命 チョコレート						304

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常食

■アルファフーズ

品名	保存期間	梱包数	内容量(g)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
ホワイトシチュー	5年	36	250	430×330×180	10	160
けんちん汁			200		8.2	60
赤魚の煮付		50	100	450×295×210	5.9	105
さつま芋のレモン煮					6	142
ソフト金時豆			80		5	158
ハンバーグ煮込み			100		6	130
肉じゃが			130		7.5	155
豚汁			180		10	93
きんぴらごぼう			75		4.7	75
筑前煮			90		5.5	70
さば味噌煮			150		8.5	444
いわしの煮付						237
ポークカレー			200		11	195
牛丼の具			120		7	201
中華風ミートボール			100		6	120
鶏と野菜のトマト煮			130		7.5	83
かぼちゃ煮			90		5.5	55
おでん			180		10	62
根菜のやわらか煮			100		5.9	45
里芋の鶏そぼろ煮						69

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常食

■缶詰

品名	保存期間	梱包数	内容量(g)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
さんま味噌煮	7年	48缶	80	315×235×80(×2)	5.2	201.4
牛肉大和煮						138
国産鶏の炙り焼き						127
けんちん汁	5年	1缶	約20食分	φ135×H180	0.4	46
豚汁					0.5	66
いわし味付	3年	24缶	100	223×271×100	3.2	162
さば味噌煮			190	317×241×126	6.2	469
やきとり 塩味			70	316×239×69	2.6	118
やきとり たれ味			75		2.7	144
まぐろ油漬け(ライトツナフレーク)			70	317×241×68	2.4	217
コンビーフ			80	201×346×96	2.3	184
きんぴらごぼう			45	235×310×70	2	54
切り干しだいこん			65		2.5	95
ひじき						67
ごもく豆			70		2.6	81
かぼちゃいとこ煮			60		2.4	69
朝からフルーツ パイミン			190	413×277×77	5.8	90

※けんちん汁・豚汁には3ℓのお湯が必要です。

■サクッとライス・安心米おこげ

品名	保存期間	梱包数	内容量(g)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
サクッとライス ミネストローネ	5年	40袋	190 (スープ150 玄米40)	405×315×260	9.2	351
サクッとライス 野菜カレースープ						352
安心米おこげ コンソメ味		30袋	51.2	410×310×200	2.6	247
安心米おこげ カレー味						248
安心米おこげ 梅味			52			247
安心米おこげ ぜんざい			145		5.8	262

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常食

■その他非常食

● ビスコは1933年（昭和8年）に発売し、80年以上になるロングセラーのビスケットです。発売後、多くの行政様、法人様の災害用保存食として採用されております。特に、帰宅困難者対策として評価を頂いております。

品名	賞味期限	梱包数	内容量	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
保存用ビスコ コンパクトタイプ	5年	60袋	1袋 (5枚入×3パック)	443×308×180	4.6	300(1袋)
ビスコ保存缶		10缶	5枚×6袋	521×209×127	2.87	100(1袋)

品名	保存期間	梱包数	内容量(g)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
常備用カレー職人 甘口3食パック	5年	10パック	170×3食	302×201×227	約6	109
常備用カレー職人 中辛3食パック						108
LLヒートレスカレー		30袋	200	277×507×80	約6.9	173
CoCo一番屋監修 尾西のカレーライスセット			180	460×320×300	約10.5	448
野菜カレー	6年	50袋	200	410×310×200	11.1	224
やわらかナポリタンスパゲッティ						380
即席卵スープ	5年	200袋	7	355×305×370	3.3	25
即席オニオンスープ			6		2.9	19
即席野菜スープ					2.8	13
ポケットワン おみそ汁		60袋	9.5	225×395×190	2	32
ポケットワン コーンスープ			9.8			
ポケットワン わかめスープ			9.5			28
野菜たっぷりスープ トマトのスープ		30パック	160	400×217×178	5.3	67
野菜たっぷりスープ かぼちゃのスープ						81
野菜たっぷりスープ 豆のスープ						86
野菜たっぷりスープ きのこのスープ						50
美味しい非常食 フォー(米めん)		50袋	56.4	565×345×290	5	183
米粉でつくったカレーうどん		30袋	73	455×320×335	4.8	256

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

非常食

■カンパン・ビスケット・クラッカー、クッキー類

品名	保存期間	梱包数	内容量(g)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
hokkaのカンパン保存缶	5年	24缶	110	475×325×125	4.7	421
缶入カンパン			100	486×328×128	4.5	405
缶入ミルクビスケット			75		3.9	351
缶入クラッカー						373
災害対策用備蓄乾パン		2缶	115(5枚)×64食	500×260×375	19	474
災害対策用ビスケット			66(6枚)×80食		16	301
災害備蓄用クラッカー			90(26枚)×35食	500×260×370	10.27	439
尾西のライスクッキー ココナッツ風味		48個	48(8枚)	360×480×180	約4.4	276
尾西のライスクッキー いちご味						263

■栄養補助食品

品名	保存期間	梱包数	内容量(g)	箱寸法(mm)	箱質量(kg)	カロリー(kcal)
超長期10年保存クッキー	10年	25袋	90(各1本)	250×170×190	2.59	450
7年保存米粉クッキー	7年	50袋	61.5(3本)	320×255×180	3.8	330
スーパーバランス(ココア味・全粒粉)	6年	20袋	各2袋	303×245×125	2.3	各200
ENE BAR(エネバー) (プレーン・チーズ・ハニーレモン)	5年	100袋	70(各1本)	522×359×195	約9	プレーン117 チーズ109 ハニーレモン108
パワーブーストようかん		20袋	270(6本)	380×360×130	6.5	124
尾西のミルクスティック		30袋	48(6×8本)	290×225×180	約2.1	200
災害食用ハイハイン		24袋	20(2枚×6個装)	447×282×275	1.2	78
野菜1日これ1本 長期保存用		30缶	190(1本)	325×268×110	6.9	83

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

保存水

■保存水

品名	保存期間	入数(本)	内容量	箱寸法(mm)	箱質量(kg)
富士ミネラルウォーター	5年	24	500ml	370×250×217	約13.6
		12	1L	342×259×292	約13.5
		8	1.5L	320×190×315	約12.8
		6	2L	272×220×315	約13
災害備蓄用天然水 5年保存水		24	500ml	250×375×220	13
		6	2L	188×333×316	
災害備蓄用天然水 7年保存水	7年	24	500ml	250×375×220	
		6	2L	188×333×316	
純天然アルカリ保存水		24	500ml	380×270×210	13.1
		6	2L	315×185×322	12.8

品名	保存期間	入数(本)	内容量	箱寸法(mm)	箱質量(kg)
エマージェンシーウォーター	10年	24	500ml	375×250×220	約13
		8	1.5L	324×191×317	
		6	2L	330×185×320	
		24	500ml	370×250×220	
あんしん水		10	1.5L	410×190×320	約16
		6	2L	285×225×320	
黒部12年保存水	12年	24	500ml	370×250×210	約13
		6	2L	270×220×320	
カムイワッカ麗水	15年	24	500ml	370×250×228	13.7
		6	2L	330×192×327	12.7

■振ってチャチャチャ

キャップを開けて一口飲む。　スティック粉茶をボトルに入れる。　ボトルをよく振る。　お茶の出来上がり。

- 粉末茶を入れて振るだけで、お茶として召し上がれます。
- 非常食に不足しがちな食物繊維も豊富に含まれております。

※保存水は別売です。

保存期間	5年
入数(袋)	25
内容品	粉末茶スティック1.5g×24本
箱寸法(mm)	245×335×215
質量(kg)	約1.7

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

避難セット

■避難セット品

ステイアライブ　ショルダー22

内容品	防災ショルダーバッグ、ミルクビスケット、LEDポータブルラジオ、長期保存アルカリ単4乾電池(3本)、あんしん保存水500ml、モバイルトイレポケット、静音タイプアルミシート、エイドクルー(9点)、個包装マスク(2枚)、IDホイッスル、PUALAウェットタオル、軍手、水に流せるティッシュ(2個)、大地震対応防災マニュアル

初動対応キットDX

内容品	防災ショルダーバッグ、LEDハームラジオライト、緊急携帯トイレ1回分、非常用給水バッグ3L、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)、水に流せるティッシュ(2個)、レインコート(L)、個包装マスク(2枚)、スモークシャットアウト、静音タイプアルミシート、エイドクルー(9点)、大地震対応防災マニュアル

MOSHISONA女性用11点セット

内容品	デイバッグ、防寒・防風アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、非常用給水袋3L、ポケットティッシュ、アルミLEDライト&ホイッスル、パステルカラー軍手、生理用品(10枚)、綿棒(10本)、絆創膏(5枚)

MOSHISONA女性用20点セット

内容品	デイバッグ、防寒・防風アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、非常用給水袋3L、冷熱遮断アルミシート、アルミLEDライト&ホイッスル、新ソーラー&ダイナモLEDライト、パステルカラー軍手、除菌ジェル、女性用トイレポンチョ(ポーチ付き)、ポケットティッシュ、綿棒(10本)、絆創膏(5枚)、生理用品(10枚)、コットンパフ(3枚)、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ

避難21点セット

内容品	非常持出袋、非常用給水袋4L、缶入カンパン(2缶)、保存水500ml、懐中電灯(電池付)、ローソク、マッチ、軍手、コンパクトタオル、ポリ袋(10枚)、チリ紙(50枚)、缶切、ハサミ、ピンセット、ガーゼ、救急絆創膏(10枚)、三角巾、脱脂綿、伸縮包帯(2個)、ロープ(5m)、レジャーシート(2帖)

避難ホームセット

内容品	非常持出袋、非常用給水袋4L、缶入カンパン(2缶)、保存水500ml(2本)、懐中電灯(電池付)、ローソク(マッチ付)、万能シート、クイックコロ、アルミ箔ナベ(3個)、3人用食器セット、ロープ(5m)、救急セット

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

避難用品

■非常持出袋

非常持出袋

寸法(mm)	約430×480
材質	綿帆布

非常持出袋A

寸法(mm)	約405×400×70
材質	アルミックス製

大型リュックタイプ

寸法(mm)	約450×355×200
材質	アルミックス製

● バッグ全体が反射素材の非常持出袋です。

反射de持出リュック

寸法(mm)	約340×440
材質	ポリエステル

■ヘルメット、防災頭巾

ヘルメット　SS-100

材質	ABS樹脂
寸法(mm)	270×222×167
質量(g)	355
カラー	ホワイト、イエロー、クリーム、グリーン、ブルー、レッド、グレー

ヘルメット　SS-101

材質	ABS樹脂
寸法(mm)	264×220×151
質量(g)	400
カラー	ホワイト、イエロー、クリーム

● ヘルメットのトップ（頭頂部）が回転し、約半分の高さになります。

防災用ヘルメット　Crubo（クルボ）

材質	ABS樹脂
立体寸法(mm)	278×208×140
収納寸法(mm)	278×208×80
質量(g)	420
カラー	ホワイト、オレンジ、ブルー

● ホイッスル付きです。

防災キッズメット

材質	FRP
寸法(mm)	251×209×138
質量	350
カラー	イエロー

● 本体を横から押し込むだけで簡単に立体化できます。

タタメットBCP プレーンタイプ

材質	ポリプロピレン樹脂
立体寸法(mm)	235×151×292
収納寸法(mm)	332×221×35
質量(g)	369



● 折りたたみ式ヘルメットと防災ズキンが一体化した次世代型防災ずきんです。

タタメットズキン3

材質	ポリプロピレン樹脂
ズキン材質	防炎布
立体寸法(mm)	235×151×292
収納寸法(mm)	332×221×45
質量(g)	410

● 口元ゴムはスライド式で調節可能です。
● 防塵マスク付。

セーフティクッション

型式	ES(大)	EJ(小)
寸法(mm)	約490×280	約430×240
対象年齢	小学校低学年以上	小学校低学年以下

● 立体構造で乳幼児に被りやすい設計です。
● 便利な専用袋付。

乳幼児用ずきん（専用袋付き）

寸法(mm)	約230×230
カラー	クリーム
対象年齢	乳幼児(0～3歳)

■コンパクトエアーベッド

寸法(mm)	約550×1950×60
材質	リニア低密度ポリエチレン、PE、EVA、PP

■シートdeポンチョ

寸法(mm)	1000×1700×2
梱包(mm)	170×210×50
材質	アルミ蒸着PET、PE、PP

■冷熱遮断アルミシート

寸法(mm)	約900×1500×2
梱包(mm)	約250×200×80
材質	発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート

■4層！防寒・防風金銀アルミシート

寸法(mm)	約2130×1370
質量(g)	約53
材質	アルミ蒸着ポリエステル

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

地震対策用品

■多機能ラジオライト

型式	5605E マルチパワーステーション2	6991E マルチポータブルチャージャー	スマホ対応ダイナモ FMラジオLEDライト	STP-652 デジタルラジオライトチャージャー
電源	ソーラー充電、ダイナモ充電、乾電池(単3×3本別売)、USB充電、AC/USBアダプター(別売)	ダイナモ充電、内蔵蓄電池、乾電池(単4×3本別売)、USB充電、AC/USBアダプター(別売)	ダイナモ充電、USB充電	乾電池(単3×3本別売)
機能	LEDライト、LEDランタン、サイレン、AM/FMラジオ、携帯電話充電、ラジオライトプラグインタイプ	LEDライト、LEDランタン、サイレン AM/FMラジオ、携帯電話充電	LEDライト、スマホ充電、携帯電話充電、サイレン、ワイドFM対応ラジオ	LEDライト、スマホ充電、AM/FMラジオ、簡易ランタン、ATS機(ラジオ局自動登録機能)
寸法(mm)	69×69×343	177×52×60	55×145×45	150×42×55
質量(g)	445	230	160	155

■ランタン

クアッド™マルチパネルランタン

明るさ(lm)	乾電池8本:最大800(High) 乾電池4本:最大500(High) 3段階調整可能
点灯時間(h)	乾電池8本:20(High) 乾電池4本:13(High)
寸法(mm)	φ145×235
質量(g)	約1200
電源	単1アルカリ乾電池×4本または8本(別売)
IP等級	IPX4

EX-V777D

明るさ(lm)	360
点灯時間(h)	27(高)、78(低)
寸法(mm)	102.4×87.3×184.1
質量(g)	802
電源	単1形アルカリ乾電池×3本(別売)

EX-1300D

明るさ(lm)	1300
点灯時間(h)	白色:7(高)、260(低) 昼白色:16(高)、350(低) 暖色:16(高)、350(低) キャンドルモード:300
寸法(mm)	φ129×246
質量(g)	1220
電源	単1形アルカリ乾電池×4本(別売)

EX-144D

明るさ(lm)	250(高)、50(低)
点灯時間(h)	8(高)、48(低)
寸法(mm)	φ67×120
質量(g)	156
電源	単4形アルカリ乾電池×4本(付属)
IP等級	IP67

■エレベーターチェア

EC-193SPS

EC-193PS

● 普段は椅子として使用し、災害や停電、故障によってエレベーター内に閉じ込められた時に、収納されている非常用品を使って、復旧や救助まで安全に待機することができます。

型式	EC-193SPS(スリムタイプ)	EC-193PS(スタンダードタイプ)
寸法(mm)	350×235×515	500×346×450
質量(kg)	9	13
内容品	10年保存水500ml×3、紙コップ×5、LEDランタン×1 トイレシート×3、トイレットペーパー×1、消臭剤×1 ポケットティッシュ×3、アルミブランケット×3 吸盤付きクリップ×2、冷却バンダナ×3、 10年保存非常用クッキー3本入×3、非常用ホイッスル×1	10年保存水500ml×6、紙コップ×10、LEDランタン×1 トイレシート×5、トイレットペーパー×1、消臭剤×1 ポケットティッシュ×6、アルミブランケット×6 吸盤付きクリップ×2、冷却バンダナ×6、 10年保存非常用クッキー3本入×6、非常用ホイッスル×1

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

防災倉庫

■KGMアルミ製防災倉庫

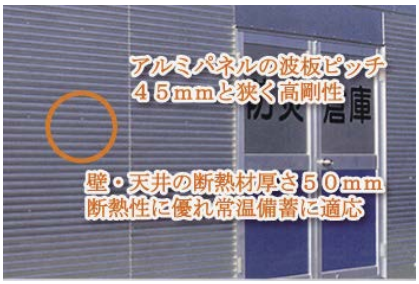

- 軽量鉄骨ユニット構造により、軽量ながら優れた剛性、耐久性を確保。堅牢な構造です。
- スチール製構造部（梁・支柱）を露出せずアルミパネルで覆い、錆・腐食に強くなっています。
- 壁及び天井に厚さ50mmのグラスウールまたはスチレンフォームの断熱材を使用しています。

型式	KGM-300S	KGM-400	KGM-500	KGM-600
寸法(mm)	3000×1860×2360	4030×2395×2360	4930×2395×2360	6030×2395×2360
床面積(㎡)	5.3	9.2	11.3	13.8
質量(kg)	630	840	980	1130

■シルバーストッカー（アルミ製）

（オプション）


スロープ

収納棚


ソーラーベンチレーター

ソーラーパネル

<オプション>

棚・文字入れ・ソーラーベンチレーター・ソーラーパネル・アルミフラッシュ戸・照明・非常用電源・配電盤・マーク・強制換気・蓄電池式ソーラーなど

- 基礎台にアンカーボルトで締め付け固定。簡単・短時間で設置可能です。
- 気密性の高い二重構造で、断熱、耐熱性に優れ、長期間の備蓄も安心です。
- 耐食性、耐久性に優れるステンレス仕様でも対応できます。（別途御見積り）

型式	SS-058	SS-072	SS-096	SS-144
寸法(mm)	2400×2400×2320～2370	3000×2400×2320～2370	4000×2400×2320～2370	6000×2400×2320～2370
床面積(㎡)	5.76	7.2	9.6	14.4
質量(kg)	350	450	600	850

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

防災倉庫

■ヨド蔵MD

- 地震解錠装置をオプションで追加できます。
  大地震（震度6弱程度）発生時に、倉庫の施錠を自動で解除します。
  災害時の鍵の紛失、管理者不在などの心配が不要です。
  機械式のため、電源不要です。

型式	DZB-2918HW（一般型）	DZBS-2918HW（積雪型）
寸法（mm）	2935×1833.5×2414～2473	
床面積（㎡）	5.41	
質量（kg）	449	463

①センサードライブ
大きな地震により振り子が所定以上揺れるとワイヤーを引き込み解錠させます。

②連結装置
地震時にセンサードライブの動力を解錠装置へ伝達する仕組み。

③解錠装置
センサードライブからの動力が伝わるとワイヤーが引かれ、解錠されます。

■防災機材倉庫　mr.ストックマン ダンディ

- 柱とパネルの組み合わせで、ねじれに強く頑丈。独自の柱構造の強さに加えて、屋根、床、棚も頑丈設計。
- 上部吊りローラー方式（連動吊り戸）のため、雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。

型式	ND-2215W	ND-2922W
寸法（mm）	2220×1590×2110	2900×2290×2110
床面積（㎡）	3.5	6.64
質量（kg）	232.7	366.7

■防災倉庫　ASムービングキット

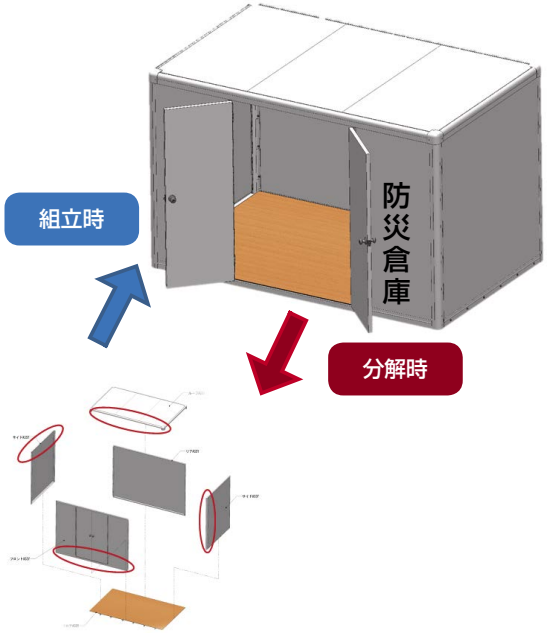

- 工具不要で簡単に組立・分解可能な防災倉庫です。
- 組立・分解は「パネル連結構造」により、ネジ止めなしでしっかりと固定されます。
- 分解状態での保管が可能な為、必要な時、必要な場所へ運搬し、組立が可能、不要になれば、また分解して保管できます。
- 倉庫内は様々な装備を設置可能です。

パネル連結構造



倉庫内装

倉庫内にはオプションで様々な固定具や可動式の棚の設置が可能です。

※倉庫寸法等については別途お問い合わせ下さい。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

災害用テント

■ミスタークイックテント

（オプション）

砂袋（20kg）

水袋（10kg×2 個）

鋳物製重り（20kg）

重り用台車

フレーム用
キャスター付収納袋

キャリーバッグ
キャスター付き

ミスタークイックテント（アルミタイプ）

型式	TA-11	TA-12	TA-13	TA-22	TA-23	TA-24	TA-33	TA-34	TA-35	TA-36
間口(cm)	180	270	360	240	360	480	300	450	540	600
奥行(cm)	180	180	180	240	240	240	300	300	360	300
軒高(cm)	181	222	222	181	222	222	222	222	198	222
全高(cm)	254	310	310	270	338	338	353	353	328	353
質量(kg)	21	30	32	22	33	44	29	39	48	50

※三方幕、四方幕も承ります。文字入れも承ります。（実費申し受けます）
※安価な複合タイプ（アルミ+スチール）もございます。

へんしん台車

■イージーアップテント

（オプション）

横幕　出入口ファスナー加工

かんたんウェイト 10kg 仕様

横幕　クリア加工

かんたんウェイト 20kg 仕様

イージーアップ・テント　DXシリーズ

型式	DX25（スチール）	DXA25（アルミ）	DX30（スチール）	DXA30（アルミ）	DX45（スチール）	DXA45（アルミ）	DX60（スチール）	DXA60（アルミ）
間口(cm)	250	250	300	300	450	450	600	600
奥行(cm)	250	250	300	300	300	300	300	300
軒高(cm)	179	179	212	212	212	212	212	212
全高(cm)	310	310	346	346	346	346	346	346
質量(kg)	25	19	30	23	39	30	53	40

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

災害用テント

■かんたんテント３

（オプション）

加重プレート（10kg・20kg）

砂袋（15kg）

ウェイトバッグ
ソフトタイプ（10kg）

かんたんキャリー

かんたんテント3

型式	KA/1WA	KA/2WA	KA/3WA	KA/4WA	KA/5WA	KA/6WA	KA/7WA	KA/8WA
間口(cm)	180	360	240	360	480	300	450	600
奥行(cm)	180	180	240	240	240	300	300	300
軒高(cm)	178	178	178	178	178	225	225	225
全高(cm)	275	275	293	293	293	353	353	353
質量(kg)	20.2	35	24.2	31.9	42	28.9	38	50.6

※スチール+アルミ複合フレームタイプもございます。

■キャラバンテント

（オプション）

ウォーターウェイト G
（10kg 用）

砂袋（20kg）

ベースプレート重り（10kg・20kg）

キャラバンテント　DXアルミフレーム

型式	DX-A1818	DX-A1827	DX-A1836	DX-A2424	DX-A2436	DX-A2448	DX-A2754	DX-A3030	DX-A3045	DX-A3060
間口(cm)	180	270	360	240	360	480	540	300	450	600
奥行(cm)	180	180	180	240	240	240	270	300	300	300
軒高(cm)	214	214	214	214	214	214	243	243	243	243
全高(cm)	296	296	296	296	296	296	341	341	341	341
質量(kg)	20.7	27.3	37.2	25.1	32.6	44.3	49.4	30.4	39.8	54.6

※スチール･ステンレスタイプもございます。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

災害用テント

■ワンタッチひろびろ空間テント

- テント内部に梁がないので、広々とした内部空間が確保できます。

ワンタッチひろびろ空間 キングテント

型式	1号	2号	3号	4号
寸法(間)	1.0×1.5	1.5×2.0	2.0×3.0	2.0×4.0
奥行(mm)	1770	2670	3550	3550
間口(mm)	2670	3550	5310	7070
軒高(mm)	2000	2000	2000	2000
棟高(mm)	2560	2800	3070	3070

■HEXEASY (ヘックスイージー)

- 場所をとらずに収納が可能な、多機能・最高強度テントです。
- 最高強度の6角形支柱を使用しています。
- レバーを回すだけで美しい張りを実現する天幕調整機能が付いています。

HEXEASY (ヘックスイージー)

型式	HEX-1	HEX-2
サイズ(m)	3.0×3.0	3.0×6.0
有効軒高(mm)	1860~2100	
全高(mm)	3080	
質量(kg)	22	34

■F・S式マイティテント

F・S式マイティテント (フレーム伸縮式)

寸法(間)	1.0×1.5	1.5×2.0	2.0×3.0	2.0×4.0
奥行(mm)	1790	2670	3540	3540
間口(mm)	2700	3570	5340	7070
軒高(mm)	1820	1820	1820	1820
全高(mm)	2370	2660	2900	2900

主材料／鉄パイプ(亜鉛メッキ)
白防水帆布(ポリエステル100%)
三方幕·四方幕·文字入れは別途申し受けます。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

避難用テント

■避難生活用テント

- 集会用テントの堅牢性と室内空間が広く圧迫感を感じないため、長期間の避難生活ができます。
- グランドシートはバスタブ状なので雨水の浸水の心配もなく、安心して避難生活ができます。

型式	H2ST	H4ST
寸法(mm)	3530×2680×2780	5330×3530×3040
質量(kg)	68.5	112.5
収容人数(人)	5	10
カラー	ホワイト	
付属品	杭、ピン、ハンマー、張綱、幕体収納袋、杭袋	

■災害避難用テストⅡ

- 災害時に欠かせない避難場所、救護場所、宿泊所等多目的に利用できます。
- 屋根上部に2ヵ所のベンチレーターや複数の窓が装備され、換気調節が可能です。

寸法(mm)	5350×5350×3300
質量(kg)	71.5
収容人数(人)	14
カラー	ホワイト
付属品	杭、ピン、ハンマー、張綱、幕体収納袋、 張り出しポール、グランドシート

■簡易宿泊型テント

- 全高が高いロッジ型であるため、身長190cmの方が立っても頭がぶつかりません。
- 幕はインナーとアウターで二重のため、冬でも保温性を保てます。

型式	GP-1836
寸法(mm)	1800×3600×2640
質量(kg)	60
収容人数(人)	3~4
付属品	杭、ロープ、幕体、ハンマー、 フレーム収納袋、タープ用ポール

■防災パック

- 横方向の桁を無くすことによって、広い空間を確保しました。
- 入口脇には表札を入れるポケットがありますので、用途に応じてプレートを入れることができます。

型式	AGP-34	AGP-45
寸法(mm)	3000×4000×2610	4000×5000×2890
質量(kg)	68	99
カラー	オレンジ、白	
付属品	杭、ロープ、ロープ止め	

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

ヒーター・クーラー

■ヒーター

赤外線ヒーター

型式	VAL6 SY
熱出力(kW)	39(最大)·26(最小)
質量(kg)	65
タンク容量(ℓ)	45
燃焼持続時間	約11～16時間

サンストーブ

型式	SSN5
熱出力(kW)	16.5(最大)·8.3(最小)
質量(kg)	25
タンク容量(ℓ)	20
燃焼持続時間	約11時間 (最大燃焼時)

電池レス石油ストーブ

型式	RS-G300
熱出力(kW)	3.01
質量(kg)	9.5
タンク容量(ℓ)	4
燃焼持続時間	約13.7時間

ポータブルヒーター

型式	PH3900
熱出力(kW)	3.9(最大)·1.5(最小)
質量(kg)	約38
タンク容量(ℓ)	12
燃焼持続時間	約24～66

■クーラー

気化式冷風機

型式	RKF-406
冷房能力(kW)	3.9(50Hz)·4.4(60Hz)
寸法(mm)	550×563×1367
質量(kg)	51
運転切替	強·中·弱 3段式

気化式冷風・加湿器 オゾーン

型式	CF-300I-OZ
冷房能力(kW)	12.5(50Hz)·13.1(60Hz)
寸法(mm)	720×447×1260
質量(kg)	32
運転切替	強·中·弱 3段式

スポットエアコン

型式	SS-16MZW-1
冷房能力(kW)	1.2kW(50Hz)·1.4kW(60Hz)
寸法(mm)	519×225×675
質量(kg)	22

クールジェッター

型式	CLJ-S-E
寸法(mm)	840×740×1170×1280
質量(kg)	15
運転切替	強·中·弱 3段式

レインボーミスト

型式	WM-560 D
寸法(mm)	740×525×1660~1865
質量(kg)	44.7
運転切替	強·中·弱 3段式

業務用ファン

型式	K-C600E
羽根径(mm)	600
寸法(mm)	810×695×1270~1410
質量(kg)	12.5

バッテリー
BL1860B

充電器 DC 18RF

充電式ファン

型式	CF301DZ
電源	Li-ionバッテリー又はAC100V
質量(kg)	3.8
付属品	バッテリーBL1860B×1 充電器DC18RF×1

バッテリー
BSL36A18

充電器 UC 18YDL2

充電式ファン

型式	UF 18DSAL
電源	Li-ionバッテリー又はAC100V
質量(kg)	3
付属品	バッテリーBSL36A18×1 充電器UC18YDL×1

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

燃料携行缶

■携行缶

型式	TS−4.5	TS−5	TS−10	TS−20
容量(ℓ)	4.5		10	18
寸法(mm)	270×180×117	270×180×119	361×240×139	455×257×194
材質	亜鉛処理鋼板			

型式	TS−N18	TS−T18	TS−TW18	TS−S20
容量(ℓ)	18			
寸法(mm)	369×258×238	340×165×466		340×165×466
材質	亜鉛処理鋼板			

- KHK試験確認済、消防法適合品、JIS適合品です。
- 内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げなので防錆耐久性に優れています。
- TS−TW18、TS−S20は軽油ノズルに対応しております。

■給油セット

商品	レギュラーガソリン缶詰	軽油缶詰	灯油缶詰
内容量	1L×4缶		1L×8缶
外箱寸法(mm)	220×220×175		226×226×348

商品	スーパーガソリン缶詰	混合ガソリン缶詰	4サイクルエンジンオイル缶詰
内容量	1L×4缶		
外箱寸法(mm)	220×220×175		

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

救助工具セット

■救助工具箱

AKAO 救助工具格納箱

収納箱材質	スチール
寸法(mm)	約1010×300×280
質量(kg)	約45
色	オレンジ、アイボリー
内容品	平バール(90mm)、バール(360mm)、両口ハンマー(2.5kg)、ツルハシ、パンタグラフジャッキ(600kg用)、油圧ジャッキ(4t)、レスキューアッキス、スコップ、トップマンとび、立入禁止テープ、防じんマスク、ゴーグル　各1個、工具箱(ドライバーセット、大型カッターナイフ、ボルトクリッパー、モンキー、プライヤー、折込のこぎり、懐中電灯(電池付)、ハンディーソー)1式、エミユケブラー手袋G　3双、ロープ15m　2本

設置面を錆や腐食から防ぐ構造です。
キャスター付なので持ち運びも便利です。

AKAO 救助工具格納箱 S

収納箱材質	スチール
寸法(mm)	約700×250×160　(スチール板含み)742×250×160
質量(kg)	約20
色	オレンジ、アイボリー
内容品	油圧ジャッキ(4t)、バール(600mm)、ミニショベル、トップマンとび、レスキューアッキス、ハンマー、防じんマスク、ロープ15m、ゴーグル、エミユケブラー手袋G

AKレスキュースリム

収納箱材質	スチール
寸法(mm)	約1000×180×120
質量(kg)	約16
色	アイボリー
内容品	パンタグラフジャッキ(1t用)、万能斧、平バール(900mm)、防じんマスク、ゴーグル、ケブラー製軍手7GK23P、大ハンマー

AKレスキュースーパー

収納箱材質	スチール
寸法(mm)	約1100×500×300
質量(kg)	約72
色	アイボリー
内容品	四つ折担架、ハンドマイク、油圧ジャッキ(4t)、大ハンマー、平バール(900mm)、ロープ9mm×10m、ウィンチ(1t)、立入禁止テープ、ヘッドランプ、防じんマスク(10枚)、ゴーグル、標識ロープ、ケブラー製軍手7GK23P(5双)、懐中電灯、乾電池(単一 2個、単二 2個、単三 10個)、誘導灯、ワイヤーロープ、工具箱(ボトルクリッパー、モンキーレンチ、1.3tハンマー、アッキス、プライヤー、折込鋸、金鋸(替刃付)、金はさみ、ドライバー(プラス、マイナス)、ネイルハンマー、タガネ、平バール360mm、ペンチ、カッターナイフ)

AKレスキューバック

収納箱材質	ターポリン製
寸法(mm)	約960×400
質量(kg)	約14
内容品	平バール(900mm)、両口ハンマー、丸シャベル、バチヅル、ボルトクリッパー(600mm)、万能斧、ケブラー製軍手7GK23P、折込鋸(210mm)、ロープ(9mm×10m)、ゴーグル、サバイバルシート、防じんマスク、ホイッスル、救急バッグ(伸縮包帯・カット絆・ワンタッチパット)

レスキュー工具セット

収納箱材質	アルミ製
寸法(mm)	約450×330×140
質量(kg)	約10.4
内容品	両口ハンマー1.3kg、ネイルハンマー、万能斧、折込鋸、バール360mm、ボルトクリッパー、ペンチ、モンキーレンチ、ドライバー、プライヤー、カッター、軍手、コンビネーションレンチ

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

救助工具セット

■救助工具箱

レスキューキット BOX型

寸法(mm)	約970×330×170
質量(kg)	約21
内容品	平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込鋸(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、カケヤ(丸·径150mm)、ショベル(丸型935mm)、バチヅル(1.8kg)、トラロープ(10m)、牛皮手袋×2、防じんマスク×2、ゴーグル×2、ホイッスル×2、三角巾×1、ガーゼ×2、包帯×2、ウェットタオル(20枚入)

緊急·救助工具L

収納箱材質	木材
寸法(mm)	約1065×400×312
質量(kg)	約35
内容品	収納箱(木箱)、バール(900mm)、両口ハンマー、油圧ジャッキ2t、レザー折込250、両ツルハシ、梁ツル3kg·ツルハシ2.5kg用柄、エステルロープ9mm×20m、ボルトクリッパー、ドライバーカッター、パワーショベルパイプ柄、防災用ヘルメット×2、LEDヘッドランプ、ボランティアグローブ×2、軍手、折りたたみストレッチャー、冷熱遮断アルミシート、ウェットマーカー(3色セット)、養生テープ、アルカリ電池単3(8本入)防寒·防風アルミシート、塵埃簡易白いマスク(6枚入)、塵埃メガネ×2、アイマスク紺×5

■油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

爪付油圧ジャッキ（DHS）

爪付油圧ジャッキ（MHC）

油圧ジャッキ

型式	能力(t)	最低高さ(mm)	最高高さ(mm)	揚程(mm)	受金寸法(mm)	ベット寸法(mm)	油量(cc)	質量(kg)
MS−2S	2	150	285	85	φ25	65×110	40	2.2
MH−5	5	200	390	120	35×36.5	82×142	160	4.6
MH−10	10	240	470	240	45×47	106×166	320	7.9

爪付き油圧ジャッキ (DHS)

型式	爪能力(t)	頭部能力(t)	爪長さ(mm)	爪最低高さ(mm)	爪最高高さ(mm)	頭最低高さ(mm)	頭最高高さ(mm)	質量(kg)
DHS−1E	1	2	60	12	115	205	308	6
DHS−2.5E	2.5	5		19	129	235	345	11
DHS−2.5LE	2.5	5	80	22	132	238	348	12

爪付き油圧ジャッキ (MHC)

型式	爪能力(t)	頭部能力(t)	爪長さ(mm)	爪最低高さ(mm)	爪最高高さ(mm)	頭最低高さ(mm)	頭最高高さ(mm)	質量(kg)
MHC−2RS−2	2	5	50	19	132	243	356	13.2
MHC−5RS−2	5	10	57	22	142	290	410	19.1
MHC−3SL−2	3	10	100	25	145	292	412	22.3

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

手工具

■手工具

トップマンとび

レスキューアッキス

レスキューアッキス
DPX-2788

弁慶

型式	長さ(mm)	幅(mm)	質量(kg)	機能
トップマンとび	335	155	0.9	ガス栓スパナ(大中小)・斧刃・ピッケル ロープ穴・バール・絶縁柄・皮ケース付
レスキューアッキス	445	180	1.2	斧刃・ピッケル・バール
レスキューアッキス DPX-2788	335	150	1	トビ・斧刃・ハンマー・バール・ノコ刃 ガス栓スパナ・ロープ穴
弁慶	465	205	3	ガス栓スパナ・斧刃・ピッケル・鋸状刃 差入穴・クサビ・矢先・絶縁柄・皮ケース付

活線ボルトクリッパー
ZBC-600A

ボルトクリッパー
BC-0790

ワイヤーロープカッター
WC-0260

活線ケーブルカッター
ZCC-0201

パイプレンチ
PW-SD45

型式	長さ(mm)	質量(kg)	最大切断力(mm)	機能
ZBC-600A	631	2.2	10	耐電圧7000V以下
BC-0790	925	5.9	16	−
WC-0260	585	2.3	10	−
ZCC-0201	535	1.15	20	耐電圧7000V以下
PW-SD45	450	2.05	−	対応管:〜呼び50A

■バール

かるがる
カナテコバール

平バール

テコバール

縦型バール

六角バール

Sバール

型式	長さ(mm)	幅(mm)	質量(kg)	記事
かるがるカナテコバール	1200	32	2.8	−
平バール	900	120	2.4	−
テコバール	1800	25	7.1	八角特殊鋼使用
縦型バール	900	150	2	−
六角バール	900	120	2.1	つる首
Sバール	450	90	0.85	−

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

手工具

■手工具

長鳶

鳶
（グラスファイバー柄）

ハリガンツール
33800

消防斧

大斧

手斧

手鳶カン付

厚鎌

鎌

丸ヒツ鉈

腰鉈

型式	長さ(mm)	幅(mm)	質量(kg)	記事
長鳶(六尺鳶)	1818	163	1.6	
鳶(グラスファイバー柄)	1800	110	1.3	
ハリガンツール 33800	762	–	4	
消防斧	925	300	4.4	
大斧	900	240	2.5	
手斧	470	180	0.95	
手鳶カン付	530	105	0.6	化粧鳶
厚鎌	430	165	0.3	
鎌	395	150	0.3	
丸ヒツ鉈	540	155	0.7	
腰鉈	410	130	0.7	

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

手工具

■手工具

ゼットソー 300

マスター 360

パイマンのこ

ゴムボーイ
折込のこ

グラス柄
両口ハンマー

両口ハンマー

丸胴カケヤ

ガンヅメ

ジョレン

バチヅル

角ショベル

丸ショベル

型式	長さ(mm)	幅(mm)	質量(kg)	機能
ゼットソー300	660	66	0.21	刃渡り300mm
マスター360	755	65	0.37	刃渡り360mm
パイマンのこ	385	85	0.15	刃渡り225mm
ゴムボーイ折込のこ	505	57	0.27	刃渡り240mm
グラス柄両口ハンマー	900	175	5.6	側グラスファイバー頭4.5kg
両口ハンマー	900	175	5	頭4.5kg
丸胴カケヤ	900	240	2.55	頭径13.5cm
ガンヅメ	1050	180	1.1	鍛造·4本爪·樫丸柄
ジョレン	1350	235	1.2	ステンレス　角度50
バチヅル	900	470	頭2.5	−
角ショベル(JIS)	970	255	1.9	パイプ柄　ローレットグリップ
丸ショベル(JIS)	970	232	1.7	パイプ柄　ローレットグリップ

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

土のう用止水提シート材

■シートプロテクション　mini

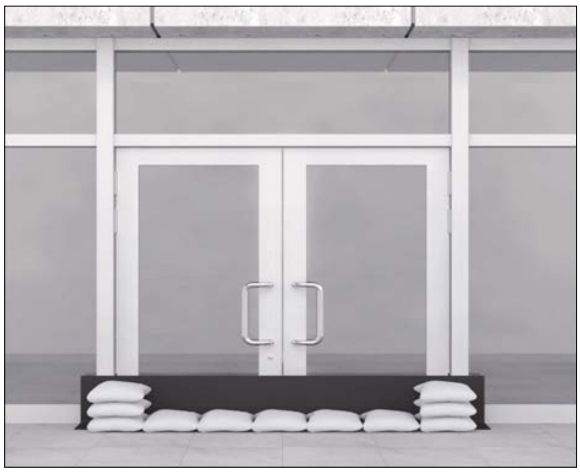

- シートプロテクションminiは土のうの設置時間を短縮し、隙間からの水漏れを防ぎます。
- 特殊な工具類は必要なく、土のう袋だけあれば、設置可能です。

素材	シート材（黒） 不陸調整材スポンジ（白）
寸法（cm）	（Mサイズ）縦約55×横約180 （Lサイズ）縦約55×横約260

商品の構造



取付方法

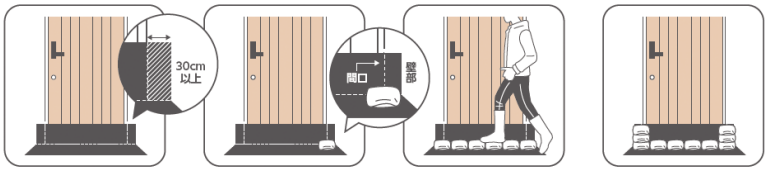

①シートを置く　②土のうを置く　③土のうを並べる　④設置完了

使用しない時

外側がスポンジになるように巻いてください。付属の面ファスナーで留め、こちらの袋に入れ立てて収納してください。



■シートプロテクション

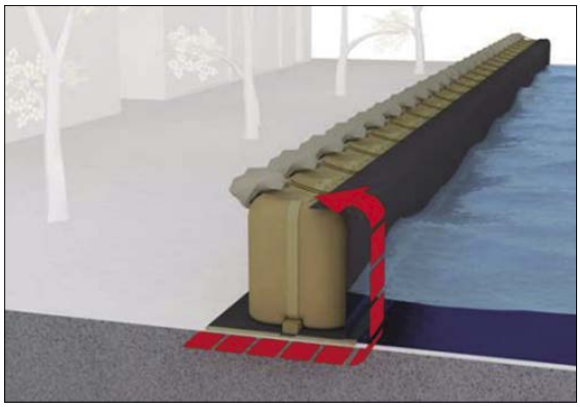





構成品	材質	寸法（mm）
遮水シート	ポリ塩化ビニル	（厚さ）1（パッキン、面ファスナー付）
不陸調整材	発泡ポリエチレン	（厚さ）1
押え部材	木材	38×89×1098
結束バンド	ナイロン	7.6×370

■シートプロテクション（多段仕様）

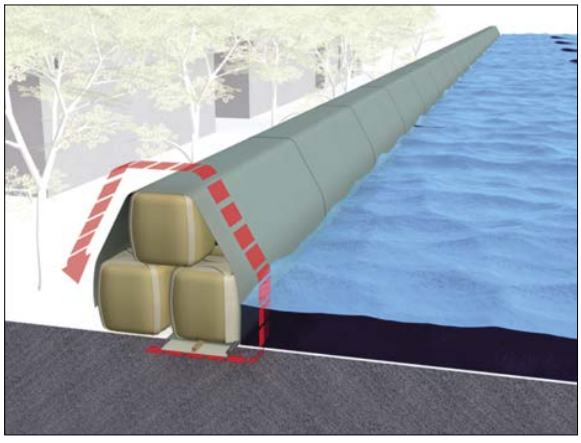





構成品	材質	寸法（mm）
遮水シート	ポリ塩化ビニル ポリエステル繊維	（厚さ）0.5（ベルト、バックル、面ファスナー付）
不陸調整材	発泡ポリエチレン	（厚さ）10
押え部材	人工木材	50×50×1195
緩衝材	発泡ポリエチレン	（厚さ）10
成形部材	ステンレス	φ34×1995
パッキン	発泡ゴム	（厚さ）10

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

吸水土のう・シート

■吸水くん

- 約5分で最大7ℓの水を吸収します。
- コンパクトに保管可能で急なトラブルに対応します。

型式	S	L
1枚寸法(cm)	300×450×5	380×490×8
吸水量(ℓ)	3	9
内容量	50枚	
ケース質量(kg)	3	10

■水たまり吸水シート

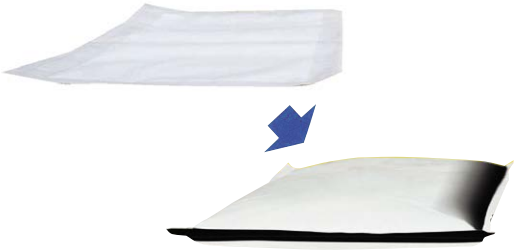

型式	BMS-001
1枚寸法(mm)	360×550
吸水量(ℓ)	7
内容量	100枚
ケース質量(kg)	約6

■ジャストップ

- ジャストップは、袋内の高吸水性ポリマーが短時間に吸水膨張して土のうのようになり、家屋や地下街への水の浸入を防止します。

寸法(mm)	330×520×23
吸水前質量(kg)	0.65
吸水後質量(kg)	13～14
1箱入数(枚)	20

■スーパーダッシュバッグ

- ダッシュバッグは紫外線カットフィルムパッケージを使用。未開封状態で製造日より4年間保存可能です。(屋内冷暗所の場合)
- ダッシュバッグに使用されている素材は全て環境に配慮されたものですので安全です。

型式	DBW-02
寸法(mm)	400×360×15
吸水前質量(kg)	0.27
吸水後質量(kg)	20
1箱入数(枚)	20

■ダッシュシート(吸水シート)

- パッケージから取り出し、置くだけで水を素早く吸い取ります。
- 地下室への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損等緊急時にも速やかに対応出来ます。
- 約5分で10ℓ吸水します。

型式	DBS-10
寸法(mm)	吸水前:600×360×3 吸水後:600×360×60
吸水前質量(kg)	0.1
吸水後質量(kg)	10
1箱入数(枚)	10

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

土のう

■土のう

●UV剤（紫外線に対する安定剤）の添加により長期間の使用が可能です。

品名	UV土のう
寸法(cm)	48×62
入数(枚)	200

●UV剤を添加し、耐候性に優れた黒を採用しています。

品名	UV BLACK土のう
寸法(cm)	48×62
入数(枚)	200

●耐候性大型土のうは、強度・耐候性を有しており設置期間が2カ月程度超える工事や決壊防止工事等流水の影響を受ける工事等に適しています。

タービー耐候性大型土のう

型式	100KT	300KT
耐用年数(年)	1	3
寸法(mm)	1100×1100	
容量(㎥)	1	

■土のうステーション

●緊急用の土のう置き場です。
●ボルトナットを締めるだけで簡単に組立可能です。
●前面のパネルの上半分と上部パネルが開閉できます。
●アジャスターにて水平バランスの調整が可能です。

土のうステーション

組立寸法(mm)	1200×800×1000
収納寸法(mm)	1250×1050×200
質量(kg)	41
材質	フレーム：スチールφ2.54cm溶接亜鉛メッキ管使用 ネット：スチール 亜鉛メッキ品、目合い7.5×7.5cm カバーシート：ポリエステル(防水・防炎)

■土のう制作器　ビービーワーカー

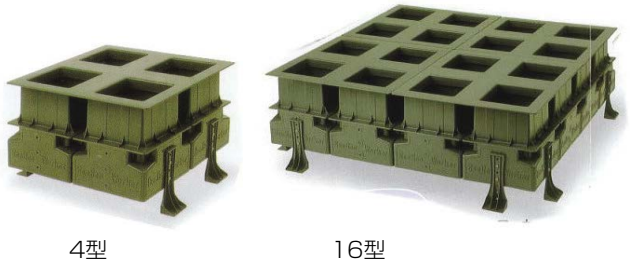

4型　　16型

●本体に袋を詰め、土を投入し均した後に上蓋を取り外して本体を抜き上げて、袋を結べば土のう袋の完成です。

型式	4型	16型
寸法(mm)	540×540×280	1080×1080×280
質量(kg)	約5	約20
1日目安(袋)	640	2000

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

土のう・シート

■土のう制作器　DM1

- ホッパーへ砂を投入しミニショベルやホイールローダーなどを使い砂を入れることができます。
- 電動式でフットスイッチを踏むだけの簡単な操作です。適量になったら足を離し完了です。
- キャスター付のためスムーズな移動が可能です。
- トラックの荷台に積載が可能です。

※土のう袋18ℓ(25kg)を1袋として換算。土のうの紐を縛る時間、ホッパーへの砂の投入時間は含まれておりません。

土のう制作器

型式	DM1	
寸法(mm)	1830×1015×1655	
周波数(Hz)	50	60
電圧(V)	100	
電流(A)	8.7	7.9
モーター容量(W)	400	
質量(kg)	25	
製造能力	150袋/h(1袋18ℓ)	
ホッパー容量(㎥)	0.3	

■防災用土のう　PUT　BLOCK

- 耐候性3年の土のう袋を使用している為、屋外でも長期保管が可能です。
- 土のう袋は二重構造にしており、高強度である為、砂漏れを防ぎます。
- 枕型形状の為、安定して重ね置きが可能であり、保管スペースの軽減にもなります。
- 口紐ではなくミシン縫いにより塞いでいる為、中身が出てしまうことはありません。
- 基本サイズの20kg、25kgのほかに軽量である5kg、10kg、15kgと豊富にサイズを用意しています。
- 専用のキャビネット（オプション）を用意することにより、収納・取り出し・運搬が容易になります。

防災用土のう PUT BLOCK

質量(kg)	5	10	15	20	25
縦(mm)	300	360	400	470	500
横(mm)	220	265	290	320	360
高さ(mm)	60	80	90	100	110

専用キャビネット

寸法(mm)	1265×1065×1040
質量(kg)	62
耐荷重(kg)	1000
収容量	5kg:200本 10kg:100本 15kg:70本 20kg:50本 25kg:40本

専用シートカバー

質量(kg)	3

※シートに名入れも可能です。(別途費用)

■シート類

- 消火活動中に家財の防水や床面の水損防止及び、応急の排水路の構築等にご使用頂けます。

タービーシート

材質	ポリエチレン	標準寸法(m)	3.6×3.6
色	ブルー、オレンジ	1箱の入数	15
生地番号	3000	標準寸法(m)	3.6×5.4
厚さ(mm)	0.25	1箱の入数	10
質量(g/㎡)	153	標準寸法(m)	5.4×7.2
※上記以外の寸法の制作も承ります。		1箱の入数	5

サルベージシート

標準寸法(mm)	1号:3.0×3.0 2号:3.3×3.3 3号:3.6×3.6
材質	ポリエステル　防水防炎帆布
生地厚さ(m)	0.58
生地単位質量(g/㎡)	550

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

水害対策用品

■ボックスウォール

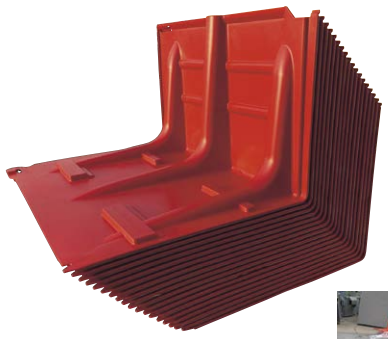

- ボックスウォールは地面に置くだけで洪水から守る土のうに代わる次世代緊急洪水防護システムです。
- 特殊な工具を必要とせず設置ができ、かかる水圧を利用して固定するのでアンカーボルト等の固定も不要です。
- BW５２が1個6.3kgと軽量で設置移動も容易で重ねて収納もできるので場所をとりません。

型式	BW52	BW102
寸法(mm)	980×680×530	1199×992×1060
質量(kg)	6.3	15.2
最大せき止め高(cm)	50	100
材質	PP樹脂製	
付属品	バネクランプ(1枚に1個付属)	

■ボックスプール

- ボックスプールは「ボックスウォール」の組み立て方により液体や軽量固形物（浚渫ごみ、おが屑など）を一時的に溜めることができます。同じデバイスを2つの用途（止水用途、タンク用途）に使用できます。

型式	BP52-8	BP52-38
寸法(m)	約10×20	約22.5×3.8
イン型枚数+ノーマル型枚数	12+18	12+50
質量(kg)(空の状態)	143.6	342

■チューブウォール

- チューブウォールはエアーを充填するだけで設置可能です。従来の土のう設置、撤去で必要だった土砂など必要ありません。また繰り返し使用できる信頼性の高い洪水防護システムです。

寸法(m)	直径0.75×長さ10
質量(kg/m)	約5
材質	PVC

■ウォーターフェンス

- パネル式ウォーターフェンスは豪雨や台風による駐車場や敷地内への浸水を防止する止水パネルです。パネルを互い違いにすることでコンパクトかつ簡単に収納できるため、保管場所にスペースをとりません。

寸法(mm)	約幅480×長さ300

※ 2m より受注製造承ります。
※左側の写真は長さ 3.6m です。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

水害対策用品

■ブルーラインシステム（給排水システム）

- ブルーラインシステムは、大規模災害時に迅速な救助支援活動を行うために開発された汎用性に優れた給排水システムです。
- 約4㎥/分の大容量排水が可能で、深さ20cmまで対応できます。

システム構成図（イメージ）

【使用例】

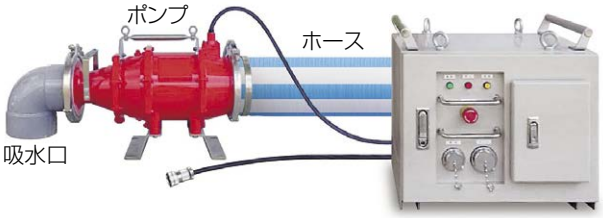

制御盤

ポンプ仕様

吸込口径(mm)	200
吐出口径(mm)	200
吐出量(㎥/min)	2.5(8m揚程時)
最大吐出量(㎥/min)	約4
全揚程(m)	8.0
質量(kg)	約40(ケーブル含まず)
その他	乾式水中型同期発電機

ホース仕様

組成	ポリエステル繊維+ポリマーアロイ
呼称(mm)	200
長さ(m)	10･15･20･25
最高使用圧力(MPa)	0.16
破断圧力(MPa)	0.4以上

アルミ台車フロート2個タイプ仕様

寸法(mm)	約860×556×962
質量(kg)	約25

制御盤仕様

質量(kg)	約41
電源電圧	AC220V　60Hz　3相3線

ホース周辺資材（オプション）

ホースサポーター
ホースのキンクを軽減し、水の流量確保を可能にします。

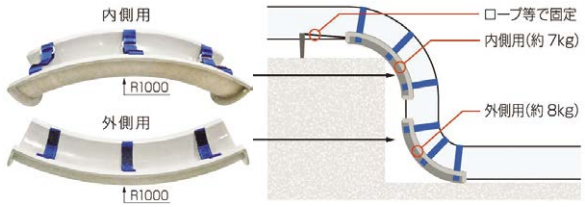

先端金具
「ホース同士の接続」「先端のホースばたつき防止」用として使用頂けます。

ホースブリッジユニット
排水作業時に一般、緊急車両を通過させることができます。



■ブルーラインシステム搭載マルチ機能車両

積載例

- 従来、ブルーラインシステムを稼働するには大型発電機が必要でしたが、マルチ機能車両は、車両側発電装置（NMG発電機）と小型発電機で発電した電気を車両内電源制御装置で合わせて、ブルーラインシステムポンプを動作させることが可能です。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

災害対策用特殊ポンプ

■キャビレスジェットポンプ DS-Y4（土砂災害用吸引システム）

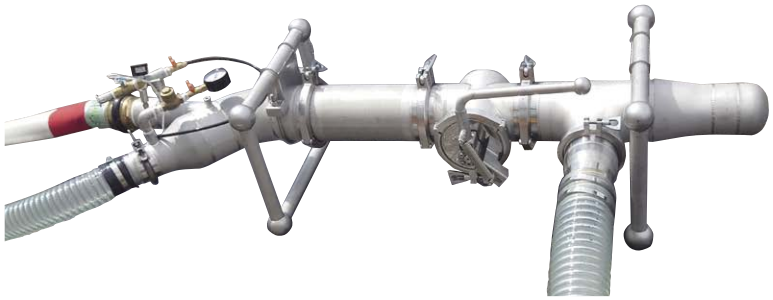

- 土砂・小石・木片・泥土・がれきなど固体、流体問わず様々なものを吸引できる土砂災害用吸引システムです。
- 消防用ポンプ等のポンプを動力源とし、気体を含んだ高圧水の吸引作用によってあらゆるものを吸引します。
- 駆動水の作用により、吸入口から空気が取り込まれ、空気を含んだ水(混気水)を前方に噴射します。この時、混気水の噴射により吐出方向に発生した負圧を利用し吸引ホースより引き込んだ土砂等を一緒に吐出ホースより排出します。

※サイズや能力は現場や用途に応じて最適な状態に設計いたします。

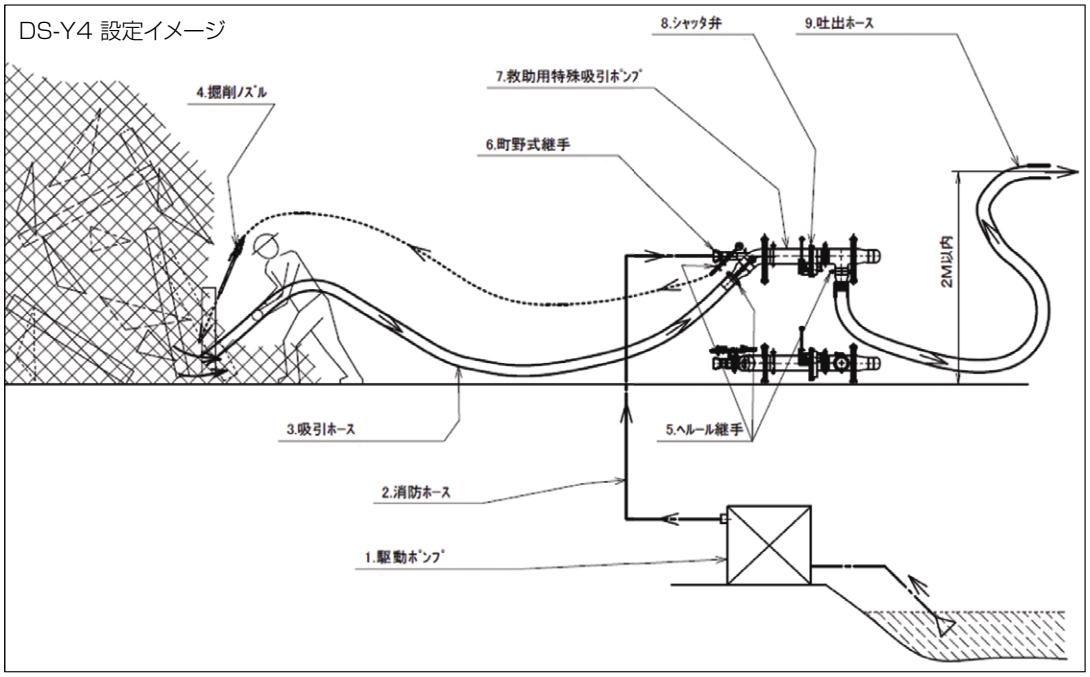

■土砂水排出用ポンプ　G型

- 建物内への浸水時の排水に最適な単相100Vの排水ポンプを動力源とした土砂水の吸引が可能な真空排水ポンプです。
- 吸引ホースの先端にはヤリやマウス等状況に応じ最適なものを選択できます。

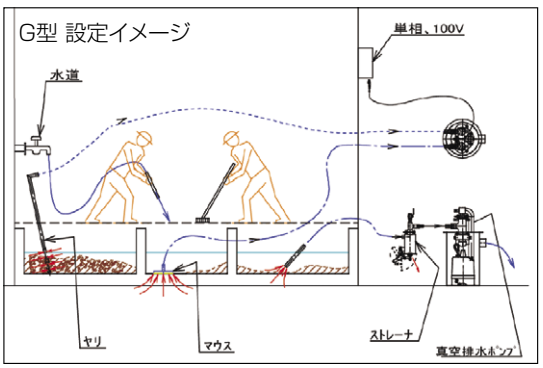

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

排水ポンプ

■排水ポンプ

GP252

- 軽量、コンパクトで持ち運びしやすい排水ポンプです。
- ホース接続はワンタッチ式です。
- 吸水ホース3m付です。

型式	GP252
出力(kW)	2サイクル 0.8
吐出口径(mm)	25
全揚程(m)	35
最大吐出量(ℓ/min)	115

GPF5001-GP

- エンジン性能に余裕があるため、静かで安定して水揚げができます。
- ホース接続はワンタッチ式です。

型式	GPF5001-GP
出力(kW)	4サイクル 2.9
吐出口径(mm)	50
全揚程(m)	27
最大吐出量(ℓ/min)	620

SEH-50P

- エンジン性能に余裕があるため、静かで安定して水揚げができます。
- ワンタッチカップリング2個付です。

型式	SEH-50P
出力(kW)	4サイクル 2.9
吐出口径(mm)	50
全揚程(m)	34
最大吐出量(ℓ/min)	670

SP451

- 高強度・高耐久設計で錆や傷にも強く、メンテナンスも容易です。
- 繊維質を含む排水でも詰まりや巻き付けが少ない渦流形インペラを搭載しています。
- 過熱によるモーター焼損を防ぐ自然復帰型ショートカット機能を有します。

型式	SP451
電圧	AC100V
出力(W)	400
吐出口径(mm)	50
全揚程(m)	8
最大吐出量(ℓ/min)	100

PX-550(650)

- 吐出口は90度向きを変えられるため、使用時のホースのキンクを防止します。
- 焼付防止安全装置内蔵で1日約8時間まで連続運転が可能です。
- インペラは羽根部に特殊ゴムを使用しており、従来品に比べ、高い耐久性を有します。

※PH-550:50Hz仕様、PH-650:60Hz仕様

型式	PX-550(650)
電圧	AC100V
出力(W)	400
吐出口径(mm)	50
全揚程(m)	10
最大吐出量(ℓ/min)	260

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

階段避難車・車いす

■階段避難車

- 最低1名の人員で廊下階段を安全に避難させることができます。
- 階段下降中でもブレーキレバーを離せば停止することができます。

非常用階段避難車　キャリダンCD-8

最大荷重(kg)	180
質量(kg)	24
最大使用角度	40度

専用キャビネット

寸法(mm)	1150×510×280
材質	スチール

車いす用階段避難車　チェアキャリダンCCD1

最大荷重(kg)	115
質量(kg)	24
最大使用角度	38度

チェアキャリダン用スタンド

寸法(mm)	1000×560×360
材質	スチール

- 簡単操作で歩行困難な方を上層階から階段を使用して、避難させることができます。
- 軽量・強固なアルミ合金フレームでモーター・エンジン等の動力は一切使用していません。

イーバックチェアー（スタンド付）

最大荷重(kg)	182
質量(kg)	9.5
最大使用角度	28～40度

- ワンタッチで取付ができ、車いすを「人力車」のように前輪を浮かせて引くことで坂道や積雪、ぬかるみなど悪路をスムーズに移動する事が可能です。

けん引式車いす補助装置 JINRIKI QUICK

寸法(mm)	1180（伸ばした状態）
質量(kg)	3

■車椅子

アルミ製車イス　AR-101

寸法(mm)	890×1015×645
質量(kg)	13.8（エアタイヤの場合）
オプション	ハイブリッドタイヤ （ノーパンクタイヤ）

■スロープ

- 独自構造により、巻き取ることができるので、コンパクト収納が可能になり、持ち運びが楽に行えます。

車いす用スロープ段ない・ス　ロールタイプ　1500

長さ(cm)	150
巻取径(cm)	φ45
質量(kg)	約14.3

- 全幅が“68cm”とコンパクトな折りたたみできる車いす用スロープです。

車いす用スロープ段ない・ス　68　1500

長さ(cm)	150
質量(kg)	約7.3

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

リヤカー

■リヤカー

H-Ⅲ

H-ⅢJS

型式	NS8-A1	NS8-A1S	NS8-A1P	NS8-A2	NS8-A2S	NS8-A2P	H-Ⅲ	H-ⅢS	H-ⅢJ	H-ⅢJS
材質	アルミ									
車輪	20インチ・ノーパンクタイヤ									
積載荷重(kg)	180以下									
寸法(mm)	荷台:600×900 使用時:1700×870×715 収納時:970×310×620			荷台:800×1200 使用時:2110×1080×730 収納時:1290×310×730			荷台:600×900 使用時:1680×880×765 収納時:970×360×680		荷台:800×1200 使用時:1980×1100×865 収納時:1290×400×865	
質量(kg)	15	17		23	26		16.4	18	23.6	26.4
側板	なし	平板	パンチングメタル	なし	平板	パンチングメタル	なし	平板	なし	平板

PHC-130

HK-100E

型式	PHC-130	PHC-150
材質	アルミ	
車輪	20インチ・ノーパンクタイヤ	
積載荷重(kg)	130以下	150以下
寸法(mm)	荷台:600×900 使用時:1860×870×630 収納時:1020×370×750	荷台:800×1200 使用時:2110×1090×700 収納時:1340×370×770
質量(kg)	21	31

型式	HK-100E	HKW-180
材質	アルミ	
車輪	20インチ・ノーパンクタイヤ	
積載荷重(kg)	100以下	180以下
寸法(mm)	荷台:900×600 使用時:1860×870×630 収納時:1020×370×750	
質量(kg)	20	21

H-350N

AK-1175

型式	H-Ⅲ4	H-ⅢJ4	NS8-A3P	H-350N	AK-1175	AK-1280
材質	アルミ					
車輪	20インチ・ノーパンクタイヤ		26インチ・ノーパンクタイヤ		20インチ・ノーパンクタイヤ	26インチ・ノーパンクタイヤ
積載荷重(kg)	180以下		350以下		200	350
寸法(mm)	荷台:600×900 使用時:1680×890×765 収納時:970×360×680	荷台:800×1200 使用時:1980×1100×865 収納時:1290×400×865	荷台:720×1130 使用時:2080×1170×900 収納時:1260×500×940	荷台:1200×720 使用時:2030×1100×905 収納時:1300×440×905	荷台:1000×725 使用時:1975×1020×770 収納時:1160×370×770	荷台:1150×770 使用時:2010×1130×795 収納時:1205×540×795
質量(kg)	19	27.4	40	47.2	25	43.6

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

運搬器具

■クローラー台車　ACROS®（消防仕様）

フレームは簡単な組立で変更可能です。

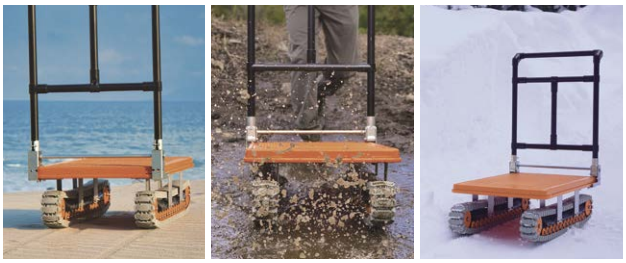

掲載の台車（仕様・カラー）はイメージです。

- 災害現場で今まで人力やキャスター式の台車で苦労していた悪路でもスムーズな運搬が可能になるクローラー式の台車です。
- フレームは4面囲い、2面、1面と状況に合わせて組立が可能で、引いて運搬できるハンドルも付属しています。
- サビに強い素材を使用している為、悪路走行後、丸洗い可能です。
- クローラーアウターパーツが摩擦もしくは破損した場合は、マイナスドライバー1本でパーツ交換が可能です。

クローラ アウターパーツ

積載部分は運ぶもの・運ぶ量・運ぶシーンなどに応じて、ご要望に合わせ別注品にて製作可能です。

寸法(mm)	W600×D1100×H995
質量(kg)	36
最大積載質量(kg)	150
乗越え段差許容高さ(mm)	40

※「ACROS®」「アクロス」は矢崎化工株式会社の登録商標です。

■コンテナ・台車

- 床板樹脂タイプ、床板スチールタイプ、観音扉タイプ等取り揃えております。

型式	NELS-NP3	NELS-P9
内寸法(mm)	790×590×1450	940×540×1450
最大積載量(kg)	500	
質量(kg)	約40	約42

金網収納時

- プッシュ式のブレーキですので安全にご使用頂けます。

レスキューキャリー「SONAE」

型式	DSK-R306B2
寸法(mm)	900×600
最大積載量(kg)	300
質量(kg)	23

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

IP 通信機

■IP通信機　コスモトーク

C350-CWB

Wi-Fiアクションカメラと接続
（画像はGoPro HERO 7 Black）

- 免許・資格なしで使用可能です。
- GPSを装備しており、コスモトーク所持者や車両の位置を把握できます（オプションの動態管理ソフトが必要です）
- 業界初のデュアルSIM採用。1台でdocomoとauの回線が使用できます（オプション）
- 外部カメラ（オプション）と接続することにより、リアルタイムに映像を遠隔地に伝送できます。
- 基地局用PC、専用アプリをインストールしたスマートフォン（別途御見積り）、車載機と相互に通話できるため、用途に合わせた端末選択ができます。

防災用小型IP通信機 コスモトーク

型式	C350-CWB
通信方式	4G/3G/WCDMA/無線LAN(2.4GHz･5.2GHz)
電源	リチウムポリマーバッテリー
使用時間	約15時間（待機状態にて）
IP等級	IP67
寸法（mm）	61.3×111.7×30.5（突起部を除く）
質量（g）	255
映像伝送	外部カメラの映像を遠隔地に伝送可能（オプション）

車載型コスモトーク C303a（4G対応）

構成	車載機本体、スピーカーマイク、アンテナ、電源ケーブル、取付金具、GPSアンテナ（オプション）

（オプション）

小型スピーカーマイク

アルカリ乾電池ケース
BC-355

映像伝送イメージ

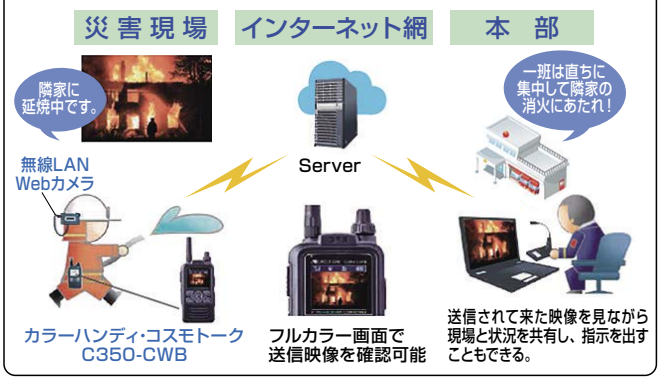



動態管理ソフトCGM-001
端末の現在地や過去の動きを把握できます（PCは別途準備）

マルチモニターソフト
C350-CWBより送信された複数の映像を同時に表示し、端末との通話と録画ができます

■異種無線中継機　コスモクロス

- 異なる周波数・方式の無線機間の相互通信を可能にします。
- 簡易無線・業務用無線・MCA無線・特定小電力無線など多くの方式に対応します（接続口の確認が必要です）

コスモクロス

構成	本体、コスモトーク×1、付属ケーブル、モバイルバッテリー、ショルダーバック

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

防災無線システム

■防災放送受信アプリ　コスモキャスト

戸別受信機のように自治体の防災放送を受信できるアプリ

自治体は人口に応じたシステム利用料により運用できます。
住民はアプリを無料ダウンロードし利用料はかかりません（通信料はかかります）。

- 登録は7桁の郵便番号入力のみ。個人情報は必要ありません。
- どこにいても音声が流れます。
- 受信するとアプリが自動起動し操作不要で音声が流れます。
- 放送は10件まで自動録音され、何度でも再生して聴き直せます。
- 端末は住民所有であり、機器のメンテナンスは住民に任せられます。
- 音声に加えてメールのように文字メッセージも受信可能です。

こちらのQRコードもしくは下記リンクより
実際の運用状況を動画でご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=qyjU8igFMeQ

■防災放送再送信システム

送　① コスモマスター　CSS-600

1台の戸別受信機と接続するだけで、登録した住民のスマートフォンへ音声を自動一括配信

防災放送再送信装置コスモマスター CSS-600

- 既存の防災放送システムと連携してスマートフォンアプリへ簡単に送信するシステムです。
- 送信パターンは3つあります。

送　② PCコスモキャスト

防災無線親局と直接接続し、自動で地区別配信を行ったり緊急放送･通常放送を選択可能

防災放送再送信装置PCコスモキャスト

送　③ タブレットからの発信

コスモマスターまたはPCコスモキャストとの併用で無料で利用可

複数地区の登録者に向けて発信
通常放送･緊急放送の選択
音声と文字メッセージを発信

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

無線機

■携帯型デジタルトランシーバー（登録局）

● 高堅牢、８００mWの高音質/大音量、高性能ノイズキャンセル、長時間のバッテリーライフなど、過酷な環境下でも確実な通信を確保するプロ仕様の高い信頼性を誇ります。

型式	SR730	SR740
Bluetooth®ユニット内蔵	なし	あり
電源	薄型標準リチウムイオンバッテリー	
保護等級	IP68	
寸法(mm)	55.8×91.5×29.4(突起物除く)	
質量(g)	237(電池パック･アンテナ含む)	

● 強化したデジタル秘話コード、録音機能、見やすい照明付きの日本語ディスプレイ、イヤホン断線機検知機能付きです。

型式	DJ-DPS70	DJ-DPS71
Bluetooth®ユニット内蔵	なし	あり
電源	薄型標準リチウムイオンバッテリー	
保護等級	IP67	
寸法(mm)	55.8×95.8×32.5(突起物除く)	
質量(g)	244(電池パック･アンテナ含む)	

● サブチャンネルPTT機能搭載。
● 残量が一目でわかるインテリジェントバッテリーを採用しています。

型式	IC-DPR7S	IC-DPR7SBT
Bluetooth®ユニット内蔵	なし	あり
電源	薄型標準リチウムイオンバッテリー	
保護等級	IP67	
寸法(mm)	55.8×91.5×29.4(突起物除く)	
質量(g)	243(電池パック･アンテナ含む)	245(電池パック･アンテナ含む)

● 高い操作性やクリアな音声に加え、高い堅牢性によりハードな現場環境に対応しています。

型式	MiT3000
Bluetooth®ユニット内蔵	なし
電源	薄型標準リチウムイオンバッテリー
保護等級	IP67
寸法(mm)	56×100×32(突起物除く)
質量(g)	260(電池パック･アンテナ含む)

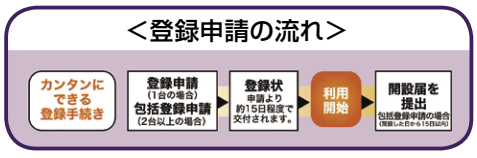

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

無線機・携帯拡声器

■特定小電力トランシーバー

- 厚みが16．5mmと薄型設計です。
- 単３アルカリ電池で約33時間、Ni-MH電池で約３９時間の運用が可能です。

型式	SR70A
電源	単3アルカリ乾電池1本(別売) ニッケル水素充電池(別売)
保護等級	IP67
寸法(mm)	57×88×16.5(突起物除く)
質量(g)	95(本体のみ)

- 大型チャンネル表示と独立した高輝度LEDインジケータによって送受信の状態がひと目で確認できます。
- 防塵防水性能は最高のIP６８です。

型式	SRS210A
電源	単3アルカリ乾電池1本(別売) ニッケル水素充電池(別売)
保護等級	IP68
寸法(mm)	47×80×22(突起物除く)
質量(g)	88(本体のみ)

- 国産品でありながら価格は経済的なトランシーバーです。

型式	WED-NO-001
電源	単3アルカリ乾電池1本(別売) ニッケル水素充電池(別売)
保護等級	IP54
寸法(mm)	46.5×80×19.9(突起物除く)
質量(g)	110(本体のみ)

- 照明付きで見やすい大きなディスプレイになっています。
- IP６７相当の防塵・防水性能です。

型式	DJ-P321
電源	単3アルカリ乾電池1本(別売) ニッケル水素充電池(別売)
保護等級	IP67
寸法(mm)	46.8×74.8×20.3(突起物除く)
質量(g)	90(本体のみ)

■骨伝導マイク

- 音声を一時本体メモリーに数秒間保存することにより、保存した音声を送信状態にあわせて送りだす方法で頭切れゼロを実現しています。
- 騒音では誤動作せず有声音で立ち上がる高速DSPを採用しています。

Temco ボイスデューサー

型式	インターフェース:DM-19 骨伝導イヤーマイク:EM20N-T3.5P
使用時間	最大12時間
仕様	完全防水型、DSP VOX機能付 デジタルノイズキャンセル

TD-503

TS-633L

ER-1103

ER-1106S

型式	TD-503	TS-633L	ER-1103	ER-1106S
定格出力(W)	4.5	6	3	6
電源	単3乾電池4本(別売)	単3乾電池6本(別売)	単3乾電池4本(別売)	単3乾電池6本(別売)
質量(g)	約400	約630	約610	約680
保護等級	IP66	IP66	IPX5	IPX5
機能	サイレン音付	サイレン音付	−	サイレン音付 スペーサーで単3乾電池4本で使用可能

TR-215SA

TR-315S

ER-1000A-BT

マイク型拡声器
MDS-100

型式	TR-215SA	TR-315S	ER-1000A-BT	マイク型拡声器 MDS-100
定格出力(W)	6	15	6	3
電源	単3乾電池6本(別売)	単3乾電池6本(別売)	単3乾電池6本(別売)	単3乾電池4本(別売)
質量(g)	約630	1100	約480	約330
保護等級	IP65	IP54	−	−
機能	サイレン音付	サイレン音付	Bluetooth内蔵 ヘッドセットマイク付	−

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

防護用品

■耐刃防護衣

- 使いやすい大型縦型ポケット、両脇にボード用のフック付きです。
- 背面にはネームプレートが収納できます。

型式	NT-2H-AFD2型
防刃性能	防刃板の全部位でアイスピック、サバイバルナイフ、出刃包丁を停止
防護面積(mm)	前面:305×320　背面:305×255
質量(g)	防刃部　前面:450　背面:440 防刃部+外衣:1350

- 多目的用途ポケットが6箇所、無線機ホルダーが1つ付いています。
- 夜間時には反射テープにより安全に活動できます。

型式	NT-2H-AFD型
防刃性能	防刃板の全部位でアイスピック、サバイバルナイフ、出刃包丁を停止
防護面積(mm)	前面:305×320　背面:305×255
質量(g)	防刃部　前面:450　背面:440 防刃部+外衣:1350

- 前面部4箇所のポケットは救急資機材、ペンライト、筆記具等が収納可能です。
- 背面部下方のポケットはタッグ用紙、救急資機材等が左右どちらからでも取り出せる作りになっています。

型式	NT-EMT-01型
防刃性能	防刃板の全部位でアイスピック、サバイバルナイフ、出刃包丁を停止
防護面積(mm)	前面:305×250　背面:305×255
質量(g)	防刃部　980 防刃部+外衣:1710

- 肩部、脇部はマジックテープにより調節できるようになっています。
- 夜間時には反射テープ（または蓄光反射テープ）により、安全に活動できます。

型式	NT-2H-SFD型
防刃性能	防刃板の全部位でアイスピック、サバイバルナイフ、出刃包丁を停止
防護面積(mm)	前面:360×540　背面:410×255
質量(g)	防刃部　前面:800　背面:600 防刃部+外衣:1840

■3D透明防護盾

型式	SBS-605HS	SBS-805HS	SBS-605HSC	SBS-805HSC
エッジガード	なし		エッジガード付	
材質	ポリカーボネート樹脂(シリコンハードコート加工 t=5mm)			
寸法(mm)	598×390	800×460	605×410	830×490
質量(kg)	約1.7	約2.8	約1.9	約3.9

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

防犯用品

■防犯用器具

品名	さすまた叉護杖
寸法(mm)	約555×1920×65
質量(kg)	約1.3
カラー	レッド、ブルー、イエロー、ブラック

品名	催涙スプレー TG2510
内容物	OCガス
内容量(g)	約40
飛距離(m)	1.5~2

品名	ネットランチャーST NET-STHD2
駆動源	リチウム電池
寸法(mm)	ネット部:3200×3200 全長:270 ヘッド部外径:Φ100 グリップ径:φ40
質量(g)	720

品名	ワイヤレス防犯カメラ
画質(画素)	200万
接続	有線LAN、WiFi
寸法(mm)	70×68×165
質量(g)	380(本体)
動作環境	対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上
機能	モーションセンサー、マイク、スピーカー 暗視(自動切替)、動画撮影、スナップショット

品名	防犯ブザーライト
寸法(mm)	約90×35×25
音量(dB)	90
明るさ(lx)	300
使用電池	単4乾電池 2本(付属)

品名	防犯センサー 開閉タイプ
寸法(mm)	本体:75×40×10 マグネット:30×10×10
使用電池	ボタン電池 LR44×3個(付属)

■防犯着用品

品名	差し替えベスト
寸法	フリーサイズ
入り数	10枚セット

品名	ニューベーシック高視認ベスト
寸法	M、L、LL

品名	パトロールベストネオ
寸法	フリーサイズ
カラー	蛍光オレンジ、蛍光グリーン 黄、青



品名	防災備蓄ベスト 訓練用
寸法	フリーサイズ
入り数	1箱100枚

※印刷例

品名	アメリカンメッシュキャップ
寸法	フリーサイズ
カラー	蛍光グリーン、ピンク、レッド、 グリーン、イエロー、ブルー

※印刷例

品名	リバーシブル腕章
寸法(mm)	90×400
カラー	ホワイト、イエロー、ピンク、 レッド、ライトグリーン、グリーン

品名	全面反射タスキ
寸法(mm)	75×750
カラー	レッド、イエロー、蛍光イエロー、 蛍光グリーン、ブルー、ホワイト

品名	防犯用 車両用マグネット
寸法(mm)	300×500
カラー	蛍光イエロー、蛍光グリーン

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

衛生用品

■備蓄用衛生用品

ウェット手袋

入数	2枚×80パック
梱包寸法(mm)	140×305×385
梱包質量(kg)	4.4

ドライシャンプー

入数	200ml×24本

歯みがきシート

入数	10枚×80パック
梱包寸法(mm)	140×350×410
梱包質量(kg)	4

長期保存用ガムデンタルリンス

容量(ml)	250
寸法(mm)	195×124×47

清拭剤　スキンナー

入数	470ml×12本

全身清拭用タオル　おふろですよ

入数(枚)	70+詰め替え用70
寸法(mm)	350×300(1枚あたり)

スーパーロング
ウェットボディタオル

入数(枚)	100
寸法(mm)	900×300(1枚あたり)

5年保存コットンボディタオル

入数(枚)	100
寸法(mm)	280×560(1枚あたり)

サラヤ 手洗い用石けん
シャボネット ユ・ムP-5

容量(kg)	1

サラヤ　ノータッチ式
ディスペンサー GUD-1000-PHJ

使用電池	単1乾電池×4本

ペット用ウェット手袋なでなで

入数	10枚×48パック

ライフリーふとん安心シーツ

入数	16枚×4パック
梱包寸法(mm)	305×615×405
梱包質量(kg)	7.9



圧縮ペーパータオルリビスタE2

入数	250枚×40パック
梱包寸法(mm)	225×365×450

3S トイレットペーパー

入数	300m×8ロール
梱包寸法(mm)	275×275×250
梱包質量(kg)	4.5

防臭ゴミ袋

入数	50枚×24箱

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

衛生用品

■紙おむつ

ムーニー(テープタイプ)

サイズ	新生児用	S	M	L
梱包寸法(mm)	380×540×295	390×585×295	425×540×330	445×535×280
梱包質量(kg)	5.9	6.8	8.5	8.2
入数	90枚×3	84枚×3	64枚×4	54枚×4

ムーニーマン (パンツタイプ)

サイズ	スーパーBIG(18～35kg)
梱包寸法(mm)	257×511×476
梱包質量(kg)	6.6
入数	14枚×6

※男の子用、女の子用お選びください

大人用　ライフリー　リハビリパンツ

サイズ	S	M	L	LL
梱包寸法(mm)	360×570×435	370×570×435	400×570×420	390×540×425
梱包質量(kg)	6.3	6	5.7	5.8
入数	24枚×4	22枚×4	20枚×4	18枚×4

大人用　アテント　長時間さらさらパンツ

サイズ	S	M～L	L～LL
梱包寸法(mm)	356×560×255		
梱包質量(kg)	5		
入数	20枚×3		18枚×3

■生理用品

ソフィ　ボディフィット
昼用　羽つき

梱包寸法(mm)	350×560×410
梱包質量(kg)	6.3
入数	22枚×36パック

ソフィ　ボディフィット
夜用　羽なし

梱包寸法(mm)	285×540×475
梱包質量(kg)	5
入数	12枚×36パック

ベルテックスマルタケ　生理用品　L−30

入数	昼用(28枚)夜用(15枚)×30
保存期間(年)	約10

■おしりふき

ムーニー　やわらか素材

梱包寸法(mm)	175×430×330
梱包質量(kg)	7.8
入数	80枚×3袋×8

ムーニー　大判・厚手

梱包寸法(mm)	200×420×175
梱包質量(kg)	3.7
入数	20枚×24

アテント 流せるおしりふき

梱包寸法(mm)	205×345×200
梱包質量(kg)	4.6
入数	72枚×12

備蓄用ウェットティッシュ

梱包寸法(mm)	410×615×255
梱包質量(kg)	12
入数	30枚×60

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

防護服

■防護服

型式	タイベック® ソフトウェアⅢ型	タイベック® ソフトウェアⅡ型	タイベック® ソフトウェアⅠ型	バリアーマン 密閉型 P3050
サイズ	S·M·L·XL·XXL			M·L·LL·3L·4L
材質	デュポン™タイベック®			SFS
試験	JIS T 8115:タイプ4·5·6 適合	JIS T 8115 適合品		人工血液バリア性(ASTM F 1670-97):合格 ウイルスバリア性(ASTM F 1671-97b):合格 JIS T 8115:タイプ4·5·6 適合

型式	ウルチテック 1800T	ウルチテック 1800N	リーダー血液感染 対策防護服	リーダー医療用 防護ガウンSF
サイズ	M·L·XL·2XL		S·M·L·LL·3L	フリー
材質	BWF(PP&PEフィルム)		SFS	SF
試験	JIS T 8115:タイプ4·5·6 適合	JIS T 8115:タイプ5·6 適合	人工血液バリア性(JIS T 8060 D法):クラス6 ウイルスバリア性(JIS T 8061 D1法):クラス6 JIS T 8115:タイプ4·5·6 適合	人工血液バリア性(JIS T 8060 D法):クラス6 ウイルスバリア性(JIS T 8061 D1法):クラス6

■防護服セット

型式	新型ウイルス対策セット1型 NIFS-01	ICK-3	感染対策ガウンセット
サイズ	M·L·LL·3L	S·M·L·XL·XXL	フリー
内容品	化学防護服、感染防止ゴーブル、ニトリルグローブ、二つ折りN95マスク バルブ付、ブーツカバー、フェイスシールド(オプション)	タイベックソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナーグローブ、アウターグローブ、シューズカバー	ケミカルバリアガウン、SFSキャップ、フェイスシールド、KN95マスク、SFSブーツカバーニトリルグローブ ※マスクはサージカルマスクに変更可能

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

感染対策用品

■マスク

型式	ユニチャーム N95マスク	ハネウェル N95マスク H910 プラス	ソフトーク 超立体®マスク サージカルタイプ	1パックマスク FR-196	使いきりマスク FR-169
種別	N95マスク		サージカルマスク		
入数	50枚1箱		100枚×12箱（1200枚）	50枚×40箱（2000枚）	
性能	NIOSH N95規格 ASTM規格レベル1準拠	NIOSH N95規格	細菌遮断効率(BFE) 98.8%	細菌遮断効率(BFE) 99%以上	細菌遮断効率(BFE) 98.5%以上

■ゴーグル

型式	ゴーグル No.338	ゴーグル YG-5090HF N	ゴーグル 552	フェイスシールド IDC／F-100
サイズ	フリー			
材質	プラスチック	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリエステル

■手袋・シューズカバー

型式	ニトリル PVCグローブ	ニトリル手袋 US11205	タイベック®6873 シューズカバー(長)	ブーツカバー ABC-R
サイズ	M·L	M·L·XL	フリー	
材質	ニトリル·PVC	ニトリルゴム	タイベック®	ポリプロピレン

■感染対策その他備品

丸型

角型



品名	フロアステッカー
寸法(mm)	(丸型)φ300 (角型)240×300
厚み(mm)	約0.05
材質	エンビステッカー
色	緑、黄、赤、青

品名	貼れるカードケース
寸法(mm)	(小)292×225 (大)415×312
材質	硬質エンビ

品名	ガードテープ 50mm幅 (再はく離タイプ)
厚み(mm)	約0.2
材質	オレフィン樹脂 (表面ポリエステル加工)
色	白、緑、黄、赤、青

品名	R防臭エバン·ペダルペール
容量(ℓ)	45
寸法(mm)	428×283×580
質量(kg)	約2.0

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

感染対策用品

■除菌用品

80枚

10枚

1L

500ml

型式	手指消毒用ウェットシート ウィル・ステラVH ウェットシート	手指消毒剤 ウィル・ステラVH	アルコール配合スプレー アルテケア
有効成分(vol%)	エタノール 76.9~81.4		エタノール 62~65
内容量	80枚入、10枚入	1L、500ml	1L12本入
備考	手荒れを配慮した保湿剤を配合 指定医薬部外品		手荒れを配慮した保湿剤を配合

超音波噴霧器

型式	サニー除菌・消臭水 空間噴霧用
容量(cc)	500
成分	次亜塩素酸水 pH5.5~6.5
備考	詰替用の20L、10Lもございます（要希釈）広域噴霧用の超音波噴霧器もございます。(別売品)

1L用
GUD-1000-PHJ

500ml用
GUD-500-PHJ

型式	ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ(1L用)	ノータッチ式ディスペンサー GUD-500-PHJ(500ml用)
使用電池	単1×4本	単3×4本
備考	薬液、ボトル、電池は別売りです。 別売にてスタンドもございます。	

型式	足踏み式 消毒液スタンド
寸法(cm)	300×300×高さ900(最大時)
質量(kg)	4
備考	ボトル収納部の有効寸法:116×131mm 使用できるボトルの高さ:130~280mm アルコールスプレー、床固定用ネジは別売品です。

■衛生対策用品

サラヤ　衛生対策セットN

型式	サラヤ 衛生対策セットN
セット内容	うがい薬コロロ(指定医薬部外品) 50ml1本、手洗い用石鹸液ウォシュボンG(医薬部外品) 50ml1本、速乾性手指消毒剤ヒビスコールSH(指定医薬部外品) 50ml1本、サージカルマスク5枚、マニュアルカード(和文・英文)

サラヤ　汚物の処理ツールBOX

型式	サラヤ 汚物の処理ツールBOX
セット内容	外装ケース、調整ボトル1本、次亜塩素酸ナトリウム液5~6%250ml1本、カップ&ノズル1セット、調整ボトル用シール1シート、汚物の処理キット1袋、嘔吐物凝固処理剤カタヅケ隊25g2袋、紙製ヘラ2枚、紙製チリトリ2枚

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

感染対策用品

■除菌装置

非接触センサースイッチ採用

18L

4L

専用除菌液

- 入室時に全身噴霧による除菌が可能になる軽量・コンパクトな据え置き型の噴霧装置です。
- 専用除菌液は大豆アミノ酸が主成分のアルコールフリー抗ウイルス・抗菌・消臭剤です。

型式	スリーオブディフェンスミニ
噴霧量(ml/sec)	4～40
噴霧圧(MPa)	最大3.5
電源	AC100V
寸法(mm)	358×354×1400
質量(kg)	36

- アルコールを含む除菌液、消毒液を引火爆発の恐れなく一定した圧力で均一に噴霧することができます。

型式	スプライザーミニSNA-50S
材質	SUS304(研磨仕上)
寸法(mm)	320×390×900
質量(kg)	12(ボンベ含まず)
薬液ボトル(ml)	500
使用ガスボンベ	液化炭酸ガス5kg(別売)

- 人体に影響の無い低濃度オゾンの高い除菌力で、人がいる空間を常時除菌することができます。

型式	エアフィーノVS-50S
オゾン発生量(mg/h)	10/20/30/40/50 5段階
風量(m^3/min)	0.21
電源	AC100V
寸法(mm)	236×73.5×202
質量(kg)	1.3

GWN-500S

GWN-1400FR

- オゾンガスによる除菌・消臭を行う装置です。薬剤による除菌とは異なり、拭き取り等の手間がかかりません。
- 上位機種は人感センサー搭載で、オゾン発生中に入室してもセンサー検知により、運転を停止します。

型式	GWN-300CT	GWN-500S	GWN-1000TR2	GWN-1400FR	GWN-2800TW
オゾン発生量(mg/h)	300	500	250/500/750/1000	350/700/1050/1400	700/1400/2100/2800
風量(m^3/min)	0.61	1.37	1.37	1.61	1.61×2
電源	DC12V・DC24V AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
寸法(mm)	310×170×140	295×180×175	341×210×173	390×160×265	390×270×265
質量(kg)	3	4.5	5	4	6

■簡易陰圧室

- 簡単で素早く設営可能なエアー式簡易陰圧室です。
- 陰圧装置はHEPAフィルター付きでCDCガイドラインを準拠しています

型式	AT-1001	AT-1002	AT-2001	AT-3001
レイアウト	1室 標準	1室 コンパクト	2室 標準	3室 コンパクト
寸法(mm)	2700×2600×2100	2000×2700×1900	3000×3000×2100	2800×2800×2100

陰圧装置

<仕様>

電源／AC100V 50/60Hz　消費電力／120W
寸法／430×640×465mm　質量／18kg
処理風量／3.5㎥/min　集塵効率／0.3μm 99.99%以上
集塵要素／HEPAフィルター

抗ウイルス・抗菌コーティング

■SEIKADO SRW-30

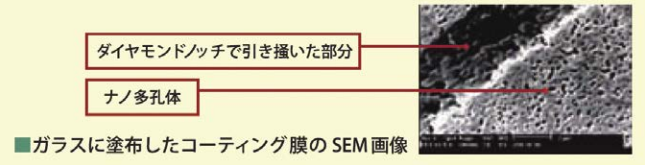

■ガラスに塗布したコーティング膜の SEM 画像

抗ウイルス・抗菌コーティングSRW-30は99.9%以上の特定のウイルスや菌を5分間で除去可能な施工サービスです。
本コーティングサービスは現地へ専門スタッフが訪問し、最適な施工を行います。

SIAA 抗ウイルス 抗菌加工済 Anti-virus + Anti-bacterial
ISO 21702 抗ウイルス加工 Anti Virus
SIAA ISO 22196 抗菌加工 for KOHKIN SEIKADOU SRW-30

コーティング後はSIAA（抗菌製品技術協議会）の規準を満たした抗菌加工製品や抗菌剤に対して表示が許される「SIAAマーク」を表示しています。

●抗ウイルス加工

抗ウイルス加工とは一回の施工で、長期に渡ってウイルスを増殖させない状態にすること。
光を全く必要とせずに、暗所においても効果を発揮する『無光触媒剤』を、特殊なスプレーガンで噴霧し、短時間（10分～30分）であらゆるものに、安全に加工します。

<抗ウイルス効果>	<抗菌効果>
新型コロナウイルス（SARS Cov-2）	大腸菌　大腸菌O-157　黄色ブドウ球菌
インフルエンザウイルス　A型	メチリシン耐性黄色ブドウ球菌
ネコカリシウイルス	サルモネラ菌　レジオネラ菌
（ノロウイルス）等	緑膿菌　A型インフルエンザウイルス等

（大阪市立工業研究所他、専門機関にて検証）

●すぐれた速乾性と耐摩耗性で3～5年間効果を持続

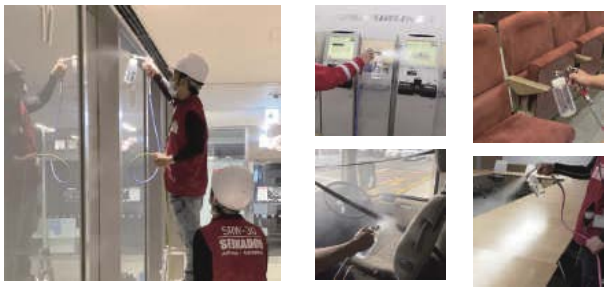

施工箇所は、噴霧後約30分の乾燥で、触れることを含む通常使用が可能に。48時間経過で完全に定着し、硬度8Hの皮膜を形成。アルコールや次亜塩素酸水など日常的に使用する消毒液でも剥がれることはありません。また、荷重500gで湿ったガーゼを10,000往復させても皮膜が取れることはなく、布生地に噴霧後、50回以上の洗濯にも効果に変化はなし。半永久的に剥がれることはありませんが、素材自体の耐久性を考慮し3～5年の持続効果とお伝えしています。

●加工面に付着するウイルス・菌が 5 分で 99% 以上減少

本抗ウイルス・抗菌コーティングは無機コーティング剤である「SRW-30」を独自の施工技術でムラなく均一に噴霧します。
特定の有害菌、または、エンベロープを有するウイルス、有しないウイルスのいずれにも短時間で効果を実証しています。

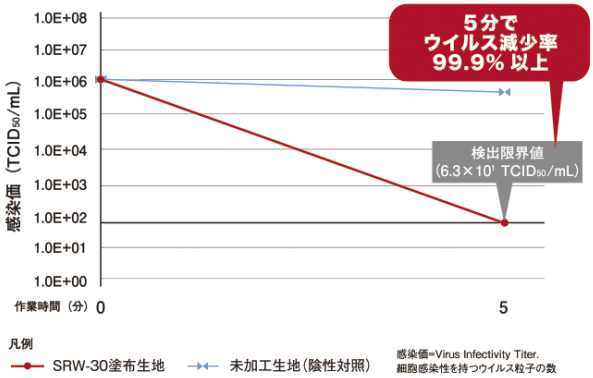

●無光触媒の分解メカニズムで、24 時間・365 日効果を維持

加工後の皮膜表面が空気中の水分から水酸化イオンを生成、ウイルスや菌、臭気成分を分解するメカニズム。暗所においても効果を発揮する無光触媒のため、多様な施工の環境・条件に対応し、24時間365日、抗ウイルス・抗菌・消臭・防汚などの効果を維持します。都度の消毒が行き届かない接触部や、密になってしまう空間の予防衛生対策に最適です。

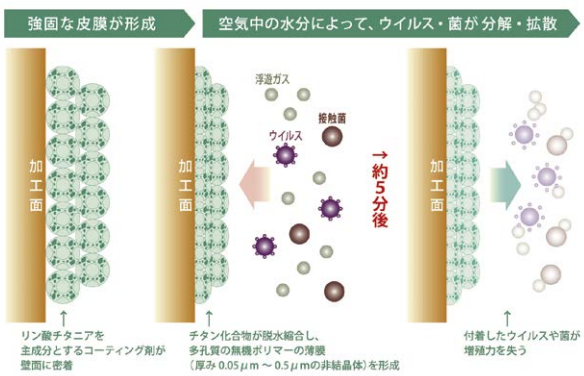

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

●効果測定結果

本コーティング加工後48時間経過した部位に有害生菌サンプルを塗布し、有害生菌数を測定。
時間経過と共に効果を確認できます。

サンプル塗布前
52RLU

サンプル塗布直後
1768RLU

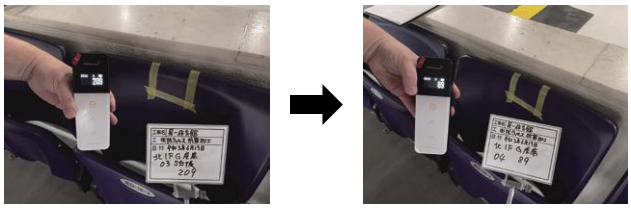

5分後
209RLU

60分後
89RLU

※測定単位RLUとは、発生した光の量（＝発光量）を示す単位です。
試薬が反応して生じた光の量が測定値（RLU）として表されます。

●あらゆる素材に対応し素材の風合いを変えません

「SRW-30」は透明性に優れ、白化や白点散着を起こさないことから、紙・布・金属・木材のほか、一般的にコーティングが定着しづらいガラスなど、あらゆる素材へのコーティングが可能。

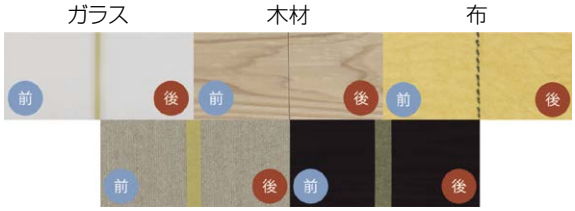

●触れても、口に入っても、安全

リン酸チタニア化合物を主成分とする液剤「SRW-30」の安全性については、一般財団法人食品分析センターで4つの試験を実施し、確認しています。施工箇所に触れることはもちろん、万が一口に入った場合も、また、長年にわたる使用でも人体に影響を及ぼしません。

急性経口毒性 飲み込んだときの有害性	皮膚への刺激性 長く触れたときの炎症
変異原性 遺伝子（DNA）への影響	皮膚感作性 皮膚アレルギー誘発のリスク

●加工事例

あらゆる施設で加工の実績がございます。

スポーツ施設

教育施設

交通機関

オフィスビル・複合施設

●抗ウイルス・抗菌加工製品

弊社で取り扱う消防・防災用品にも抗ウイルス・抗菌加工可能です。
災害時用備品に加工することで避難所内での感染症対策に有効です。

※掲載品以外にも加工可能な製品もございます。

災害時用トイレ　ラップポン・トレッカー
（詳細：285 ページ）

パーテーション　ワンタッチPBテント
（詳細：294 ページ）

避難所用ベッド　折り畳み式簡易ベッド
（詳細：301 ページ）

ジェットエアーテント
（詳細：223 ページ）

消防用 Fire Laundry System
（詳細：373 ページ）

ヘルメット
（詳細：483 ページ）

本コーティングについての紹介を右記QRコードより動画でご覧いただけます。

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

感染対策用品

■体表面温度計測サーマルカメラ

青枠内に入れば瞬時に温度表示し、設定温度を超過した場合、顔の部分を赤く表示

- ３０人まで瞬時に温度表示が可能な為、避難所や学校、一般企業に最適です。
- AIで顔を検出し顔部分の温度のみを光学映像で表示可能です。
- 設定温度超過の場合は、音声と白色LEDの点滅で通知します。



体表面温度計測タレット型サーマルカメラ

型式	DS-2TD1217B-3/PA-NL
測定可能温度(℃)	30～45(誤差±0.5)
測定距離(m)	1～3
同時測定数(人)	30
設置方法	三脚
電源	DC12V/0.5A

体表面温度計測ハンディ型サーマルカメラ

型式	DS-2TP31B-3AUF
測定可能温度(℃)	30～45(誤差±0.5)
測定距離(m)	1
同時測定数(人)	1
設置方法	手持ち又は三脚
電源	充電式リチウムイオン電池

DS-K1TA70MI-T-NL

卓上型

DS-K1T671TM-3XF

フロアスタンド

フロアスタンド
(ディスペンサー付)

- 自動的に顔認証し、1秒以内に表面温度を測定することができます。
- 検温と同時にマスクの装着確認を行い、マスク未装着者には音声アナウンスにてマスク着用を促すことができます。
- 顔登録が可能です。(DS-K1TA70MI-T-NL:6000件、DS-K1T671TM-3XF:50000件)
- オプションのビデオインターフォン（7インチ）をカメラとLANケーブルで接続することにより離れた場所でもリアルタイムにチェックすることができます。

サーマルカメラ 顔認証リーダー型

型式	DS-K1TA70MI-T-NL	DS-K1T671TM-3XF
測定可能温度(℃)	30～45(誤差±0.5)	
測定距離(m)	0.5～1.5	0.3～2
同時測定数(人)	1	
設置方法	スタンド又は壁面	
電源	DC12V/2A	

蓄電池　HUG-400A 型

- マスクを着用したまま、非接触で自動検知が可能なため、検温の手間がありません。
- 0．5秒で素早く計測し、多くの人をスピーディーに検温します。
- 誤差は±0．2℃と高い精度を有します。
- 5万人の顔写真登録が可能です。
- 蓄電池とのセットであるため、場所を問わず使用可能です。

非接触検温カメラ

型式	xthermo-cp2(蓄電池HUG-400A付)	結果通知	0.5秒
ディスプレイ	IPS LCDパネル 8インチ	寸法(mm)	φ370×H1150～1920
画素数	200万	質量(kg)	7.2
電源	電源アダプタ(AC100V)	蓄電池容量(mAh)	390

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

感染対策用品

■非接触温度計・体温計

非接触体温計

型式	UT-701	TO-405
測定範囲(℃)	体温:34～42.2 表面温度:-22～80	体温:34.0～43.0 表面温度:0.1～99.9
精度(℃)	体温:0.2(36～39) それ以外は±0.3 表面温度:±0.3(22～42.2) それ以外は±4	体温:±0.2(35.5～42.0) それ以外は±0.3 表面温度:±2
電源	CR2032 リチウム電池×1	CR2032 リチウム電池×1
寸法(mm)	46×40×81	40×47×130
質量(g)	60	59
医療機器承認番号	226AFBZX00169000	303AKBZX00017000

非接触温度計

型式	51862	GENIAL T81
測定範囲(℃)	表面温度(A)10～95.9 温度補正モード32～42.9	額表面:32.0～42.9 温度計:0.0～99.9
精度	モードにより変更±0.3℃	35.0～42.0±0.2 上記以外±0.2
測定距離	1～5m	<5cm
測定時間	1秒	1秒
電源	単4乾電池×2	単3乾電池×2
寸法(mm)	130×180×50	150×105×48
質量(g)	140(電池含まず)	125(電池含まず)

固定式非接触温度計

型式	51372	RW-WHNDC-001
測定範囲(℃)	34.0～42.9	体温:35～43
精度	±0.2	−
電源	USB給電or単4乾電池×3	単3乾電池×4
寸法(mm)	98×153×60	83×163×210
機能	三脚や壁面に取付可能	タンク容量600mlのアルコールハンドスプレーを兼ねています。

■二酸化炭素濃度計

体表温度と二酸化炭素濃度の両方を計測できます。

二酸化炭素濃度計

型式	51552	TOA-HYBMG-001
Co2濃度測定範囲(ppm)	400～5000	400～5000
湿度測定範囲(%)	0～99	1～99
使用環境温度範囲(℃)	−	10～40
体表温検知範囲(℃)	−	31～42
測定距離(cm)	−	5～10
電源	USB給電(USB変換プラグ 別途)	USB給電or単3乾電池×3
質量(g)	350	120(電池含まず)

■飛沫防止板

デスクウォールタイプF



HBP-HT01

51080

51280

飛沫防止板

型式	デスクウォール タイプF	HBP-HT01	51080	51280
寸法(mm)	W900×H600(大) W550×H415(小)	W650×H600	W610×D100×500	W650×900
材質	アクリル系(MS)樹脂	PET樹脂	PET樹脂	PET樹脂
板厚(mm)	3	2	1	2

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。